

**Circulaire C.T.02.21.(02)
DGO1.21/DA – 2A1
Chantiers et interventions sur le réseau structurant
Maintien de la fluidité du trafic**

Cette circulaire abroge et remplace la circulaire

C.T.02.21.(01) – D112/DA – TRG-520
Chantiers et Travaux sur autoroutes et sur les routes rapides à 4 voies et plus.
Maintien de la fluidité du trafic

Mai 2014

Chantiers et interventions sur le réseau structurant

Maintien de la fluidité du trafic

A. Introduction

L'objectif de cette circulaire est de garantir et maintenir la fluidité du trafic sur le réseau structurant.

Vu l'importance notamment économique de ces axes routiers, une capacité de trafic et une certaine fluidité de la circulation doivent être assurées même lors des travaux.

Par ailleurs, il est indispensable que la réflexion sur l'organisation du chantier et ses répercussions sur la circulation soit engagée dès le début du projet de travaux. Une concertation entre services permettra de concevoir plusieurs options de réalisation des travaux. A partir de cette réflexion et de l'estimation des implications à tous les niveaux, l'auteur de projet pourra effectuer un choix vers la solution la plus adaptée au projet.

Ainsi, il sera fait usage des recommandations reprises dans le document intitulé « prise en compte de la sécurité, de la mobilité et de la communication lors de la préparation et du suivi des chantiers routiers ».

B. Réseau structurant

Une bande de circulation sera toujours maintenue par sens de circulation.

Selon le volume de trafic, il est même nécessaire de maintenir plusieurs bandes de circulation durant certaines plages horaires.

Les cartes jointes en annexe précisent le nombre minimal de bandes à maintenir selon l'heure de la journée pour les jours ouvrables, les samedis et les dimanches ordinaires.

Pour les périodes de congés scolaires, une carte supplémentaire donne une indication sur la tendance favorable ou non du trafic.

Note : Par souci de simplicité et de clarté, il n'a pas été jugé nécessaire de détailler selon le jour ouvrable, les circonstances atmosphériques ou selon le mois de l'année.

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.

Note : En respectant le nombre minimal de voies de circulation tel que stipulé sur les cartes en annexe, les perturbations ne devraient pas excéder le quart d'heure d'allongement du temps de parcours, c'est-à-dire une situation acceptable ou "normale" hors événement tel un accident.

Les divers événements sportifs et autres ne sont pas pris en compte dans l'élaboration des cartes et tableaux correspondants. Dès la connaissance des événements, de leur calendrier et du trafic prévu, l'organisation et l'aménagement du chantier seront adaptés en fonction.

Les demandes de dérogations sont introduites par le service projetant les travaux.

Pour les impétrants et autres auteurs de projet extérieurs à l'administration, les demandes de dérogations sont introduites par les directions territoriales concernées.

Les dérogations sont accordées par l'Inspecteur général territorial concerné après consultation des personnes et services intéressés c'est-à-dire l'auteur du projet, la Direction territoriale, la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières, la Direction de la Gestion du Trafic routier et selon le cas, la Police fédérale ou locale.

Les demandes de dérogation sont introduites au moins 1 mois avant le début des travaux via l'application chantiers (<http://chantiers.routes.wallonie.be/chantiers>).

Note : Lorsque la réflexion sur l'organisation du chantier et ses répercussions sur la circulation est réalisée dès le début du projet, il est clair que le traitement de la demande de dérogation génère moins de problème et est donc plus simple et plus rapide.

La demande doit bien évidemment contenir la description, l'organisation et le calendrier prévu des travaux, mais doit aussi reprendre les mesures prises pour le maintien de la fluidité de la circulation, y compris la description des itinéraires éventuels de déviation.

La Direction de la Gestion du Trafic routier (PEREX) est informée de toutes dérogations accordées par les Inspecteurs généraux.

C. Application Chantiers

Pour faciliter la circulation de l'information ainsi que pour la planification et la coordination spatio-temporelle des différents chantiers, l'utilisation de l'application "chantiers" est obligatoire.

<http://chantiers.routes.wallonie.be/chantiers/>

D. Mise en application

La circulaire est d'application pour tout chantier ou toute intervention sur le réseau structurant, que l'auteur de projet soit l'administration elle-même ou un impétrant.

Cette circulaire entre en application :

- le **1^{er} juillet 2014** pour tous les marchés de travaux publiés à partir de cette date ou pour toute intervention sur le réseau structurant n'étant pas liée à un marché passé par la SOFICO (par exemple pour l'affichage ou pour les impétrants)
- le **1^{er} janvier 2015** pour tous les chantiers et toutes les interventions sur le réseau structurant (y compris pour les marchés en cours à ce moment).

E. Annexes

Les cartes et tableaux joints en annexes précisent le nombre minimal de bandes à maintenir selon l'heure de la journée pour les jours ouvrables, les samedis et les dimanches ordinaires. Pour les périodes de congés scolaires, une carte supplémentaire donne une indication sur la tendance favorable ou non du trafic.

Le Directeur général f.f.,

ir Etienne WILLAME

Nombre de bandes de circulation à conserver

Province	N° BDR	Autoroute	N° Européen	Tronçon	Bkdébut	Bkfin	JO+	JO-	SA+	SA-	DI+	DI-
B.W.	A003000	A 3	E40	Hélécine [26] - Lincient [27]	45 578	51 368	2:15h-20h	2:6h-10h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Liège	A003000	A 3	E40	Lincient [27] - Walshoutem [28]	51 368	54 968	2:15h-19h	2:6h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Liège	A003000	A 3	E40	Berloz [28a] - Waremmes [29]	62 235	70 160	2:15h-19h	2:6h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Liège	A003000	A 3	E40	Waremmes [29] - Crisnée [30]	70 160	77 652	2:7h-9h; 15h-19h	2:6h-9h; 16h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Liège	A003000	A 3	E40	Crisnée [30] - Hognoul [31]	77 652	82 272	2:7h-10h; 13h-19h	2:7h-10h; 14h-19h	2:10h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit	2:15h-20h
Liège	A003000	A 3	E40	Hognoul [31] - (A15-E42; A602-E25) (# Loncin)	82 272	84 600	2:9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:11h-20h	2:11h-20h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	(A15-E42; A602-E25) (# Loncin) - Alleur [32]	84 600	87 660	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	Alleur [32] - Rocourt [33]	87 660	89 004	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	Rocourt [33] - (A13-E313) (# Vottem)	89 004	90 578	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:6h-7h; 20h-22h -- 3:7h-20h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	(A13-E313) (# Vottem) - (A601) (# Hauts-Sarts)	90 578	93 938	2:9h-15h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 15h-19h	2:6h-7h; 9h-15h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 15h-18h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	(A601) (# Hauts-Sarts) - Hauts-Sarts [34]	93 938	94 780	2:6h-7h; 10h-13h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 13h-19h	2:6h-7h; 10h-13h; 19h-21h -- 3:7h-10h; 13h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:10h-21h	2:10h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	Hauts-Sarts [34] - Herstal [35]	94 780	96 179	2:9h-13h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 13h-19h	2:6h-7h; 10h-13h; 19h-21h -- 3:7h-10h; 13h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:10h-21h	2:10h-21h
Liège	A003000	A 3	E25-E40-E42	Herstal [35] - (A25-E25) (# Cheratte)	96 179	97 425	2:9h-13h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 13h-19h	2:6h-7h; 10h-13h; 19h-21h -- 3:7h-10h; 13h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:10h-21h	2:10h-21h
Liège	A003000	A 3	E40-E42	(A25-E25) (# Cheratte) - Barchon [36]	97 425	100 281	2:7h-15h; 19h-21h -- 3:15h-19h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-21h	2:9h-20h	2:10h-21h	2:10h-21h
Liège	A003000	A 3	E40-E42	Barchon [36] - Herve [37]	100 281	105 705	2:7h-16h; 19h-20h -- 3:16h-19h	2:6h-7h; 9h-20h -- 3:7h-9h	2:9h-20h	2:8h-20h	2:10h-21h	2:10h-21h
Liège	A003000	A 3	E40-E42	Herve [37] - (A27-E42-E421) (# Battice)	105 705	111 930	2:7h-17h; 18h-20h -- 3:17h-18h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h
Liège	A003000	A 3	E40-E421	(A27-E42-E421) (# Battice) - Thimister-Clermont [37bis]	111 930	116 000	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A003000	A 3	E40-E421	Thimister-Clermont [37bis] - Eupen-Welkenraedt [38]	116 000	123 674	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A003000	A 3	E40-E421	Eupen-Welkenraedt [38] - Eynatten [39]	123 674	132 098	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A003000	A 3	E40-E421	Eynatten [39] - Lichtenbusch [40]	132 098	134 800	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	A004000	A 4	E411	Ovenjise [3] - Rosières [4]	11 657	14 685	2:7h-8h; 9h-14h; 20h-21h -- 3:8h-9h; 14h-20h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-18h	2:8h-9h; 19h-21h -- 3:9h-19h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Rosières [4] - Bierges [5]	14 685	16 832	2:7h-8h; 9h-14h; 20h-21h -- 3:8h-9h; 14h-20h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-18h	2:8h-9h; 19h-21h -- 3:9h-19h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Bierges [5] - Wavre [6]	16 832	19 160	2:7h-8h; 9h-14h; 20h-21h -- 3:8h-9h; 14h-20h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-18h	2:8h-9h; 19h-21h -- 3:9h-19h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Wavre [6] - Wavre Sud [7]	19 160	20 512	2:7h-8h; 9h-14h; 20h-21h -- 3:8h-9h; 14h-20h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-19h	2:8h-20h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Wavre Sud [7] - Louvranges [8]	20 512	21 388	2:7h-16h; 19h-21h -- 3:16h-19h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-19h	2:8h-20h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Louvranges [8] - Louvain-La-Neuve [8a]	21 388	23 100	2:7h-16h; 19h-21h -- 3:16h-19h	2:10h-17h; 19h-21h -- 3:6h-10h; 17h-19h	2:8h-20h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Louvain-La-Neuve [8a] - Corroy-le-Grand [9]	23 100	25 466	2:7h-16h; 19h-21h -- 3:16h-19h	2: 9h-20h -- 3:6h-9h	2:8h-20h	2:8h-16h; 20h-21h -- 3:16h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Corroy-le-Grand [9] - Walhain [10]	25 466	31 000	2:7h-16h; 19h-20h -- 3:16h-19h	2: 9h-20h -- 3:6h-9h	2:8h-20h	2:9h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
B.W.	A004000	A 4	E411	Walhain [10] - Thorembais-St-Trond [11]	31 000	34 915	2:7h-16h; 19h-20h -- 3:16h-19h	2: 9h-20h -- 3:6h-9h	2:8h-20h	2:9h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Thorembais-St-Trond [11] - Eghezée [12]	34 915	43 320	2:6h-16h; 19h-20h -- 3:16h-19h	2:9h-20h -- 3:6h-9h	2:8h-20h	2:12h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Eghezée [12] - (A15-E42) (# Daussoulx)	43 320	49 200	2:6h-20h	2:6h-20h	2:8h-20h	2:12h-20h	2:9h-21h	2:9h-16h; 20h-22h -- 3:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	(A15-E42) (# Daussoulx) - Champion [13]	49 200	52 430	2:6h-8h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:8h-9h; 16h-18h	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:8h-20h	2:9h-20h	2:9h-21h	2:14h-17h; 19h-21h -- 3:17h-19h
Namur	A004000	A 4	E411	Champion [13] - Bouge [14]	52 430	54 553	2:6h-8h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:8h-9h; 16h-18h	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:8h-20h	2:9h-20h	2:9h-21h	2:14h-17h; 19h-21h -- 3:17h-19h
Namur	A004000	A 4	E411	Bouge [14] - Loyers [15]	54 553	56 520	2:6h-20h	2:6h-20h	2:8h-19h	2:13h-20h	2:9h-21h	2:14h-17h; 19h-21h -- 3:17h-19h
Namur	A004000	A 4	E411	Loyers [15] - Wierde [16]	56 520	61 091	2:6h-20h	2:6h-20h	2:8h-19h	2:13h-20h	2:10h-12h; 18h-20h	2:14h-17h; 19h-21h -- 3:17h-19h
Namur	A004000	A 4	E411	Wierde [16] - Courrière [18]	61 091	64 790	2:6h-20h	2:6h-20h	2:8h-19h	2:13h-20h	2:10h-12h; 18h-20h	2:14h-17h; 19h-21h -- 3:17h-19h
Namur	A004000	A 4	E411	Coumière [18] - Courrière bis [18bis]	64 790	66 887	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Coumière bis [18bis] - Spontin [19]	66 887	72 923	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Spontin [19] - Achène [20]	72 923	80 345	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Achène [20] - Houyet [21]	80 345	86 158	2:8h-9h; 16h-18h	2:8h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Houyet [21] - Rochefort [22]	86 158	91 662	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:16h-20h
Namur	A004000	A 4	E411	Rochefort [22] - Lavaux Ste Anne [22a]	91 662	98 250	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A004000	A 4	E411	Lavaux Ste Anne [22a] - Wellin [23]	98 250	101 710	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Wellin [23] - Tellin [23a]	101 710	109 290	2:8h-19h	une seule bande suffit	2:8h-13h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Tellin [23a] - Transinne [24]	109 290	114 190	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Transinne [24] - Libramont (Chevigny) [25]	114 190	130 450	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Libramont (Chevigny) [25] - Verlaïne (Neufchâteau) [26]	130 450	136 120	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Verlaïne (Neufchâteau) [26] - Longlier (Neufchâteau) [27]	136 120	142 680	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E411	Longlier (Neufchâteau) [27] - (A26-E25) (# Neufchâteau)	142 680	144 800	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	(A26-E25) (# Neufchâteau) - Légglise [28]	144 800	151 800	2:7h-11h	2:14h-19h	une seule bande suffit	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Légglise [28] - Rulles [28a]	151 800	157 350	2:7h-11h	2:14h-19h	une seule bande suffit	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Rulles [28a] - Habay [29]	157 350	165 104	2:7h-11h	2:14h-19h	une seule bande suffit	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Habay [29] - Stockem (Arlon) [30]	165 104	174 390	2:7h-11h	2:14h-19h	une seule bande suffit	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Stockem (Arlon) [30] - Arlon [31]	174 390	177 161	2:6h-17h	2:12h-19h	une seule bande suffit	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Arlon [31] - Weyler (Arlon) [32]	177 161	181 190	2:6h-18h	2:12h-20h	2:7h-15h	2:12h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A004000	A 4	E25-E411	Weyler (Arlon) [32] - Sterpenich (Arlon) [33]	181 190	186 674	2:6h-11h	2:14h-20h	2:7h-15h	2:12h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.

Nombre de bandes de circulation à conserver

Province	N° BDR	Autoroute	N° Européen	Tronçon	Bkdébut	Bkfin	JO+	JO-	SA+	SA-	DI+	DI-
Lux.	A004000	A 4	E25	Sterpenich (Arlon) [33] - Luxembourg	186 674	188 036	2:6h-11h	2:14h-20h	2:7h-15h	2:12h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	A007000	A 7	E19	(R0) (# Haut-Ittre) - Nivelles Nord [18]	17 610	21 260	2:6h-8h; 9h-14h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 14h-19h	2:5h-6h; 10h-16h; 19h-20h -- 3:6h-10h; 16h-19h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:10h-21h	2:10h-17h; 20h-21h -- 3:17h-20h
B.W.	A007000	A 7	E19	Nivelles Nord [18] - Nivelles Sud [19]	21 260	26 000	2:6h-8h; 9h-14h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 14h-19h	2:5h-6h; 10h-16h; 19h-20h -- 3:6h-10h; 16h-19h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:10h-21h	2:10h-17h; 20h-21h -- 3:17h-20h
B.W.	A007000	A 7	E19	Nivelles Sud [19] - (A54-E420) (# Arquennes)	26 000	28 070	2:6h-8h; 9h-14h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 14h-19h	2:5h-6h; 10h-16h; 19h-20h -- 3:6h-10h; 16h-19h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:10h-21h	2:10h-17h; 20h-21h -- 3:17h-20h
Hainaut	A007000	A 7	E19	(A54-E420) (# Arquennes) - Feluy [20]	28 070	33 608	2:7h-20h	2:5h-19h	2:12h-20h	2:9h-19h	une seule bande suffit	2:17h-20h
Hainaut	A007000	A 7	E19	Feluy [20] - (A501) (# Familleureux)	33 608	37 268	2:8h-20h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:17h-20h
Hainaut	A007000	A 7	E19	(A501) (# Familleureux) - (A15-E42) (# Houdeng-Goegnies)	37 268	40 350	2:15h-19h	2:6h-10h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	(A15-E42) (# Houdeng-Goegnies) - Le Roeux [21]	40 350	42 800	2:6h-8h;h 9h-15h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:5h-6h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:6h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	Le Roeux [21] - Thieu [21a]	42 800	45 830	2:6h-8h;h 9h-15h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:5h-6h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:6h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	Thieu [21a] - (R5) (# Ville-sur-Haine)	45 830	48 500	2:6h-8h;h 9h-15h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:5h-6h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:6h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	(R5) (# Ville-sur-Haine) - Nimy-Maisières [23]	48 500	55 950	2: 6h-16h; 19h-20h -- 3:16h-19h	2:5h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	Nimy-Maisières [23] - Mons [24]	55 950	59 130	2:6h-8h; 9h-15h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:5h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	Mons [24] - (R5) (# Jemappes)	59 130	61 100	2:6h-8h; 9h-15h; 19h-21h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:5h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	(R5) (# Jemappes) - St-Ghislain [25]	61 100	66 150	2: 6h-15h; 19h-20h -- 3:15h-19h	2:6h-7h; 9h-20h -- 3:7h-9h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19-E42	St-Ghislain [25] - (A16-E42) (# Hautrage)	66 150	71 740	2: 6h-15h; 19h-20h -- 3:15h-19h	2:6h-7h; 9h-20h -- 3:7h-9h	2:8h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Hainaut	A007000	A 7	E19	(A16-E42) (# Hautrage) - Dour [26]	71 740	73 690	2:6h-20h	2:6h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A007000	A 7	E19	Dour [26] - France	73 690	78 180	2:6h-20h	2:6h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Brabant Flamand - Bierghes [24]	7 800	12 034	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Bierghes [24] - Hoves [25]	12 034	18 455	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Hoves [25] - Enghien [26]	18 455	19 627	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Enghien [26] - Marcq [27]	19 627	21 500	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Marcq [27] - Bassilly [28]	21 500	27 244	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Bassilly [28] - Lessines [29]	27 244	31 829	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Lessines [29] - Ah [31]	31 829	36 892	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Ath [31] - Hacquegnies [32]	36 892	52 326	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E429	Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33]	52 326	65 306	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E42	Tournai Kain [33] - Tournai Froyennes [34]	65 306	69 886	2:7h-19h	2:7h-19h	2:10h-19h	2:14h-19h	2:18h-19h	2:17h-19h
Hainaut	A008000	A 8	E42	Tournai Froyennes [34] - (A17-E403) (# Marquain)	69 886	72 977	2:7h-19h	2:7h-19h	2:10h-19h	2:14h-19h	2:18h-19h	2:17h-19h
Hainaut	A008000	A 8	E42	(A17-E403) (# Marquain) - Blandain [35]	72 977	74 783	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A008000	A 8	E42	Blandain [35] - France	74 783	76 689	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A013000	A 13	E313	Tongeren [32] - Boirs [33]	95 977	101 368	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A013000	A 13	E313	Boirs [33] - (A601) (# Fexhe-Slins)	101 368	106 650	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A013000	A 13	E313	(A601) (# Fexhe-Slins) - (A3-E25-E40-E42) (# Vottem)	101 368	106 650	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A013000	A 13	E313	(A3-E25-E40-E42) (# Vottem) - # (Rue Visé Voie)	110 318	111 400	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A013000	A 13	E313	# (Rue Visé Voie) - # (Bld Fosse Crahay)	111 400	111 800	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A015000	A 15	E42	(A602-E25) (# Loncin) - (A604) (# Grâce-Hollogne (→ Biersett))	661	2 461	2:6h-7h; 9h-15h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 15h-19h	2:6h-7h; 9h-15h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 15h-19h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A015000	A 15	E42	(A604) (# Grâce-Hollogne) - → Liège Airport [3]	2 461	3 800	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:17h-20h	2:17h-20h
Liège	A015000	A 15	E42	→ Liège Airport [3] - Flémalle [4]	3 800	6 314	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:17h-20h	2:17h-20h
Liège	A015000	A 15	E42	Flémalle [4] - St-Georges [5]	6 314	12 327	2:6h-19h	2:7h-20h	2:16h-19h	2:13h-19h	2:17h-20h	2:17h-20h
Liège	A015000	A 15	E42	St-Georges [5] - Villers-le-Bouillet [6]	12 327	18 806	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:18h-19h
Liège	A015000	A 15	E42	Villers-le-Bouillet [6] - Huy-Braives [7]	18 806	22 676	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:18h-19h
Liège	A015000	A 15	E42	Huy-Braives [7] - Huy-Héron [8]	22 676	29 328	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A015000	A 15	E42	Huy-Héron [8] - Andenne [9]	29 328	35 450	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A015000	A 15	E42	Andenne [9] - Hingeon [10]	35 450	38 835	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A015000	A 15	E42	Hingeon [10] - Fernelmont [10a]	38 835	41 255	2:6h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A015000	A 15	E42	Fernelmont [10a] - (A4-E411) (# Dausoulx)	41 255	48 320	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A015000	A 15	E42	(A4-E411) (# Dausoulx) - Namur [12]	48 320	55 680	2:6h-19h	2:6h-19h	2:9h-19h	2:9h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Namur	A015000	A 15	E42	Namur [12] - Spy [13]	55 680	59 830	2:6h-19h	2:6h-19h	2:9h-19h	2:9h-19h	2:17h-19h	2:9h-19h
Namur	A015000	A 15	E42	Spy [13] - Sambreville [14]	59 830	69 040	2:6h-19h	2:6h-19h	2:9h-19h	2:9h-19h	2:17h-19h	2:9h-19h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Sambreville [14] - Fleurus [15]	69 040	73 670	2:6h-8h; 9h-19h -- 3:8h-9h	2:6h-17h; 18h-20h -- 3:17h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Fleurus [15] - (R3) (# Heppignies)	73 670	76 580	2:6h-8h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-8h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:8h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	(R3) (# Heppignies) - Gosselies Nord [16]	76 580	80 720	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Gosselies Nord [16] - (A54-E420) (# Thiméon)	80 720	82 840	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	(A54-E420) (# Thiméon) - Courcelles [17]	82 840	87 920	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:6h-7h; 9h-20h -- 3:7h-9h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Courcelles [17] - (R3) (# Gouy)	87 920	90 108	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:6h-7h; 9h-20h -- 3:7h-9h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	(R3) (# Gouy) - Chapelle-lez-Herlaimont [18]	90 108	93 706	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.

Nombre de bandes de circulation à conserver

Province	N° BDR	Autoroute	N° Européen	Tronçon	Bkdébut	Bkfin	JO+	JO-	SA+	SA-	DI+	DI-
Hainaut	A015000	A 15	E42	Chapelle-lez-Herlaimont [18] - Manage [19]	93 706	96 950	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Manage [19] - (A501) (# Bois-d'Haine)	96 950	98 490	2:6h-16h; 18h-20h -- 3:16h-18h	2:6h-7h; 9h-16h; 18h-20h -- 3:7h-9h; 16h-18h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	(A501) (# Bois-d'Haine) - Houdeng [20]	98 490	100 615	2:6h-20h	2:6h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A015000	A 15	E42	Houdeng [20] - (A7-E19) (# Houdeng-Goegnies)	100 615	102 960	2:6h-20h	2:6h-20h	2:9h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:16h-20h
Hainaut	A016000	A 16	E42	(A7-E19) (# Hautrage) - Pommeroeul [26]	0	2 850	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Pommeroeul [26] - Bernissart [27]	2 850	7 000	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Bernissart [27] - Blaton [28]	7 000	10 620	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Blaton [28] - Péruwelz [29]	10 620	16 150	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Péruwelz [29] - Maubray [30]	16 150	22 800	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Maubray [30] - Antoing [31]	22 800	27 030	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Antoing [31] - Tournai Vaulx [32]	27 030	31 050	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Gaurain-Ramecroix [31a] - Tournai Est [32]	29 500	31 050	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Tournai Vaulx [32] - Tournai Kain [33]	31 050	34 700	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A016000	A 16	E42	Tournai Kain [33] - (A8-E429)	34 700	36 184	2:7h-9h; 16h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A017000	A 17	E403	A8 (E42) (# Marquain) - Tournai Templeuve [1]	1 240	5 690	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A017000	A 17	E403	Tournai Templeuve [1] - Estaimpuis [2]	5 690	13 710	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A017000	A 17	E403	Estaimpuis [2] - Mouscron [4] (N58)	13 710	14 950	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A017000	A 17	E403	Mouscron [4] (N58) - Flandre occidentale	14 950	17 517	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25	E25	Moelingen [1] - Visé [2]	450	2 600	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25	E25	Visé [2] - Argenteau [3]	2 600	5 200	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25	E25	Argenteau [3] - Cheratte Bis [4]	5 200	7 700	2:7h-9h; 15h-19h	2:15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25	E25	Cheratte Bis [4] - (A3-E40-E42) (# Cheratte)	7 700	9 000	2:7h-9h; 15h-19h	2:15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25		(A3-E40-E42) (# Cheratte) - Wandre [5]	9 000	10 292	2:7h-18h	2:7h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25		Wandre [5] - Monsin [6]	10 292	13 400	2:7h-18h	2:7h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A025000	A 25		Monsin [6] - Coronmeuse (fin, pont Atlas)	13 400	15 485	2:7h-9h	2:16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Chenée [39] - Embourg [40]	1 625	3 390	2:7h-20h	2:7h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Embourg [40] - Tilff-Esneux [41]	3 390	6 665	2:14h-20h	2:8h-20h -- 3:7h-8h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Tilff-Esneux [41] - Tilff-Cortil [42]	6 665	7 615	2:14h-20h	2:8h-20h -- 3:7h-8h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Tilff-Cortil [42] - Beaufays [43]	7 615	11 121	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Beaufays [43] - Gomzé-Andoumont [44]	11 121	12 949	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Gomzé-Andoumont [44] - Sprimont [45]	12 949	17 178	2:16h-18h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Sprimont [45] - Remouchamps [46]	17 178	19 148	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Remouchamps [46] - Harzé [47]	19 148	27 547	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Harzé [47] - Ferrières (Werbomont) [48]	27 547	33 367	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A026000	A 26	E25	Ferrières (Werbomont) [48] - Harre [48b]	33 367	35 375	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Harre [48b] - Manhay [49]	35 375	42 480	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50]	42 480	49 425	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51]	49 425	62 660	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52]	62 660	69 300	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53]	69 300	78 455	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54]	78 455	80 400	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Bastogne [54] - Villeroix (Bastogne) [55]	80 400	83 650	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Villeroix (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56]	83 650	91 215	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A026000	A 26	E25	Nives (Vaux-s/sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau)	91 215	102 516	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	(A3-E40) (# Battice) - Chaineux [2]	824	2 300	2:7h-19h	2:9h-19h	2:9h-20h	2:7h-19h	2:11h-16h	2:13h-20h
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Chaineux [2] - Dison [3a]	2 300	4 470	2:7h-19h	2:7h-19h	2:9h-20h	2:10h-20h	2:11h-16h	2:13h-20h
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Dison [3b] - Lambermont(Verviers) [4]	5 000	6 300	2:7h-19h	2:7h-19h	2:9h-20h	2:10h-20h	2:11h-16h	2:13h-20h
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Lambermont(Verviers) [4] - Ensival(Verviers) [5]	6 300	7 600	2:7h-19h	2:7h-19h	2:9h-20h	2:10h-20h	2:11h-16h	2:13h-20h
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Ensival(Verviers) [5] - HeusyVerviers) [6]	7 600	8 520	2:7h-19h	2:7h-19h	2:9h-20h	2:10h-20h	2:11h-16h	2:13h-20h
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Heusy(Verviers) [6] - Theux [7]	8 520	11 100	2:16h-19h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Theux [7] - Spa [8]	11 100	17 598	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Spa [8] - Sart-Jalhay [9]	17 598	20 010	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Sart-Jalhay [9] - Francorchamps [10]	20 010	24 570	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Francorchamps [10] - Malmédy [11]	24 570	32 150	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Malmédy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12]	32 150	40 000	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Bellevaux-Ligneuville [12] - Recht [13]	40 000	46 700	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.

Nombre de bandes de circulation à conserver

Province	N° BDR	Autoroute	N° Européen	Tronçon	Bkdébut	Bkfin	JO+	JO-	SA+	SA-	DI+	DI-
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Recht [13] - Saint-Vith Nord [14]	46 700	52 000	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15]	52 000	54 000	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A027000	A 27	E42-E421	Saint-Vith Sud [15] - Lommersweiler [16]	54 000	59 900	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A028000	A 28	E411	Longeau [2] N81 - Athus [3]	11 649	12 870	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A028000	A 28	E411	Athus [3] - Aubange [4]	12 870	13 960	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Lux.	A028000	A 28	E411	Aubange [4] - France	13 960	14 742	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A054000	A 54	E420	(A7-E19) (# Arquennes) - Petit Roeulx [20]	0	2 595	2:8h-9h; 15h-19h	2:6h-10h; 16h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A054000	A 54	E420	Petit Roeulx [20] - Luttre [21]	2 595	11 310	2:8h-9h; 15h-19h	2:6h-10h; 16h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A054000	A 54	E420	Luttre [21] - (A15-E42) (# Thiméon)	11 310	15 980	2:7h-10h; 14h-19h	2:6h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	2:17h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A054000	A 54	E420	(A15-E42) (# Thiméon) - Gosselies Ouest [22]	15 980	17 250	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	une seule bande suffit	2:17h-19h
Hainaut	A054000	A 54	E420	Gosselies Ouest [22] - Jumet Nord [23]	17 250	18 890	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	une seule bande suffit	2:17h-19h
Hainaut	A054000	A 54	E420	Jumet Nord [23] - Gosselies-Aéroport → [24]	18 890	19 440	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	une seule bande suffit	2:17h-19h
Hainaut	A054000	A 54	E420	Gosselies-Aéroport → [24] - Jumet Est [25]	19 440	20 800	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-13h; 17h-19h	2:16h-19h
Hainaut	A054000	A 54	E420	Jumet Est [25] - Lodellinsart [26]	20 800	22 320	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-13h; 17h-19h	2:16h-19h
Hainaut	A054000	A 54	E420	Lodellinsart [26] - Charleroi Nord [27]	22 320	23 200	2:6h-20h	2:6h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-13h; 17h-19h	2:16h-19h
Hainaut	A501000	A 501		La Louvière (rue de la Croÿère) - La Louvière [1]	0	360	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A501000	A 501		La Louvière [1] - (A15-E42) (# Bois-d'Haine)	360	1 300	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A501000	A 501		(A15-E42) (# Bois-d'Haine) - Bois-d'Haine Nord [2]	1 300	2 140	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A501000	A 501		Bois-d'Haine Nord [2] - (A7-E19) (# Familleureux)	2 140	4 420	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A503000	A 503		Porte de France (R9) - Marcinelle centre [31a] - [31b]	0	185	2:12h-19h	2:6h-10h; 13h-19h	2:10h-19h	2:10h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A503000	A 503		Marcinelle centre [31a] - [31b]	185	1 384	2:12h-19h	2:6h-10h; 13h-19h	2:10h-19h	2:10h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A503000	A 503		Mont sur Marchienne [33] - (R3) (# Marcinelle)	1 384	2 827	2:12h-19h	2:6h-10h; 13h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	A503000	A 503		(R3) (# Marcinelle) - [34]	2 827	3 520	2:12h-19h	2:6h-10h; 13h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A601000	A 601		A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts)	0	4 754	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	2:8h-21h	2:8h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	A3-A15 (E40-E42) Loncin - Bonne Fortune [31a]	2 000	2 870	2:9h-16h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 16h-19h	2:9h-16h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 16h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	Bonne Fortune [31a] - Ans [32]	2 870	3 722	2:9h-16h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 16h-19h	2:9h-16h; 19h-20h -- 3:7h-9h; 16h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	Ans [32] - Burenville [33]	3 722	5 807	2:9h-15h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 15h-19h	2:9h-15h; 19h-21h -- 3:7h-9h; 15h-19h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	Burenville [33] - St-Laurent [34]	5 807	6 300	2:7h-20h	2:7h-20h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	St-Laurent [34] - Laveu [35]	6 406	6 956	2:7h-20h	2:7h-20h	2:8h-21h	2:8h-21h	2:11h-21h	2:11h-21h
Liège	A602000	A 602	E25	Laveu [35] - Guillemins [36]	7 145	7 900	2:7h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-20h	2:14h-20h
Liège	A602000	A 602	E25	Guillemins [36] - Tilleuls [37]	7 900	9 900	2:7h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-20h	2:14h-20h
Liège	A602000	A 602	E25	Tilleuls [37] - Grosses Battes [38]	9 900	11 000	2:7h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-20h	2:14h-20h
Liège	A602000	A 602	E25	Grosses Battes [38] - 18 Arcades [39b]	11 000	12 200	2:7h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-20h	2:14h-20h
Liège	A602000	A 602	E25	18 Arcades [39b] - Chenée [39]	12 000	13 000	2:7h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:10h-20h	2:11h-20h	2:14h-20h
Liège	A604000	A 604		(A15-E42) (# Grâce-Hollogne) - Grâce-Hollogne bis [2]	200	750	2:7h-9h; 15h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A604000	A 604		Grâce-Hollogne bis [2] - Toutes Voies [3]	750	3 980	2:7h-9h; 15h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	A604000	A 604		Toutes Voies [3] - Jemeppe [4]	3 980	5 081	2:7h-9h; 15h-18h	2:7h-9h; 16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	B501000	B 501		Mons (A7-E19-E42) - R50	0	2 000	2:6h-20h	2:6h-20h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	N025000	N 25		Grez-Doiceau Av. Comte d'Ursel - Wavre A4 (E411)	17 100	22 942	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	N025000	N 25		Mont-Saint-Guibert N4 - Nivelles R24	23 453	45 255	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	N025a	N 25a		Mont-Saint-Guibert N4 - A4 (E411)	0	1 150	2:7h-10h; 15h-19h	2:7h-10h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Liège	N063000	N 63	E46	Liège (Sclessin) N617 - Neupré (Plainevaux) N683	0	7 740	2:16h-19h	2:7h-9h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		(A7-E19) (# Haut-Ittre) - Ophain [23]	0	2 175	2:6h-20h	2:7h-20h	2:11h-20h	2:11h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		Ophain [23] - Braine-l'Alleud-Route de Piraumont [24]	2 175	5 075	2:6h-20h	2:7h-20h	2:11h-20h	2:11h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		Braine-l'Alleud-Route de Piraumont [24] - Braine l'Alleud [24b]	5 075	5 895	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		Braine l'Alleud [24b] - Butte du Lion [25]	5 895	7 550	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		Butte du Lion [25] - Waterloo-Mont St Jean [26]	7 550	8 420	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	une seule bande suffit
B.W.	R000000	R 0		Waterloo-Mont St Jean [26]	8 420	9 145	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:17h-19h
B.W.	R000000	R 0		Waterloo-Mont St Jean [26] - Waterloo-Drève Richelle [27]	9 145	10 780	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:17h-19h
B.W.	R000000	R 0		Waterloo-Drève Richelle [27] - Waterloo-Argenteuil [28]	10 780	12 055	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:17h-19h
B.W.	R000000	R 0		Waterloo-Argenteuil [28] - La Hulpe [29]	12 055	14 170	2:6h-20h	2:7h-20h	2:10h-20h	2:9h-20h	2:16h-20h	2:17h-19h
B.W.	R000000	R 0	E19	Halle [21] - Wautier-Braine [22]	67 414	73 060	2:6h-8h; 9h-15h; 19h-20h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:10h-17h; 18h-20h -- 3:6h-10h; 17h-18h	2:9h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:10h-21h
B.W.	R000000	R 0	E19	Wautier-Braine [22] - (R0) (# Haut-Ittre)	73 060	75 790	2:6h-8h; 9h-15h; 19h-20h -- 3:8h-9h; 15h-19h	2:10h-17h; 18h-20h -- 3:6h-10h; 17h-18h	2:9h-20h	2:8h-20h	2:11h-21h	2:10h-21h
Hainaut	R003000	R 3		(A15-E42) (# Heppignies) - Soleilmont [13]	200	3 504	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Soleilmont [13] - Gilly [12]	3 504	5 658	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Gilly [12] - Châtelaineau [11]	5 658	6 645	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.


Nombre de bandes de circulation à conserver

Province	N° BDR	Autoroute	N° Européen	Tronçon	Bkdébut	Bkfin	JO+	JO-	SA+	SA-	DI+	DI-
Hainaut	R003000	R 3		Châtelaineau [11] - Châtelet [10]	6 645	9 016	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Châtelet [10] - Blanche-Borne [9]	9 016	10 737	2:6h-19h	2:6h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Blanche-Borne [9] - Couillet [8]	10 737	12 484	2:6h-19h	2:6h-19h	2:14h-19h	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Tunnel de l'Hublinbu	12 484	13 500	2:6h-19h	2:6h-19h	2:14h-19h	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Marcinelle-Hublinbu [7] - Marcinelle-Est [6]	13 500	14 647	2:6h-19h	2:6h-19h	2:14h-19h	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Marcinelle-Est [6] - (A503) (# Marcinelle)	14 647	16 009	2:6h-19h	2:6h-19h	2:14h-19h	2:14h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		(A503) (# Marcinelle) - Mont-sur-Marchienne [5]	16 009	17 435	2:6h-19h	2:6h-19h	2:11h-20h	2:9h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Mont-sur-Marchienne [5] - Montigny-le-Tilleul [4]	17 435	19 198	2:6h-19h	2:6h-19h	2:11h-20h	2:9h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Montigny-le-Tilleul [4] - Fontaine-l'Evêque [3]	19 198	22 638	2:6h-9h; 15h-19h	2:6h-9h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Fontaine-l'Evêque [3] - Forchies-la-Marche [2]	22 638	26 400	2:6h-9h; 15h-19h	2:6h-9h; 15h-19h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Forchies-la-Marche [2] - Trazegnies [1]	26 400	30 393	2:6h-9h	2:16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R003000	R 3		Trazegnies [1] - (A15-E42) (# Gouy)	30 393	32 670	2:6h-9h	2:16h-18h	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005000	R 5		(A7-E19-E42) (# Jemappes) - Jemappes [1] (N51)	0	1 374	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005000	R 5		Jemappes [1] (N51) - Cuesmes [2] (N544)	1 374	4 068	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005000	R 5		Cuesmes [2] (N544) - Mons [3] (N543)	4 068	6 100	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005000	R 5		Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6)	6 100	8 630	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005901	R 5a		Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552)	0	1 725	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R005901	R 5a		Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine)	1 725	3 625	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit	une seule bande suffit
Hainaut	R009000	R 9	E420	(A54-E420) - Porte de l'Europe [28 ouest]	0	228	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Porte de l'Europe [28 ouest] -	228	1 010	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Ch. de Bruxelles - Porte de la Vilette [29 ouest]	1 010	1 805	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Porte de la Vilette [29 ouest] - Porte de France (A503)	1 805	2 614	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Porte de France (A503) - Porte de Philippeville [30 est]	2 614	3 194	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Porte de Philippeville [30 est] - Porte de Neuville [29 est]	3 194	3 373	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Porte de la Neuville [29 est] - # La Paix	3 373	4 000	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	# La Paix - Ville 2 [28 est]	4 000	4 521	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	Ville 2 [28 est] - A54 (E420)	4 521	4 958	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	
Hainaut	R009000	R 9	E420	(A54-E420) - (A54-E420)	4 958	5 192	2:6h-15h; 18h-21h -- 3:15h-18h		2:9h-20h		2:11h-20h	

Le non-respect du nombre minimum de bandes de circulation prescrit sur les cartes, les cas de fermeture d'un sens ou des deux sens de circulation de la route ou de l'autoroute ainsi que toute fermeture complète ou partielle d'échangeur routier et autoroutier font systématiquement l'objet d'une demande de dérogation particulière.

Jours Ouvrables

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

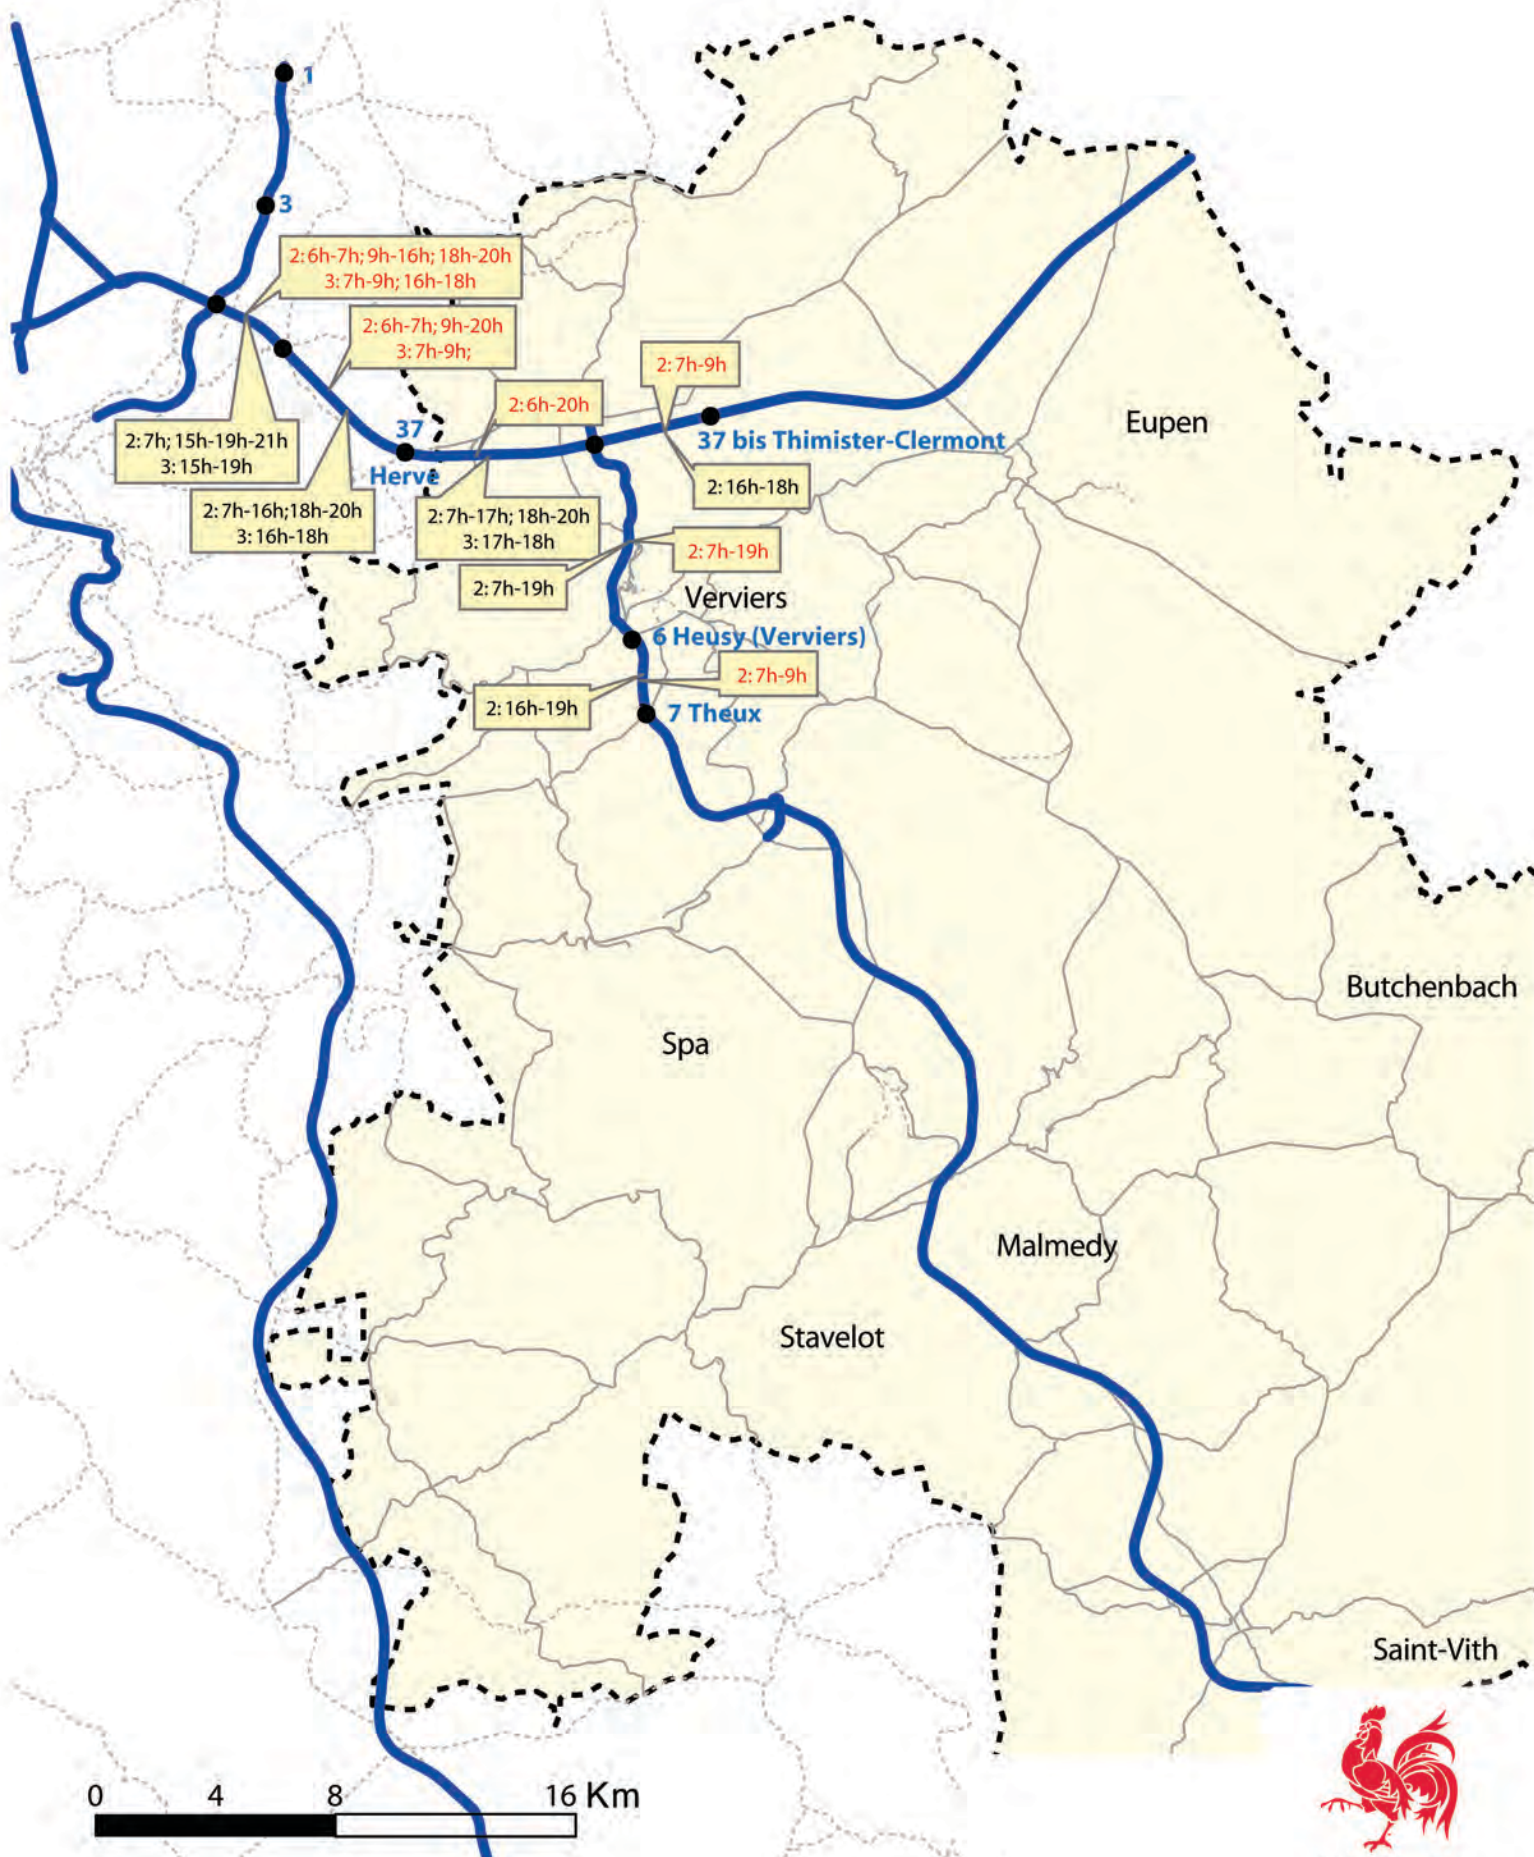


0 4 8 16 Km



Wallonie


Jours Ouvrables

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

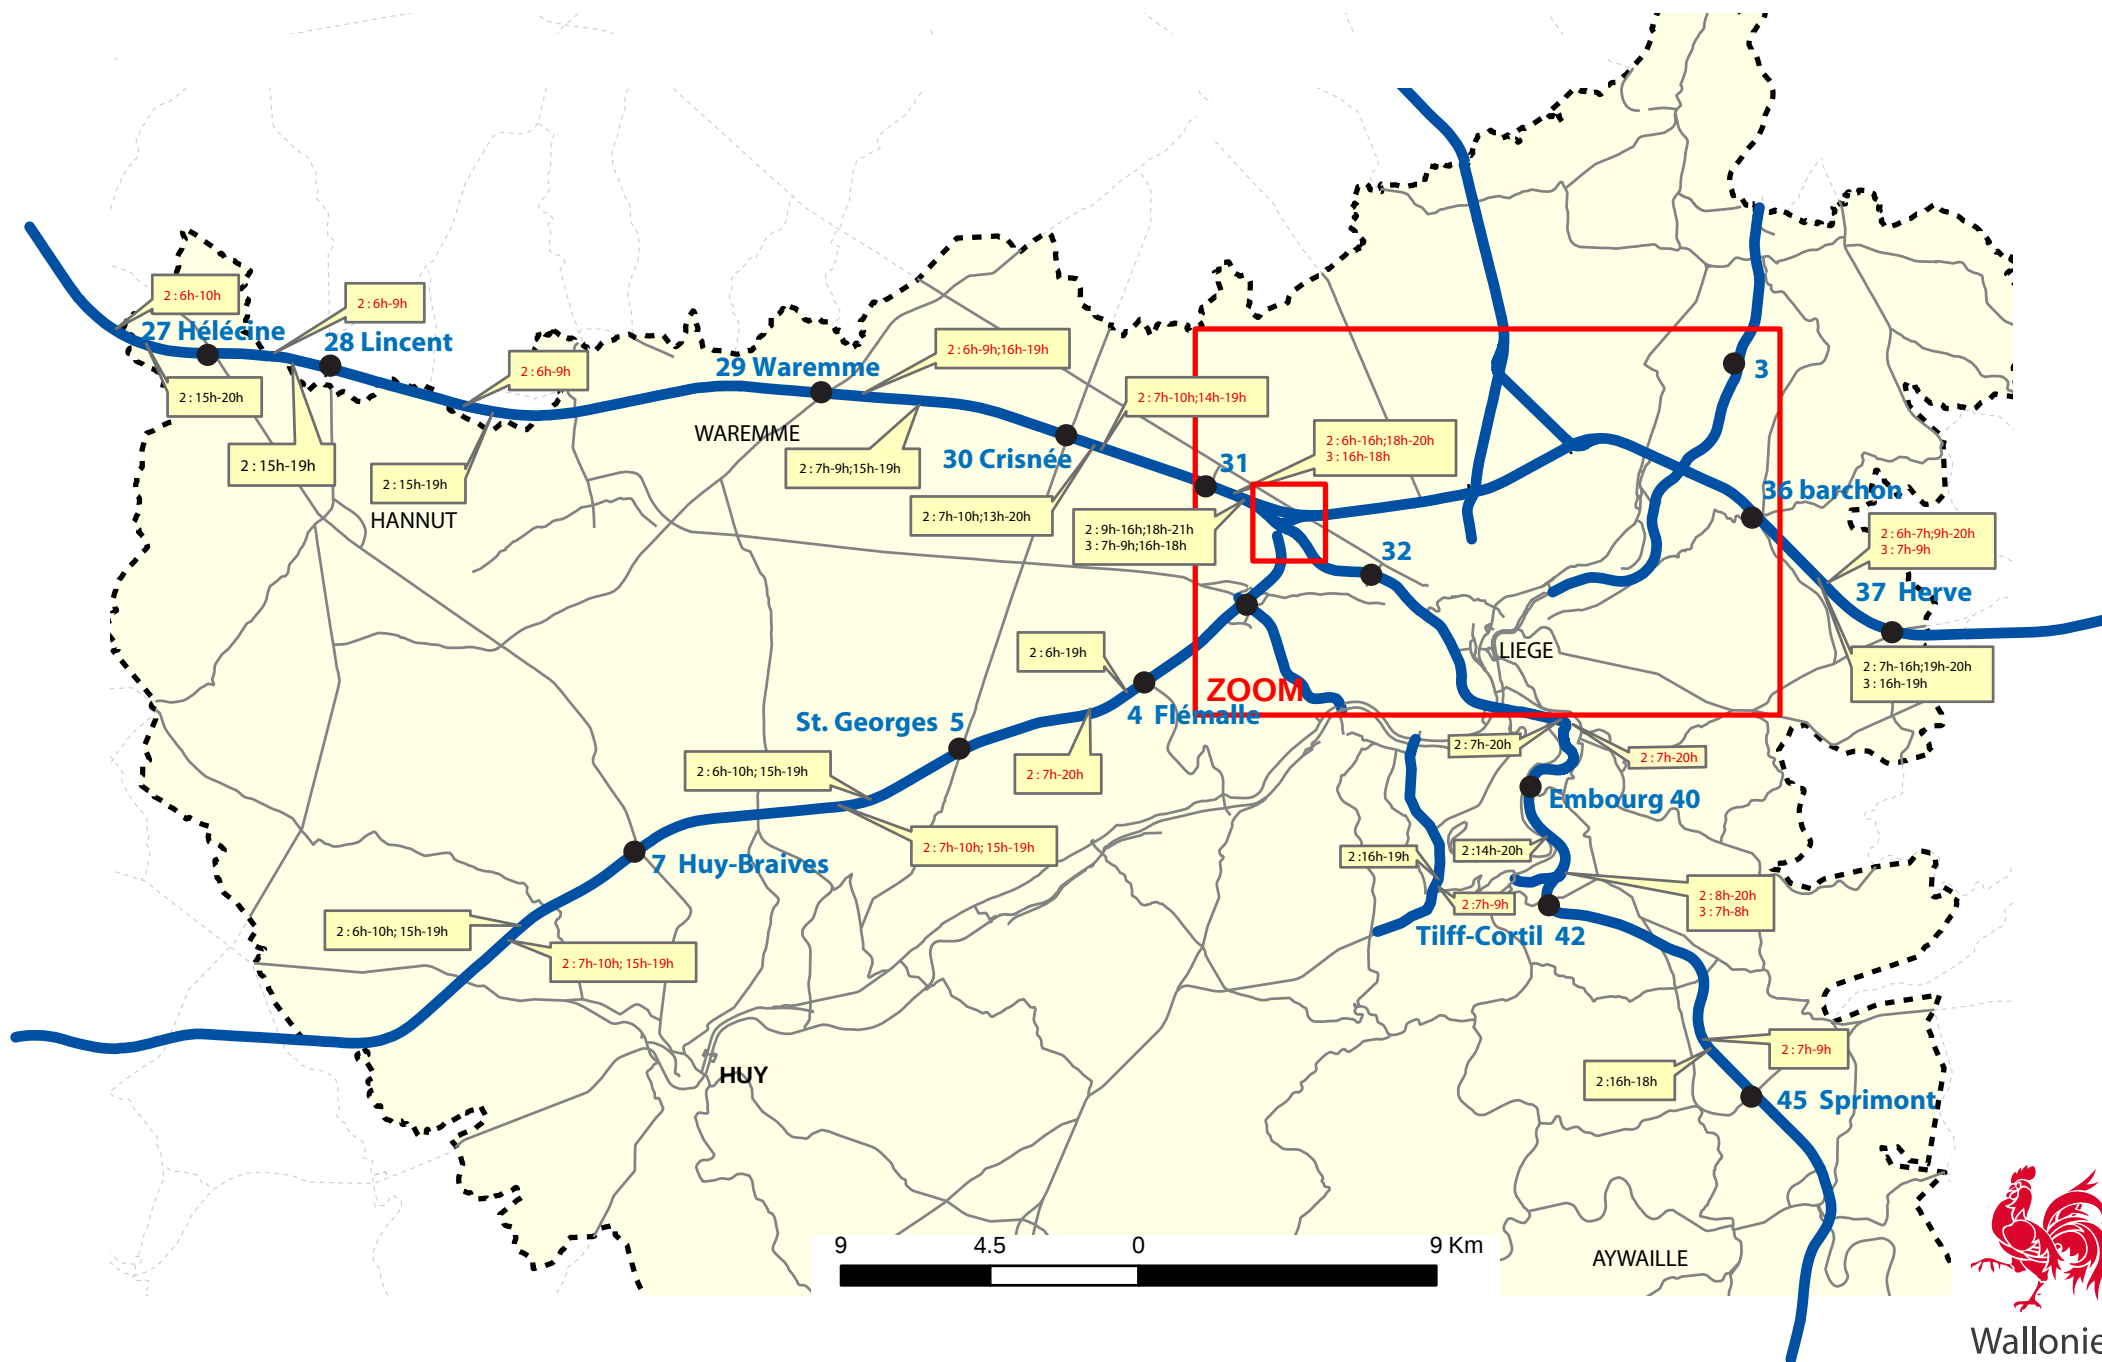

Jours Ouvrables: (zoom)

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

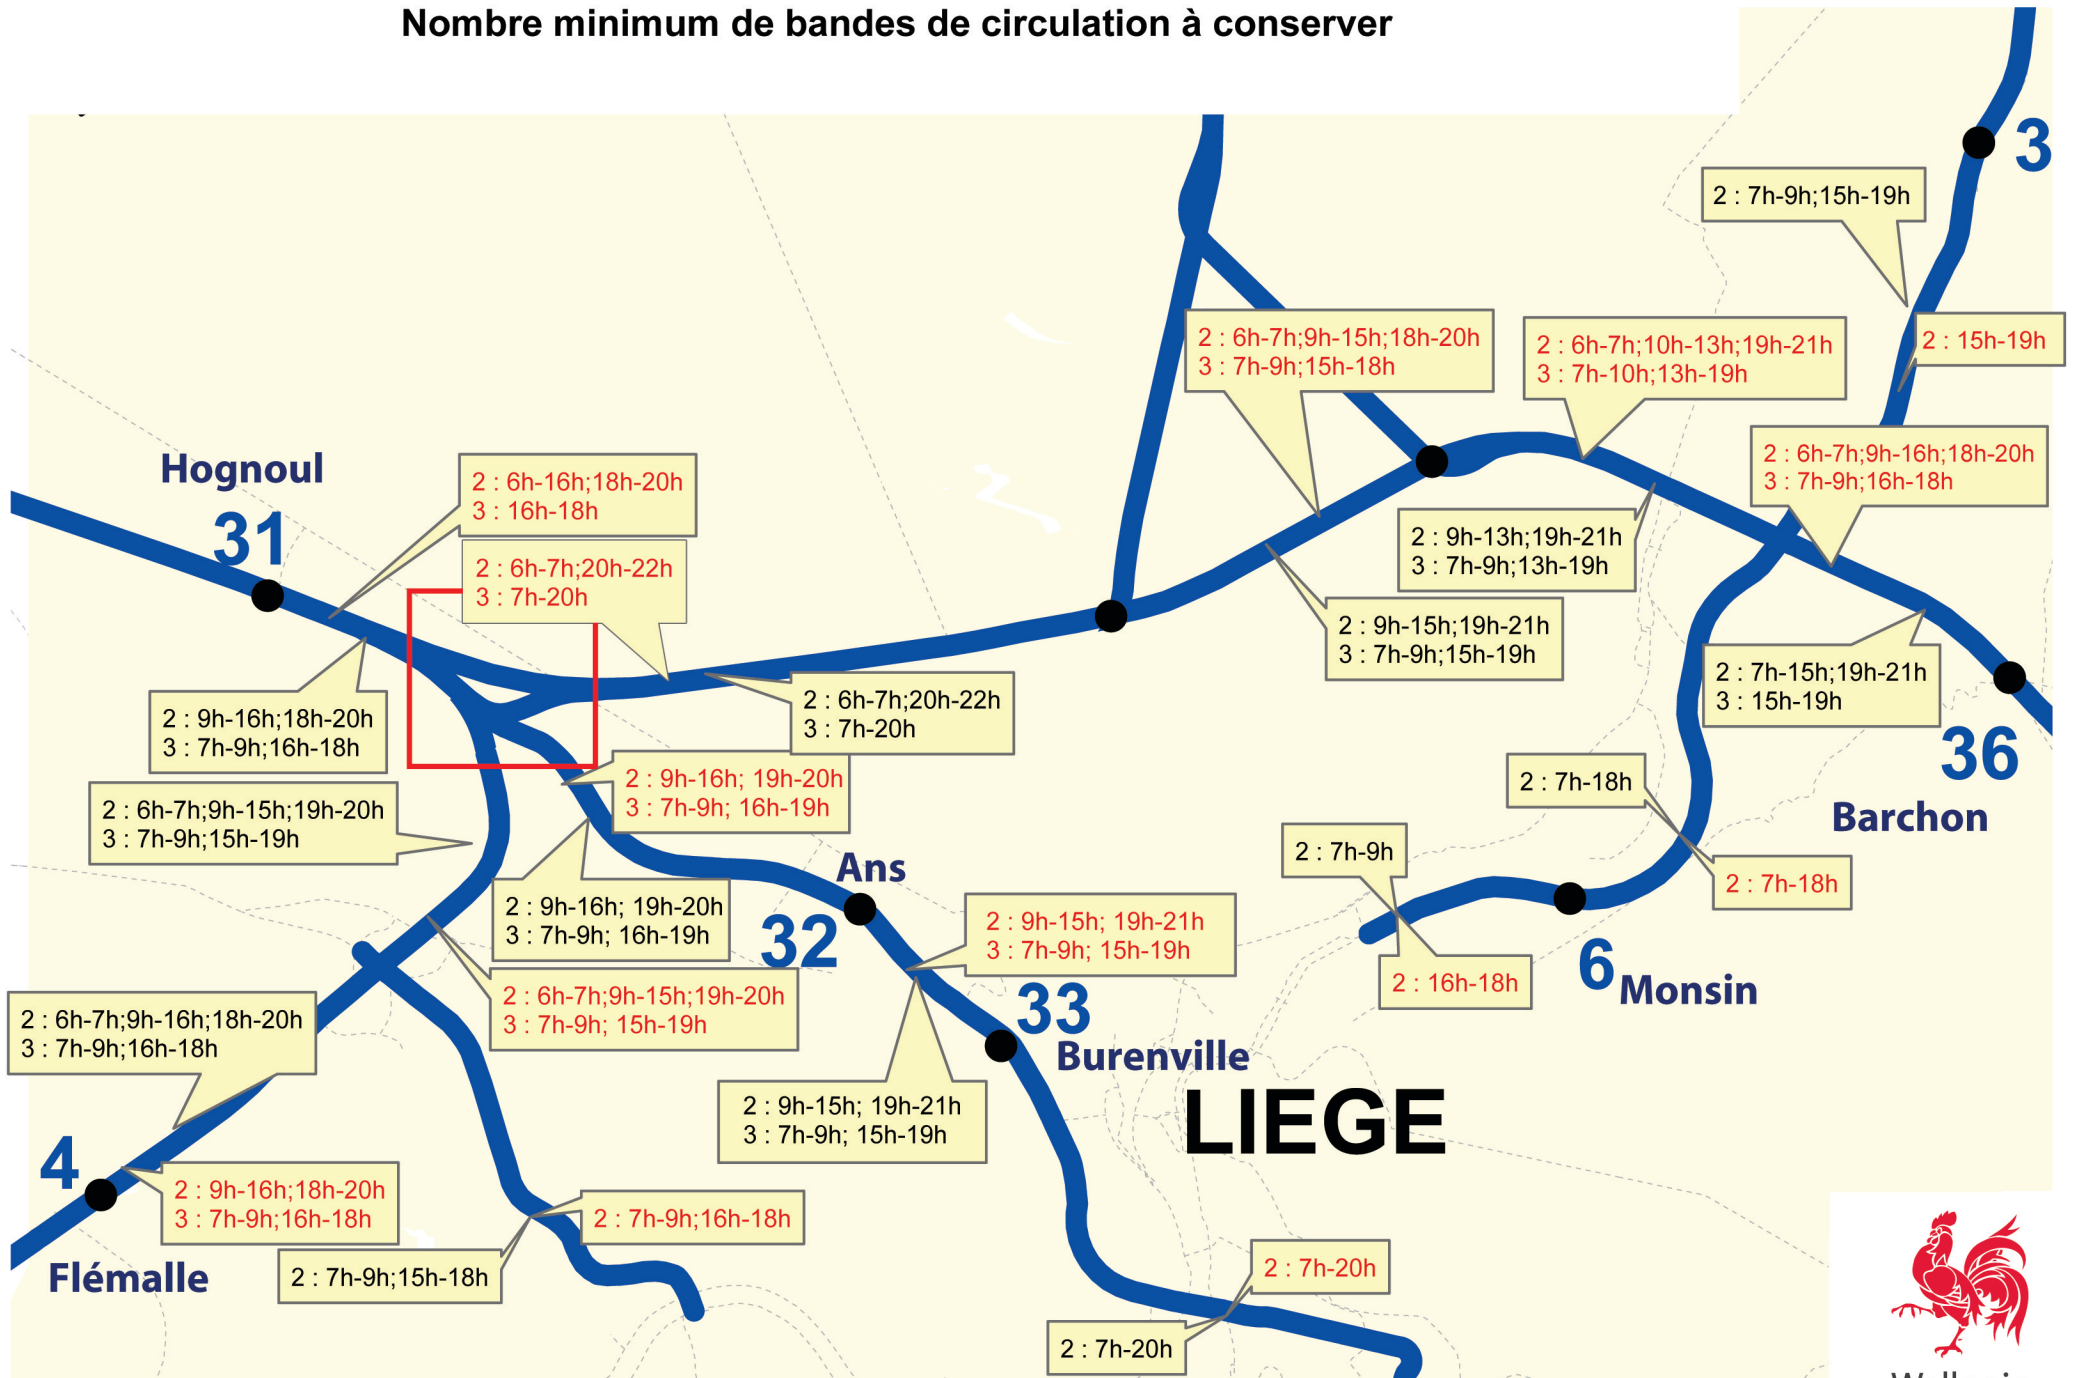

Wallonie


Nombre minimum de bandes de circulation à conserver les jours ouvrables

LONCIN

Légende			
Section de... à ...	Branche	Couleur	Plage Horaire
M - N	A015027		2 : 16h - 18h
I - H	Portion de A003226		2 : 16h - 18h
D - N	A15		2 : 7h - 20h
K - J	A15		2 : 7h - 20h
H - G	Portion de A003226		2 : 7h - 20h
J - B	A003217		2 : 7h - 9h; 15h - 19h
F - D	A003214		2 : 7h - 9h; 15h - 19h
E - F	Portion de A003Z		2 : 6h - 21h
M - I	Portion de A003226		2 : 7h - 16h; 18h - 20h 3 : 16h - 18h
A - C	A602		2 : 7h - 9h
C - L	A602		2 : 9h - 20h 3 : 7h - 9h

Une bande de circulation suffit pour les sections
A- B, A- D, F- G, J- H, I- B, E- C, K- L.

0.7 0.35 0 0.7 Km

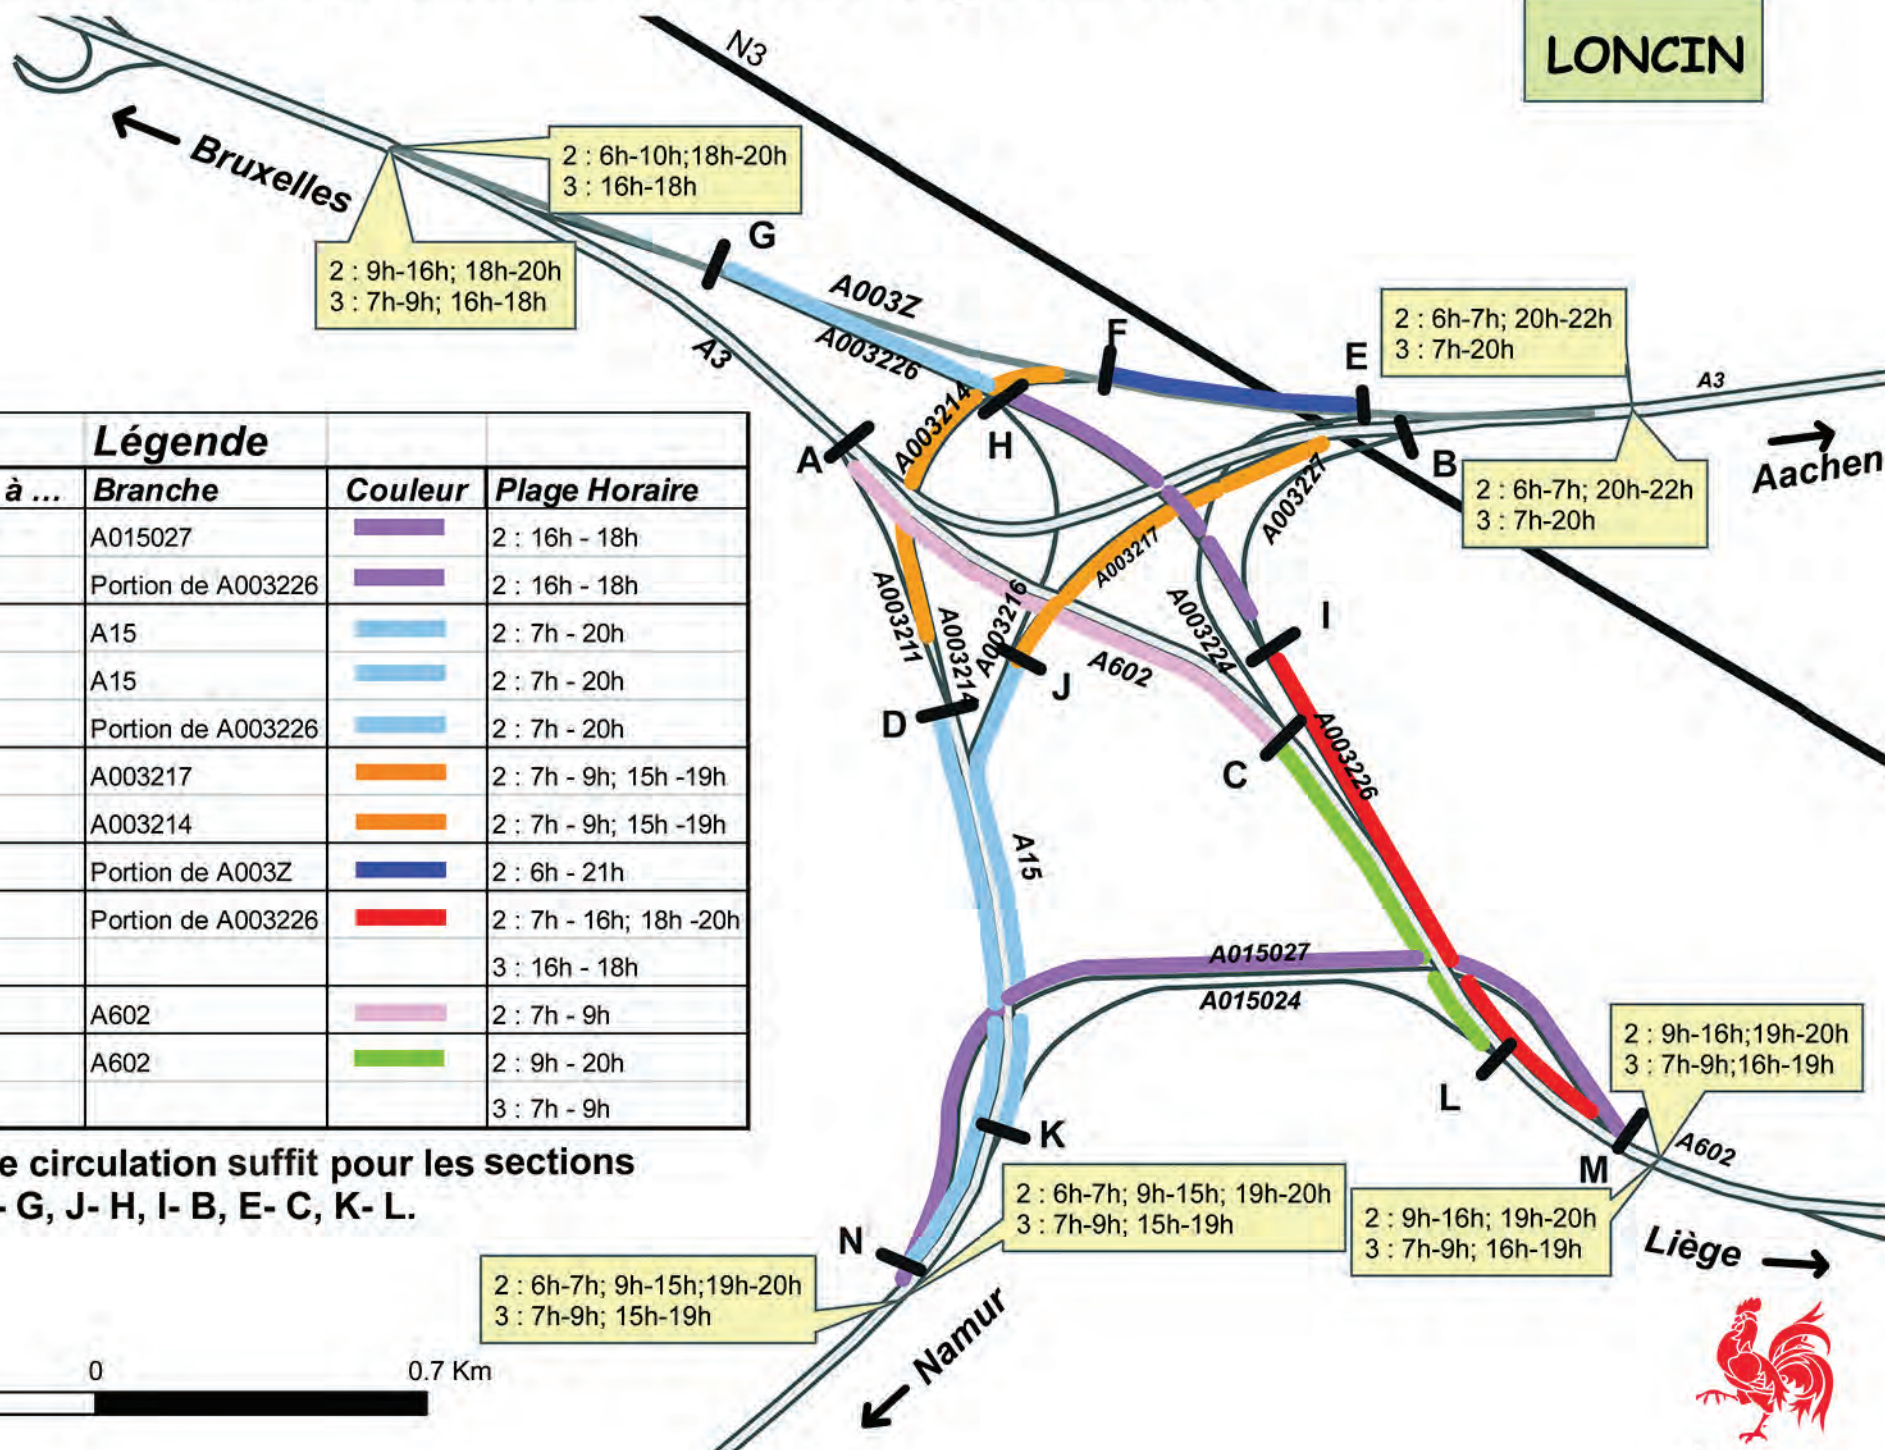


Wallonie

nombre minimum de bandes de circulation à conserver[illegible]

Jours Ouvrables


Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

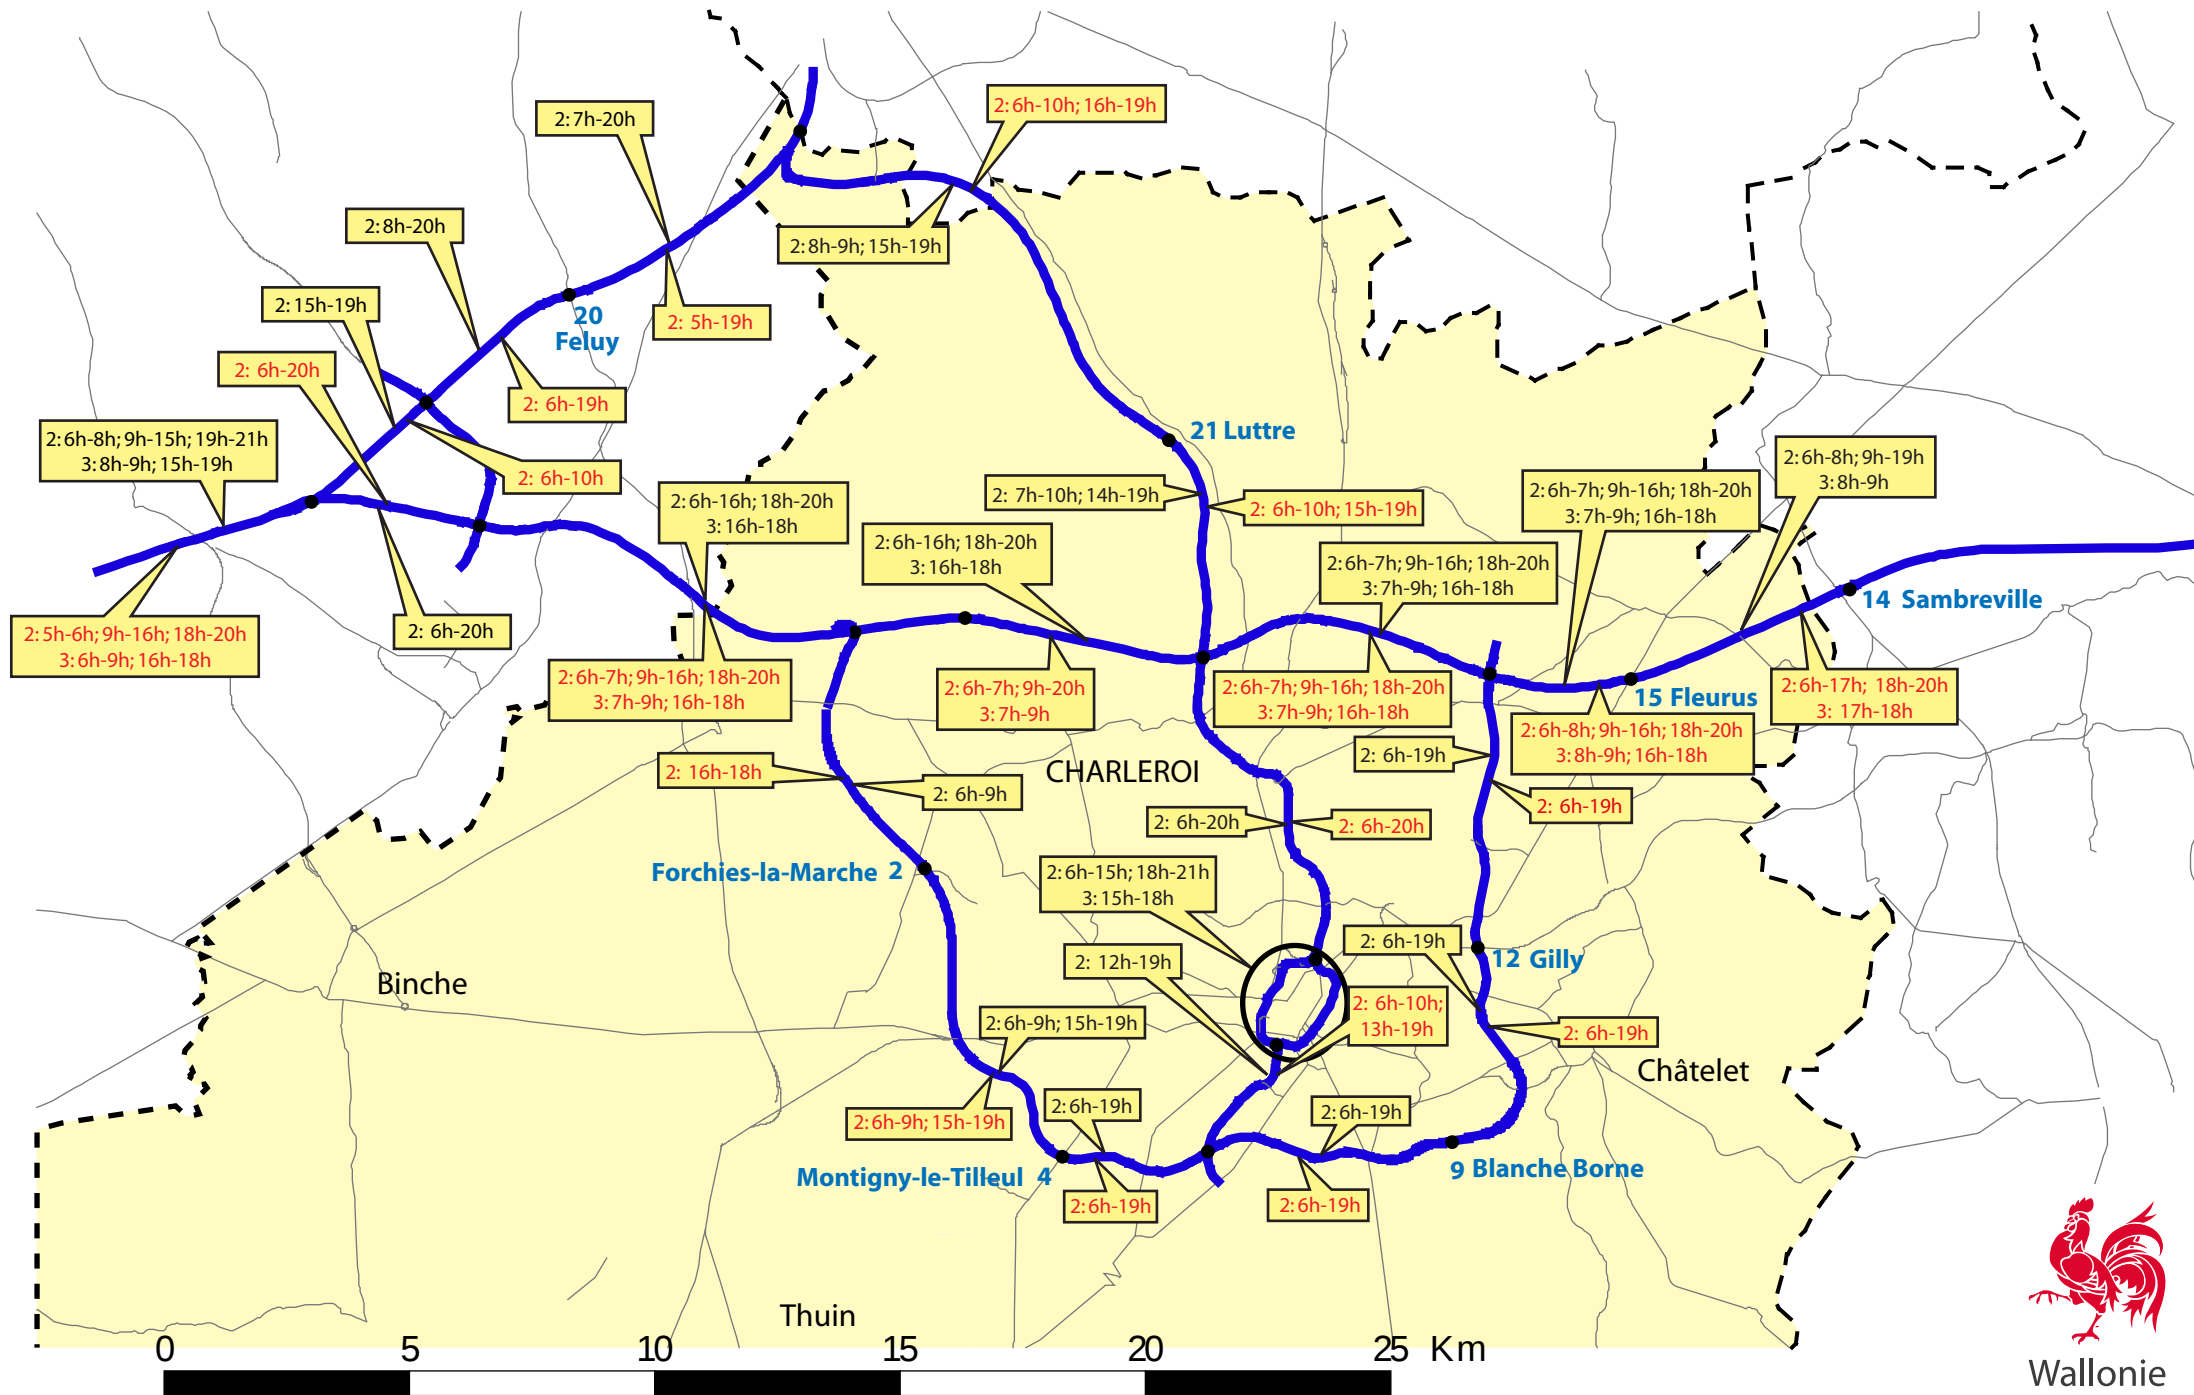

Wallonie

Jours Ouvrables

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

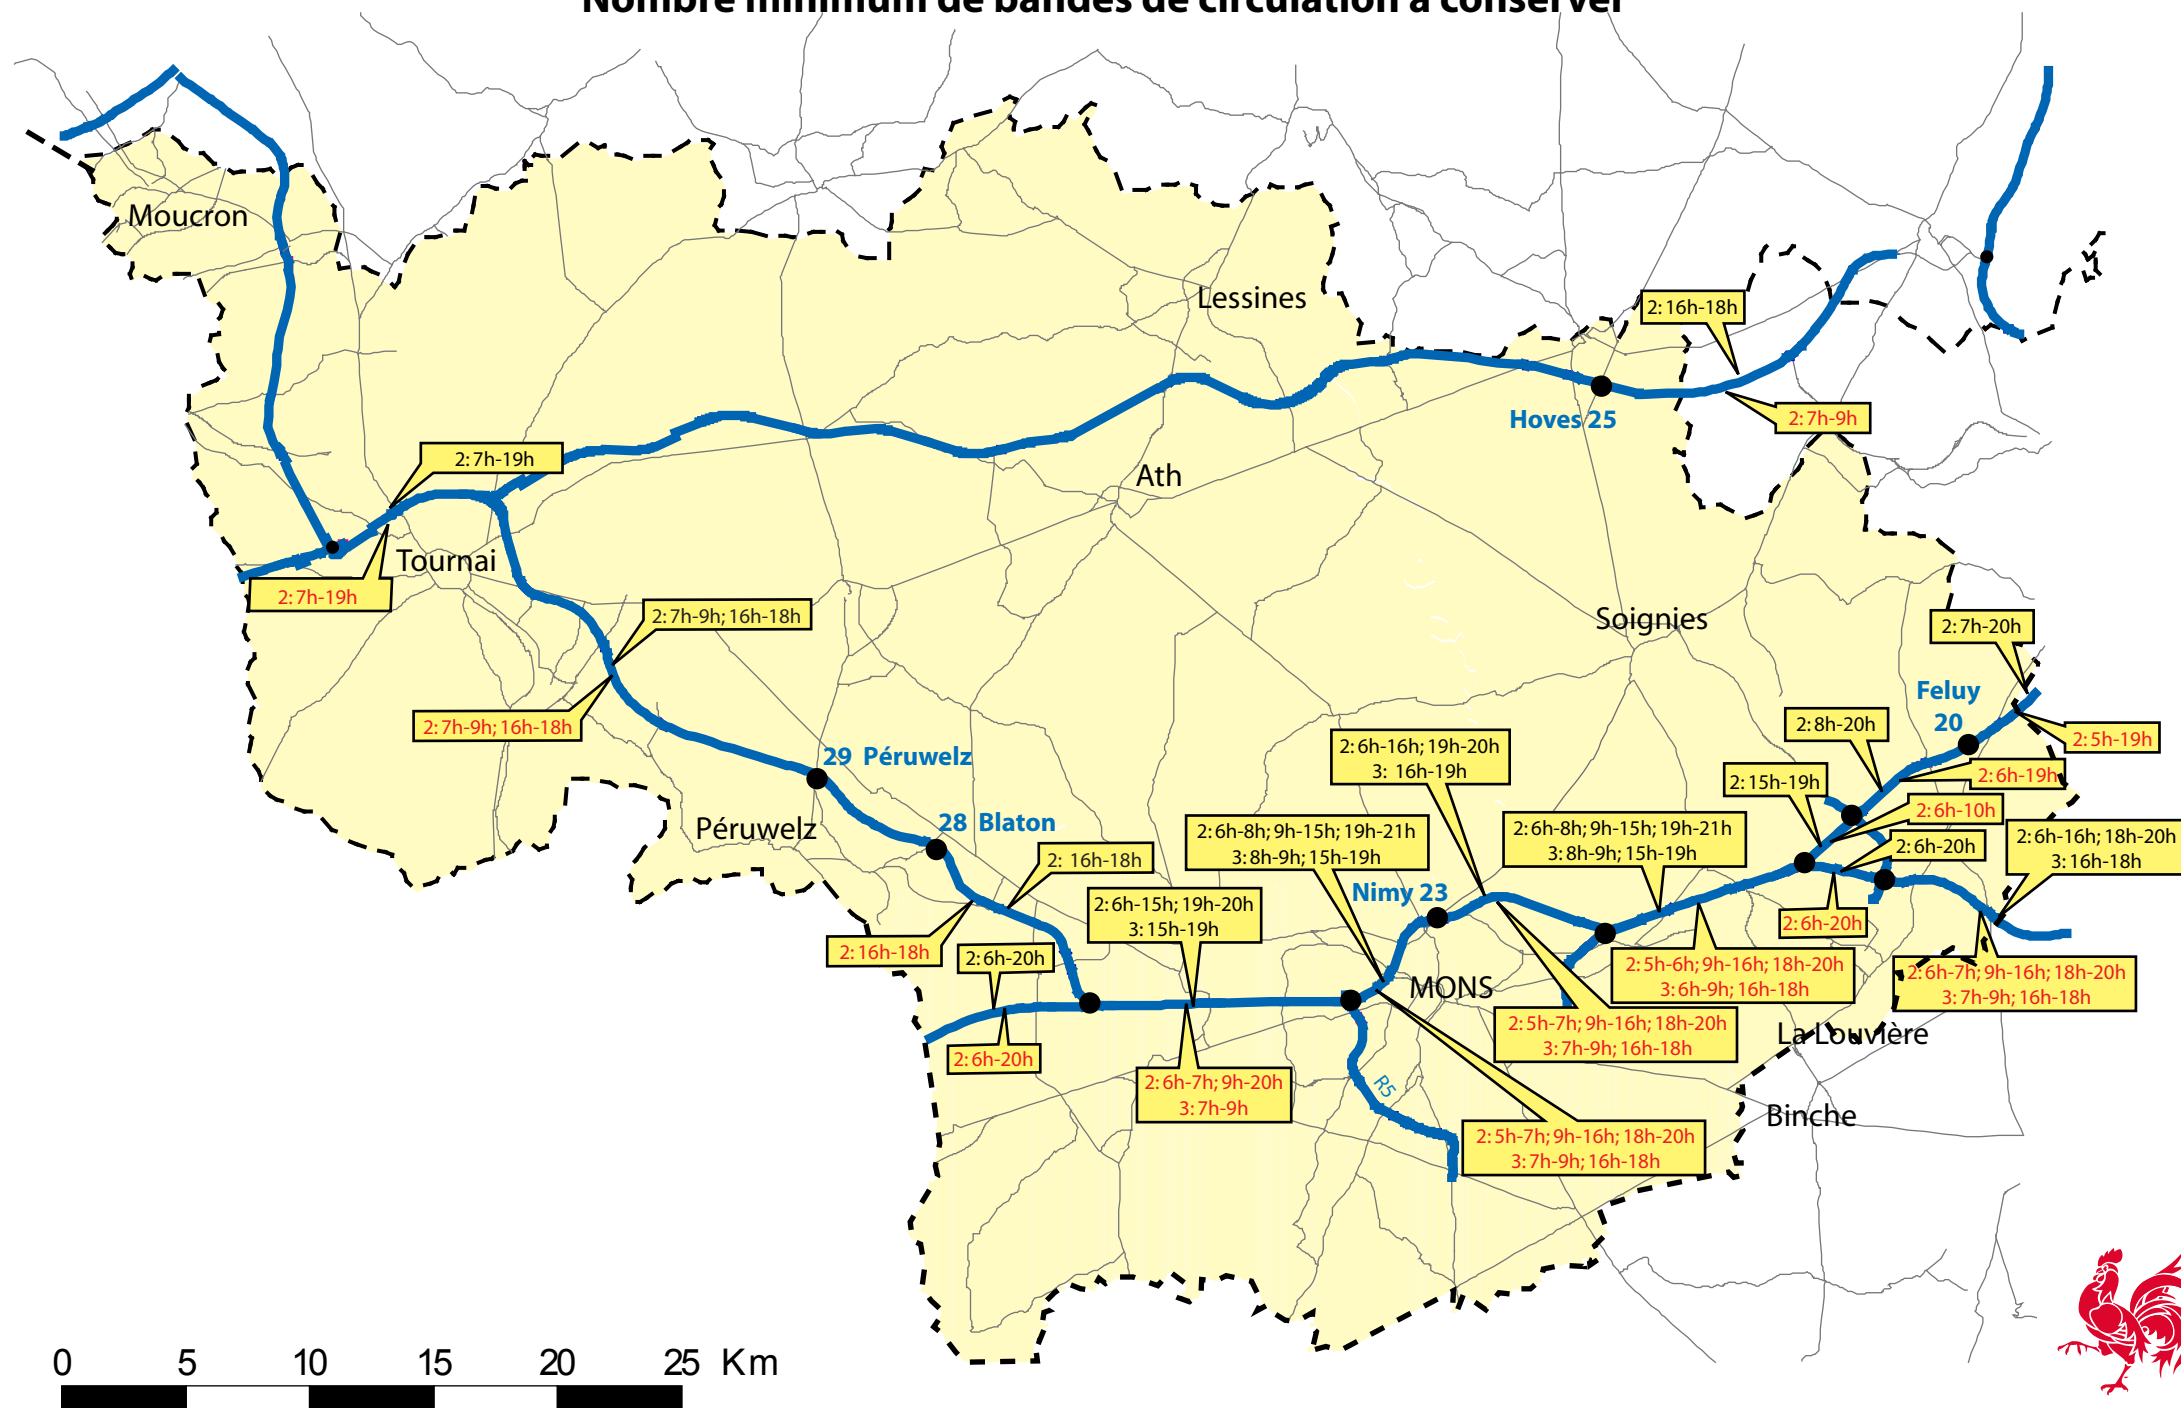

Wallonie


Jours Ouvrables

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver



Jours Ouvrables

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

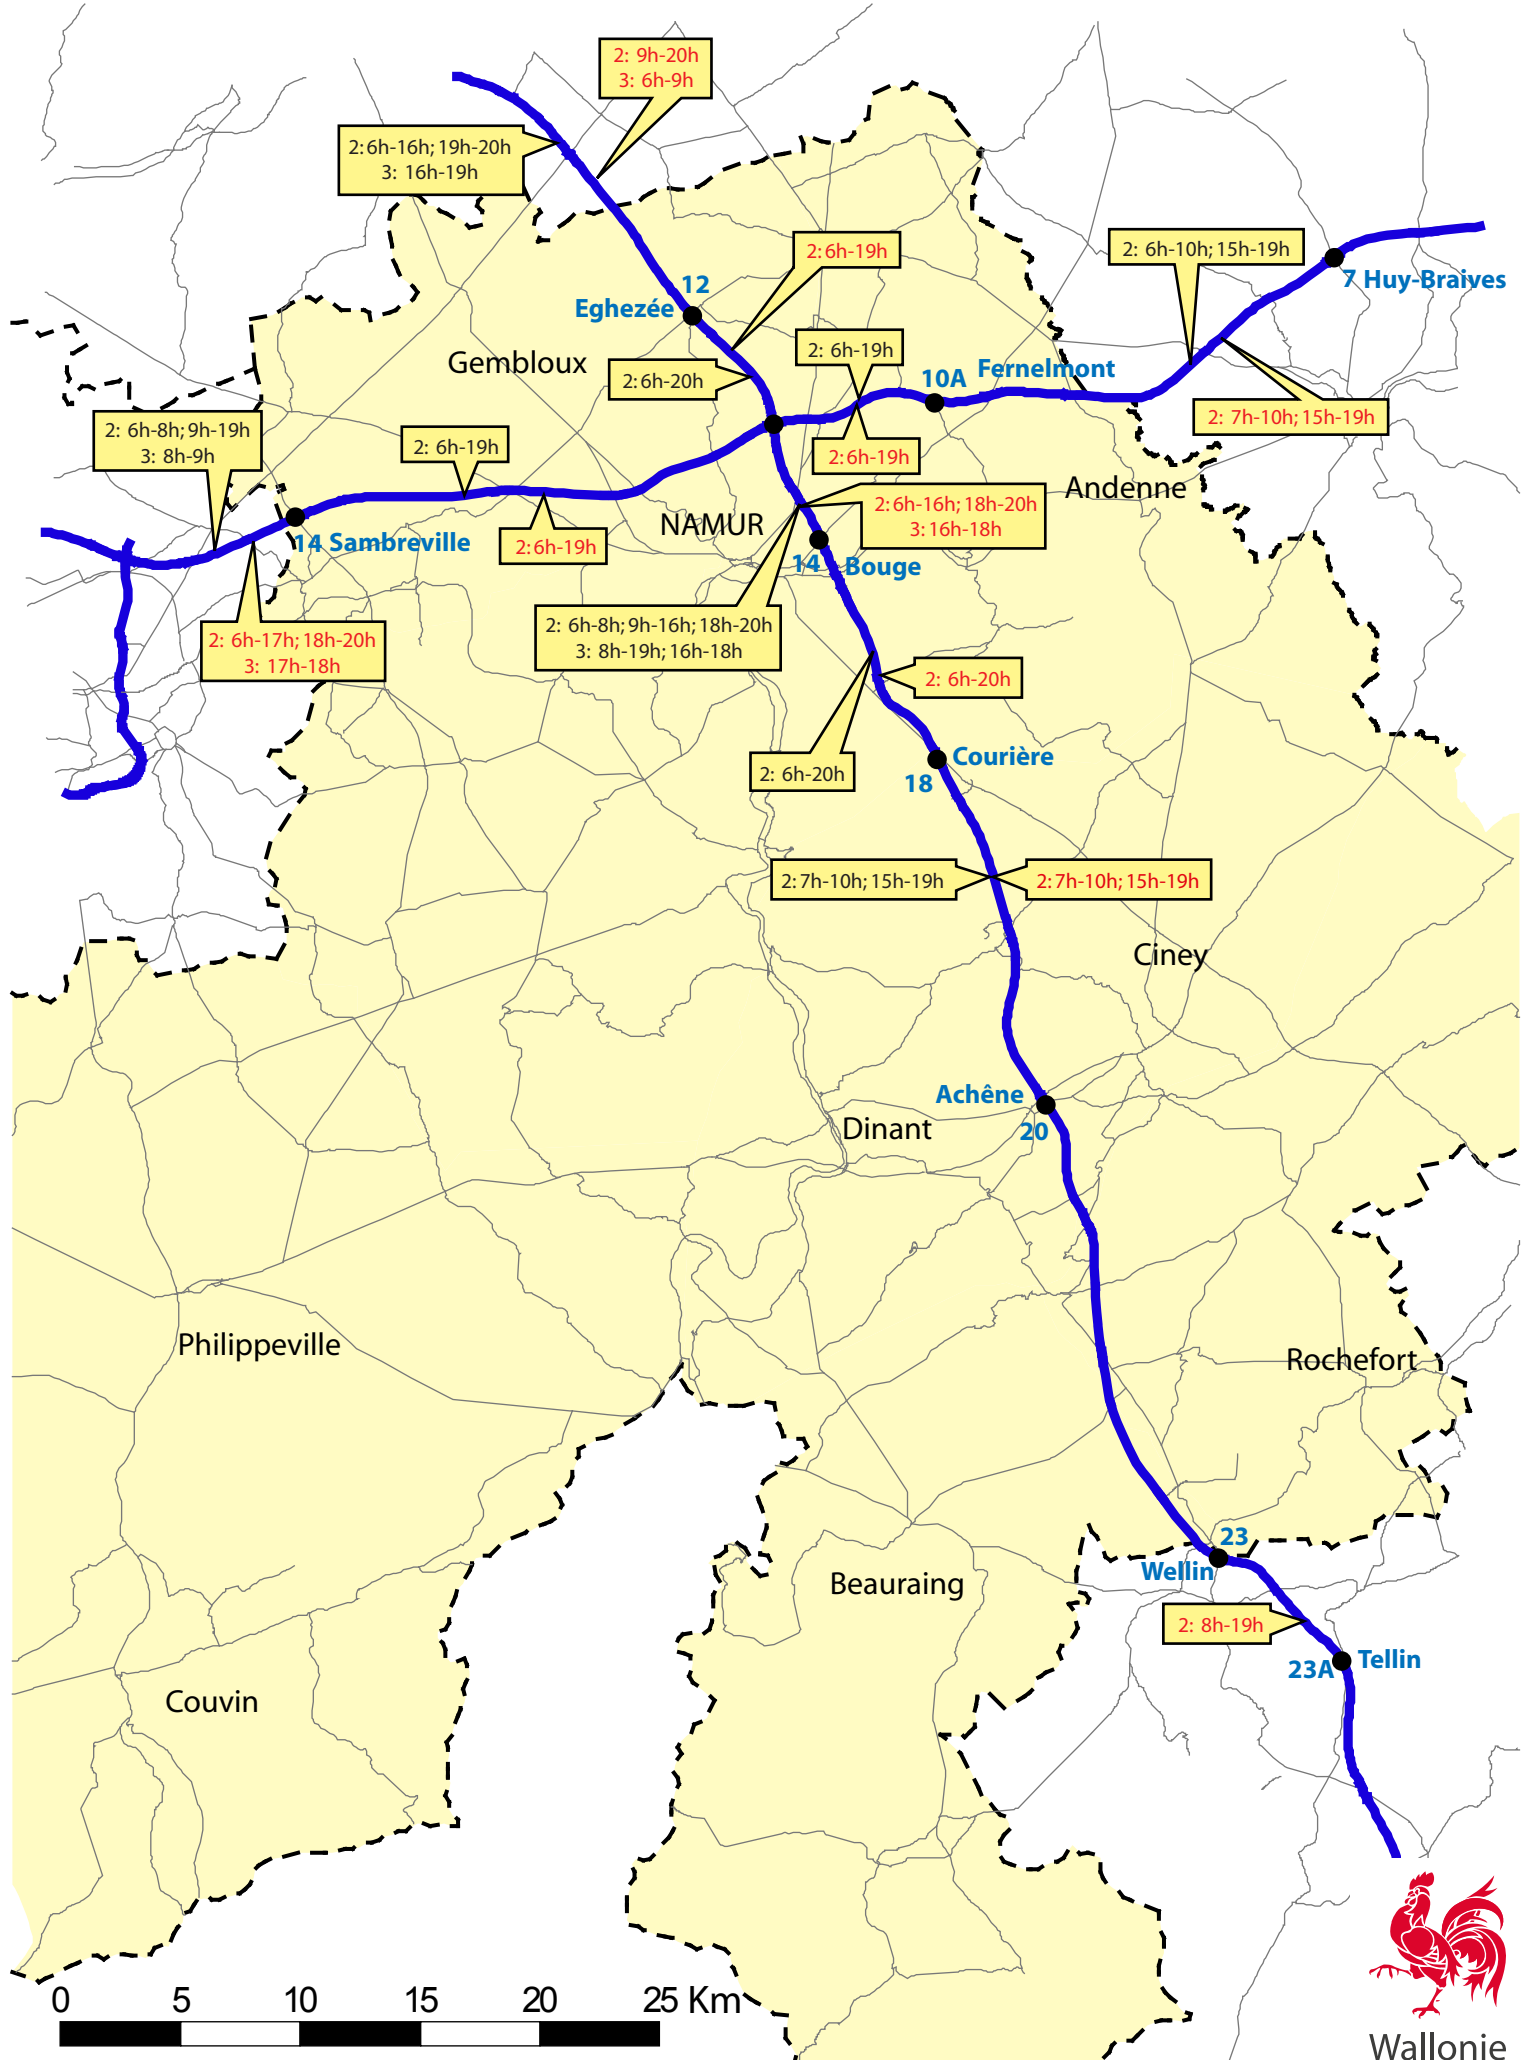


Nombre minimum de bandes circulation à conserver

Samedi ordinaire


Nombre minimum de bandes de circulation à conserver :

Samedi ordinaire

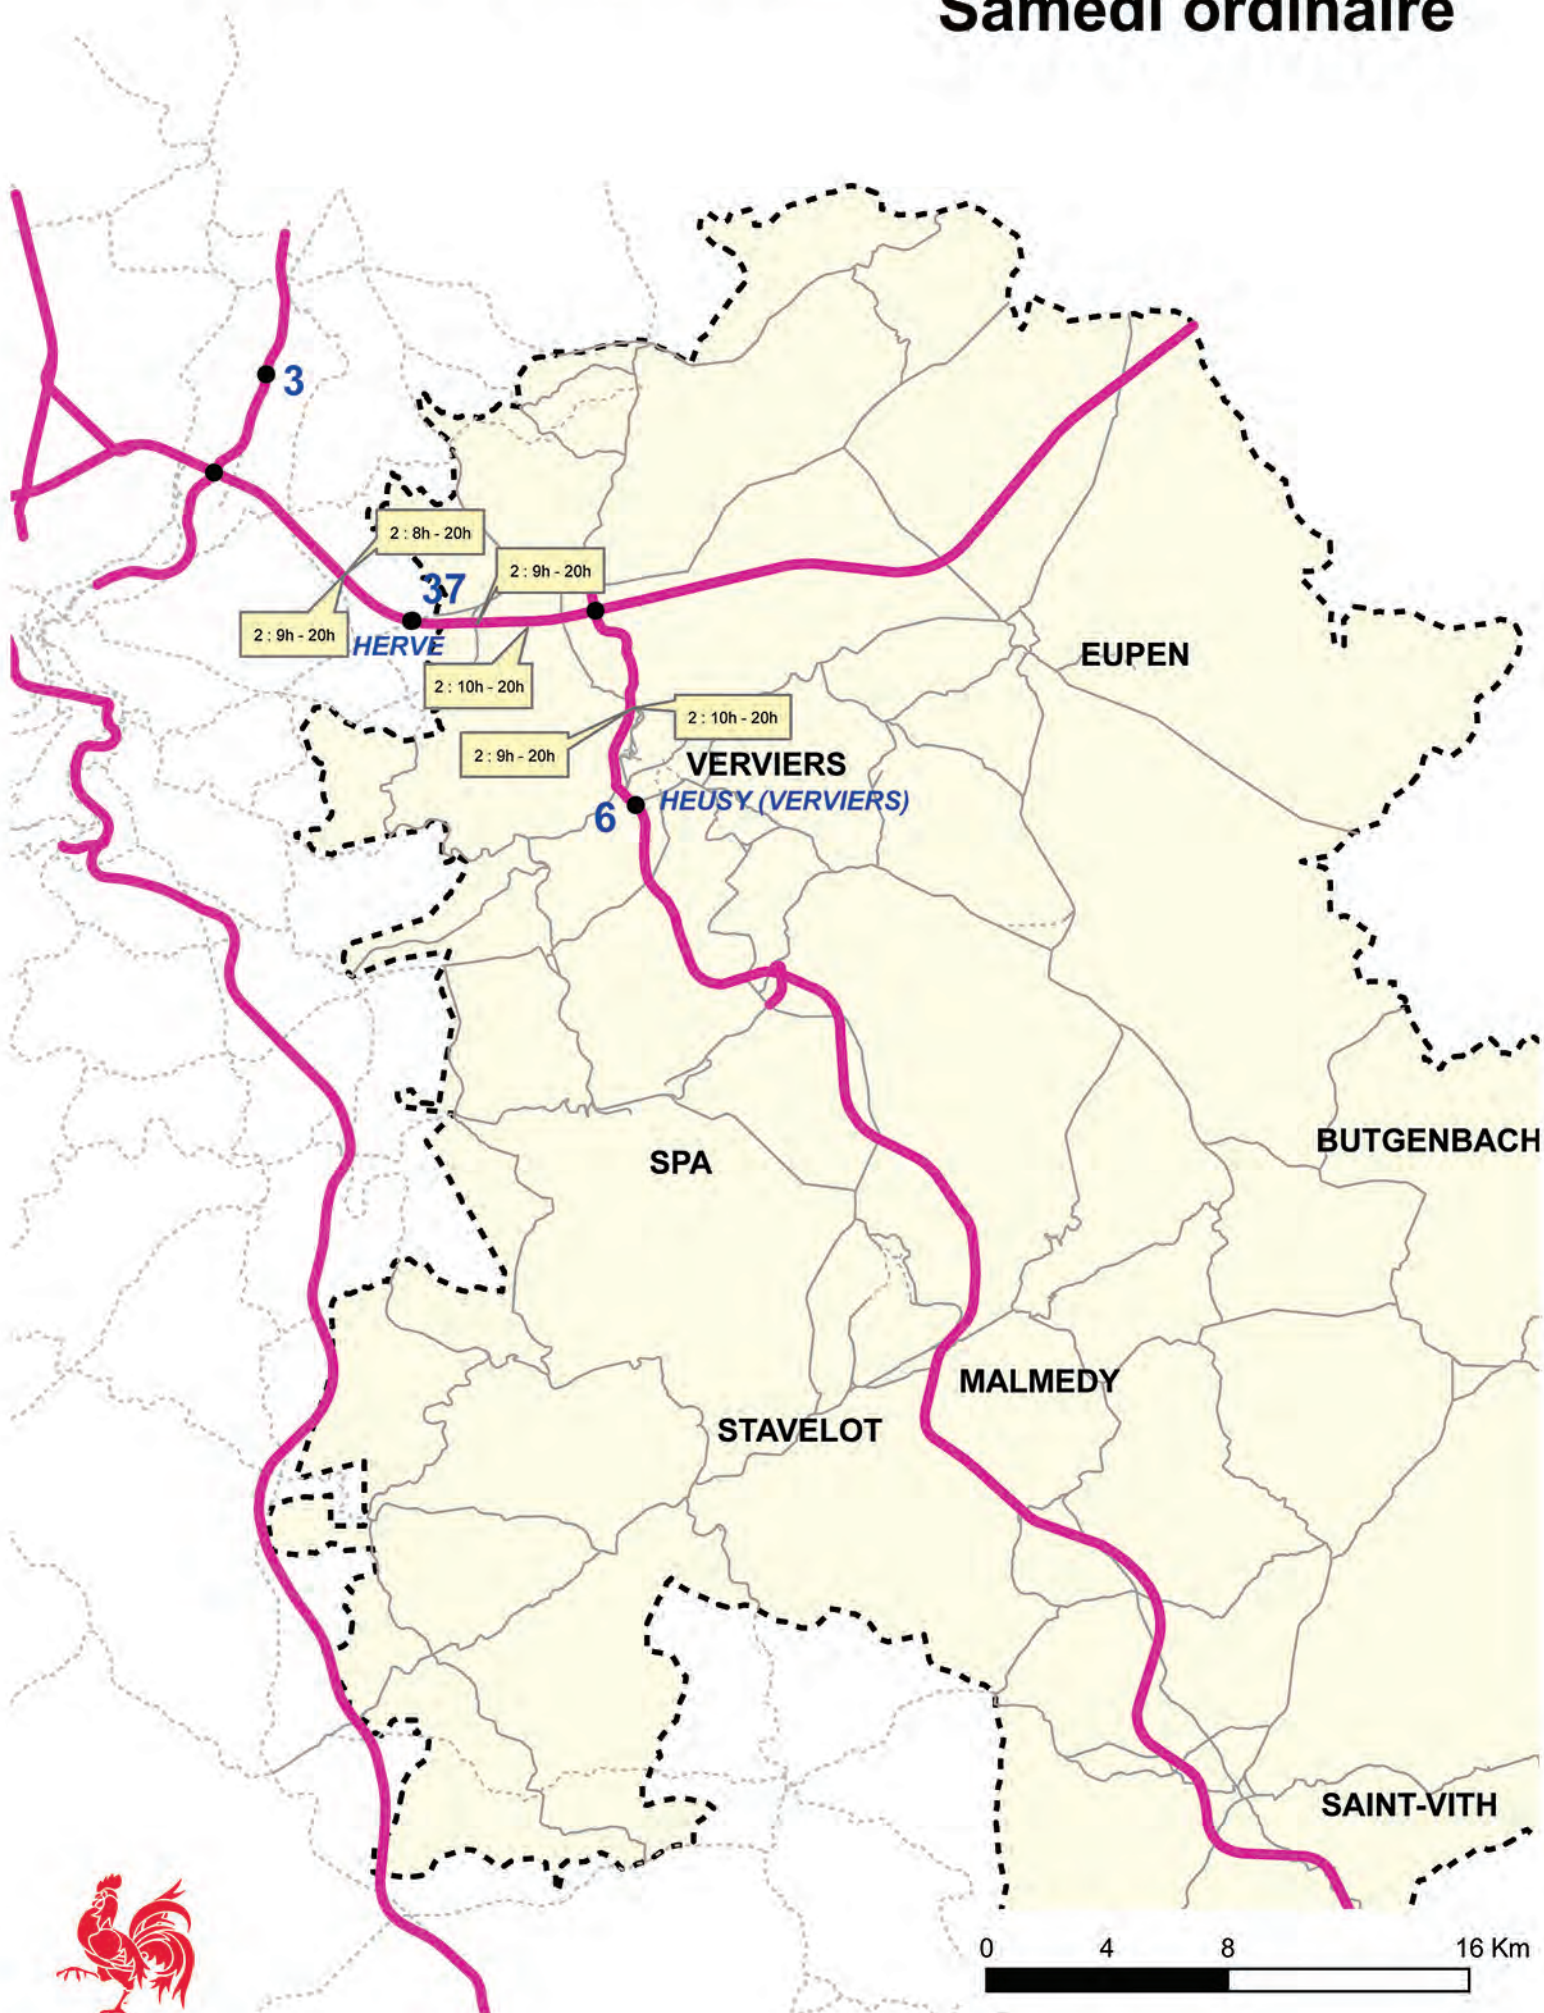


Samedi Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

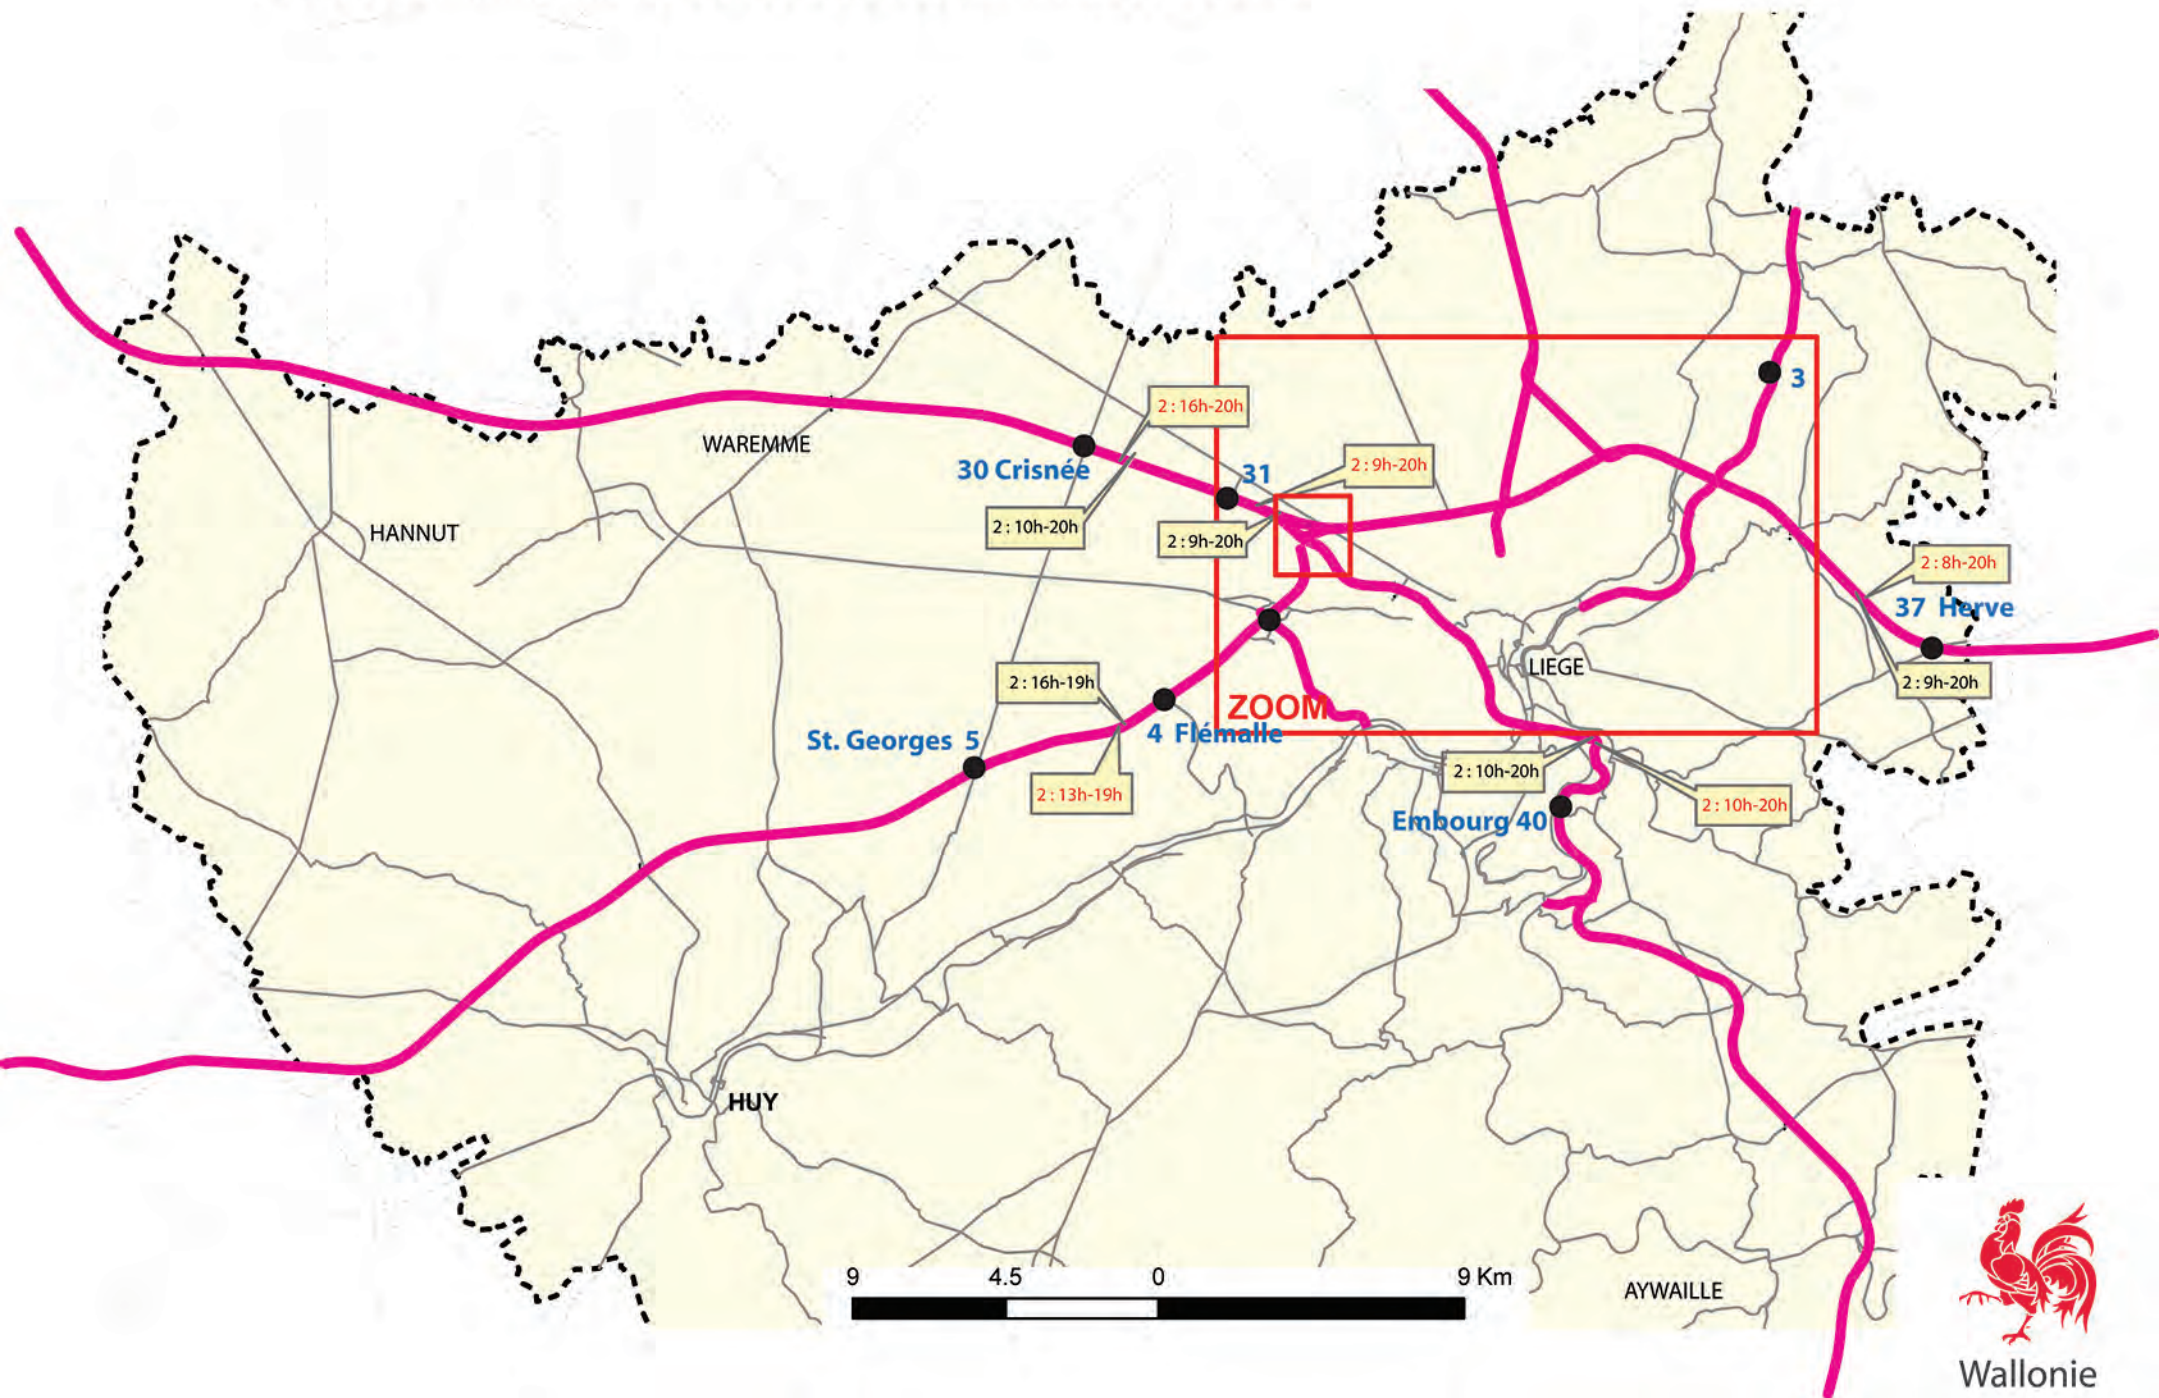

Samedi Ordinaire (zoom)

Nombre de bandes de circulation à conserver

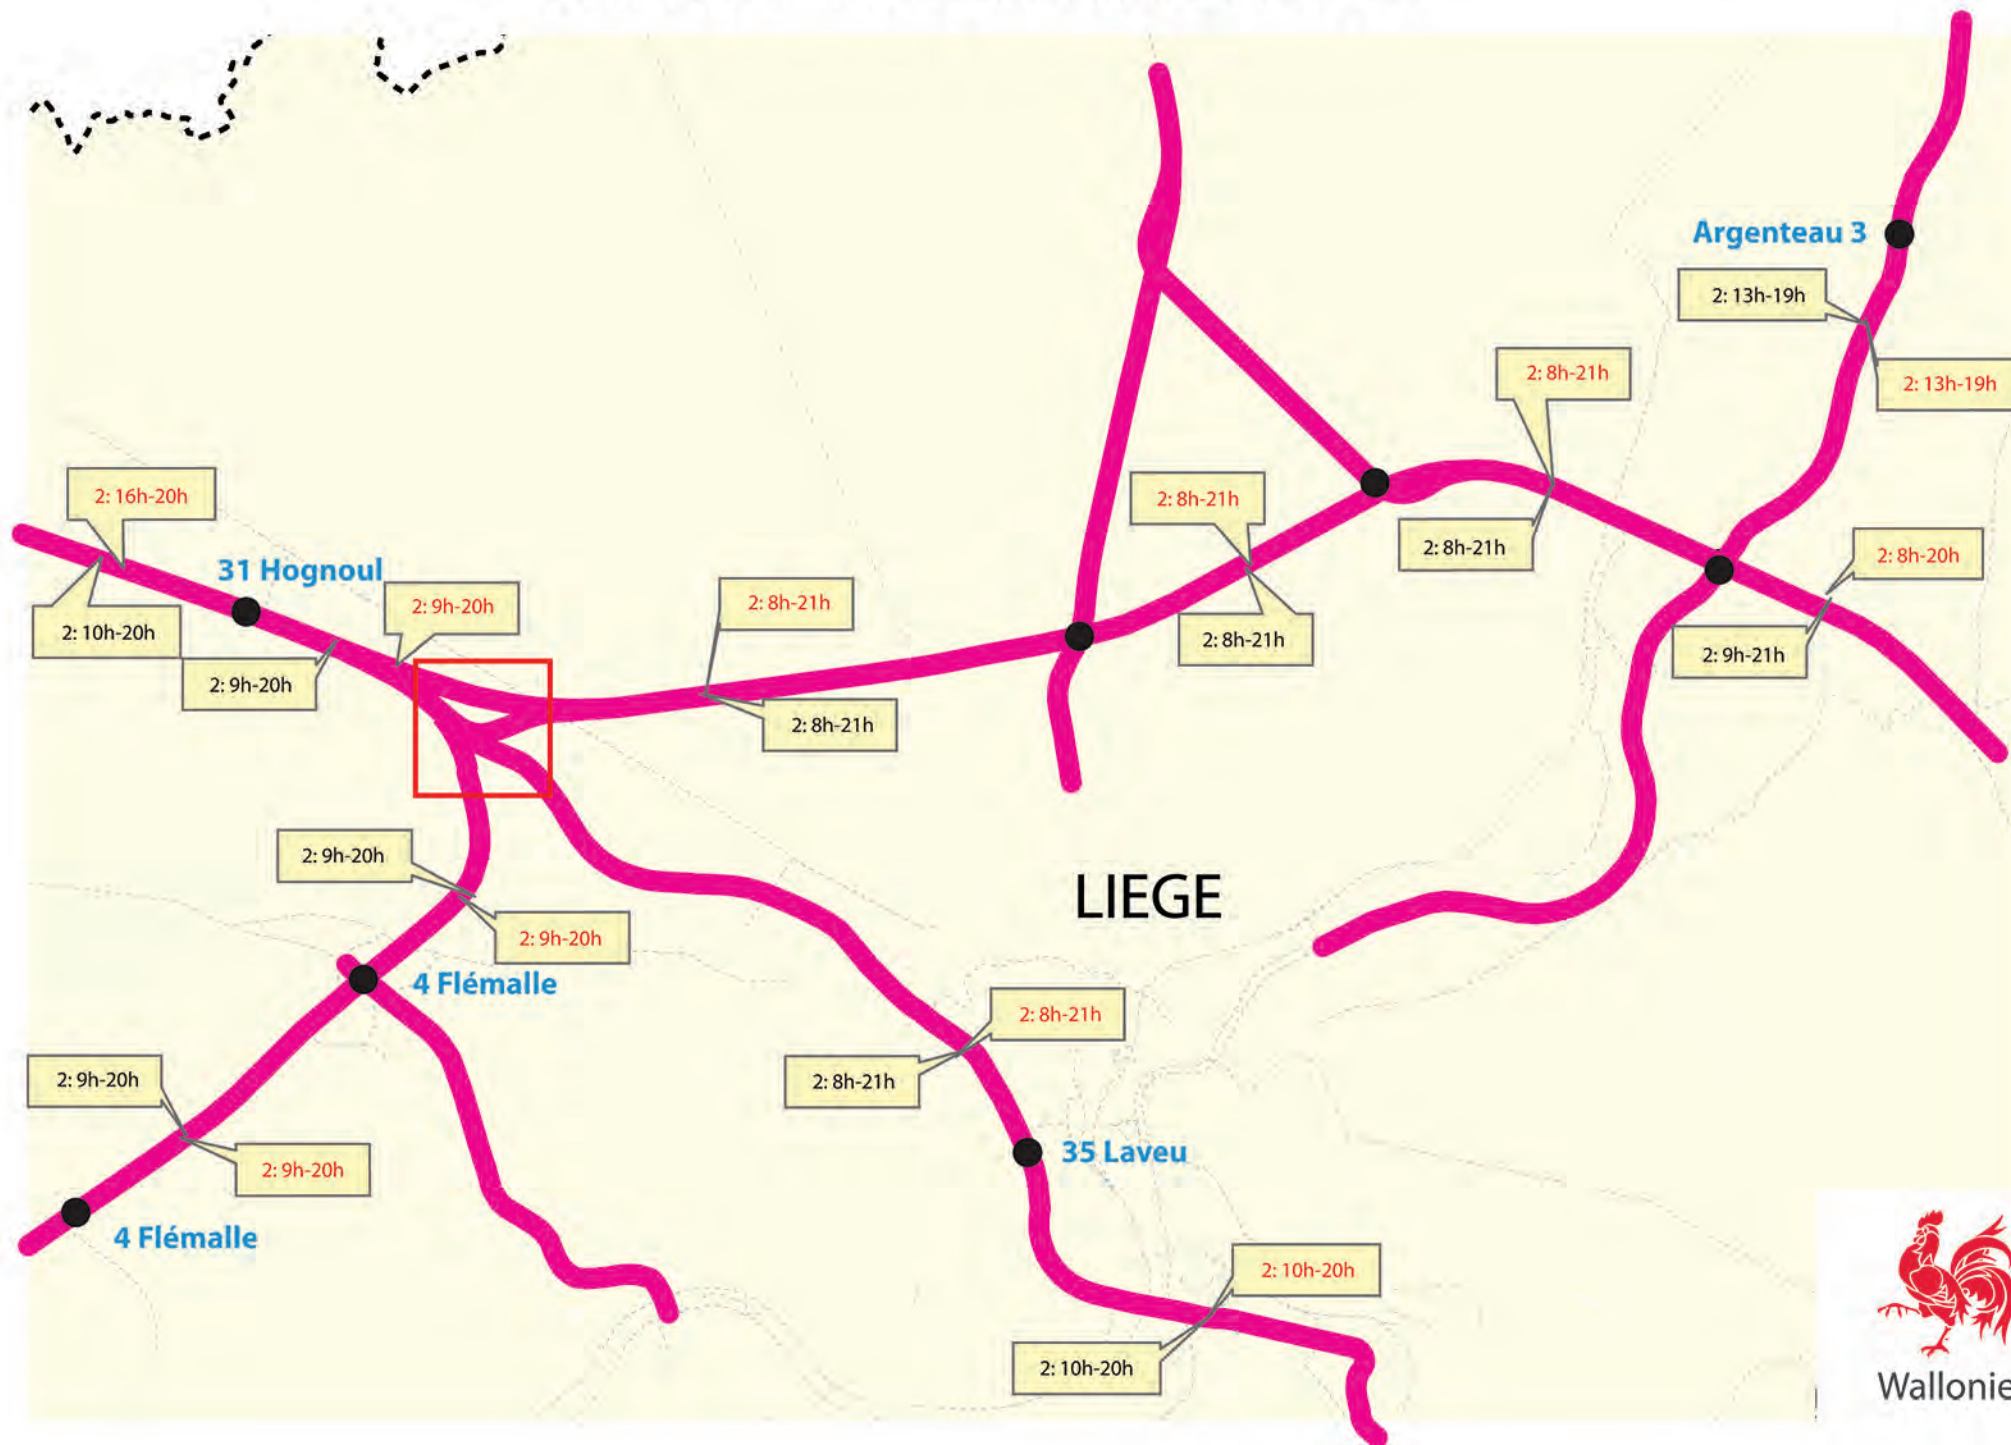


Wallonie

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver : Samedi Ordinaire

LONCIN

Légende			
Section de... à ...	Branche	Couleur	Plage Horaire
D - N	A15		2 : 8h - 21h
K - J	A15		2 : 8h - 21h
E - F	Portion de A003Z		2 : 8h - 21h
M - I	Portion de A003226		2 : 10h - 20h
C - L	A602		2 : 9h - 20h

Une bande de circulation suffit pour les sections
A- B, A- D, F- G, J- H, I- B, E- C, K- L.

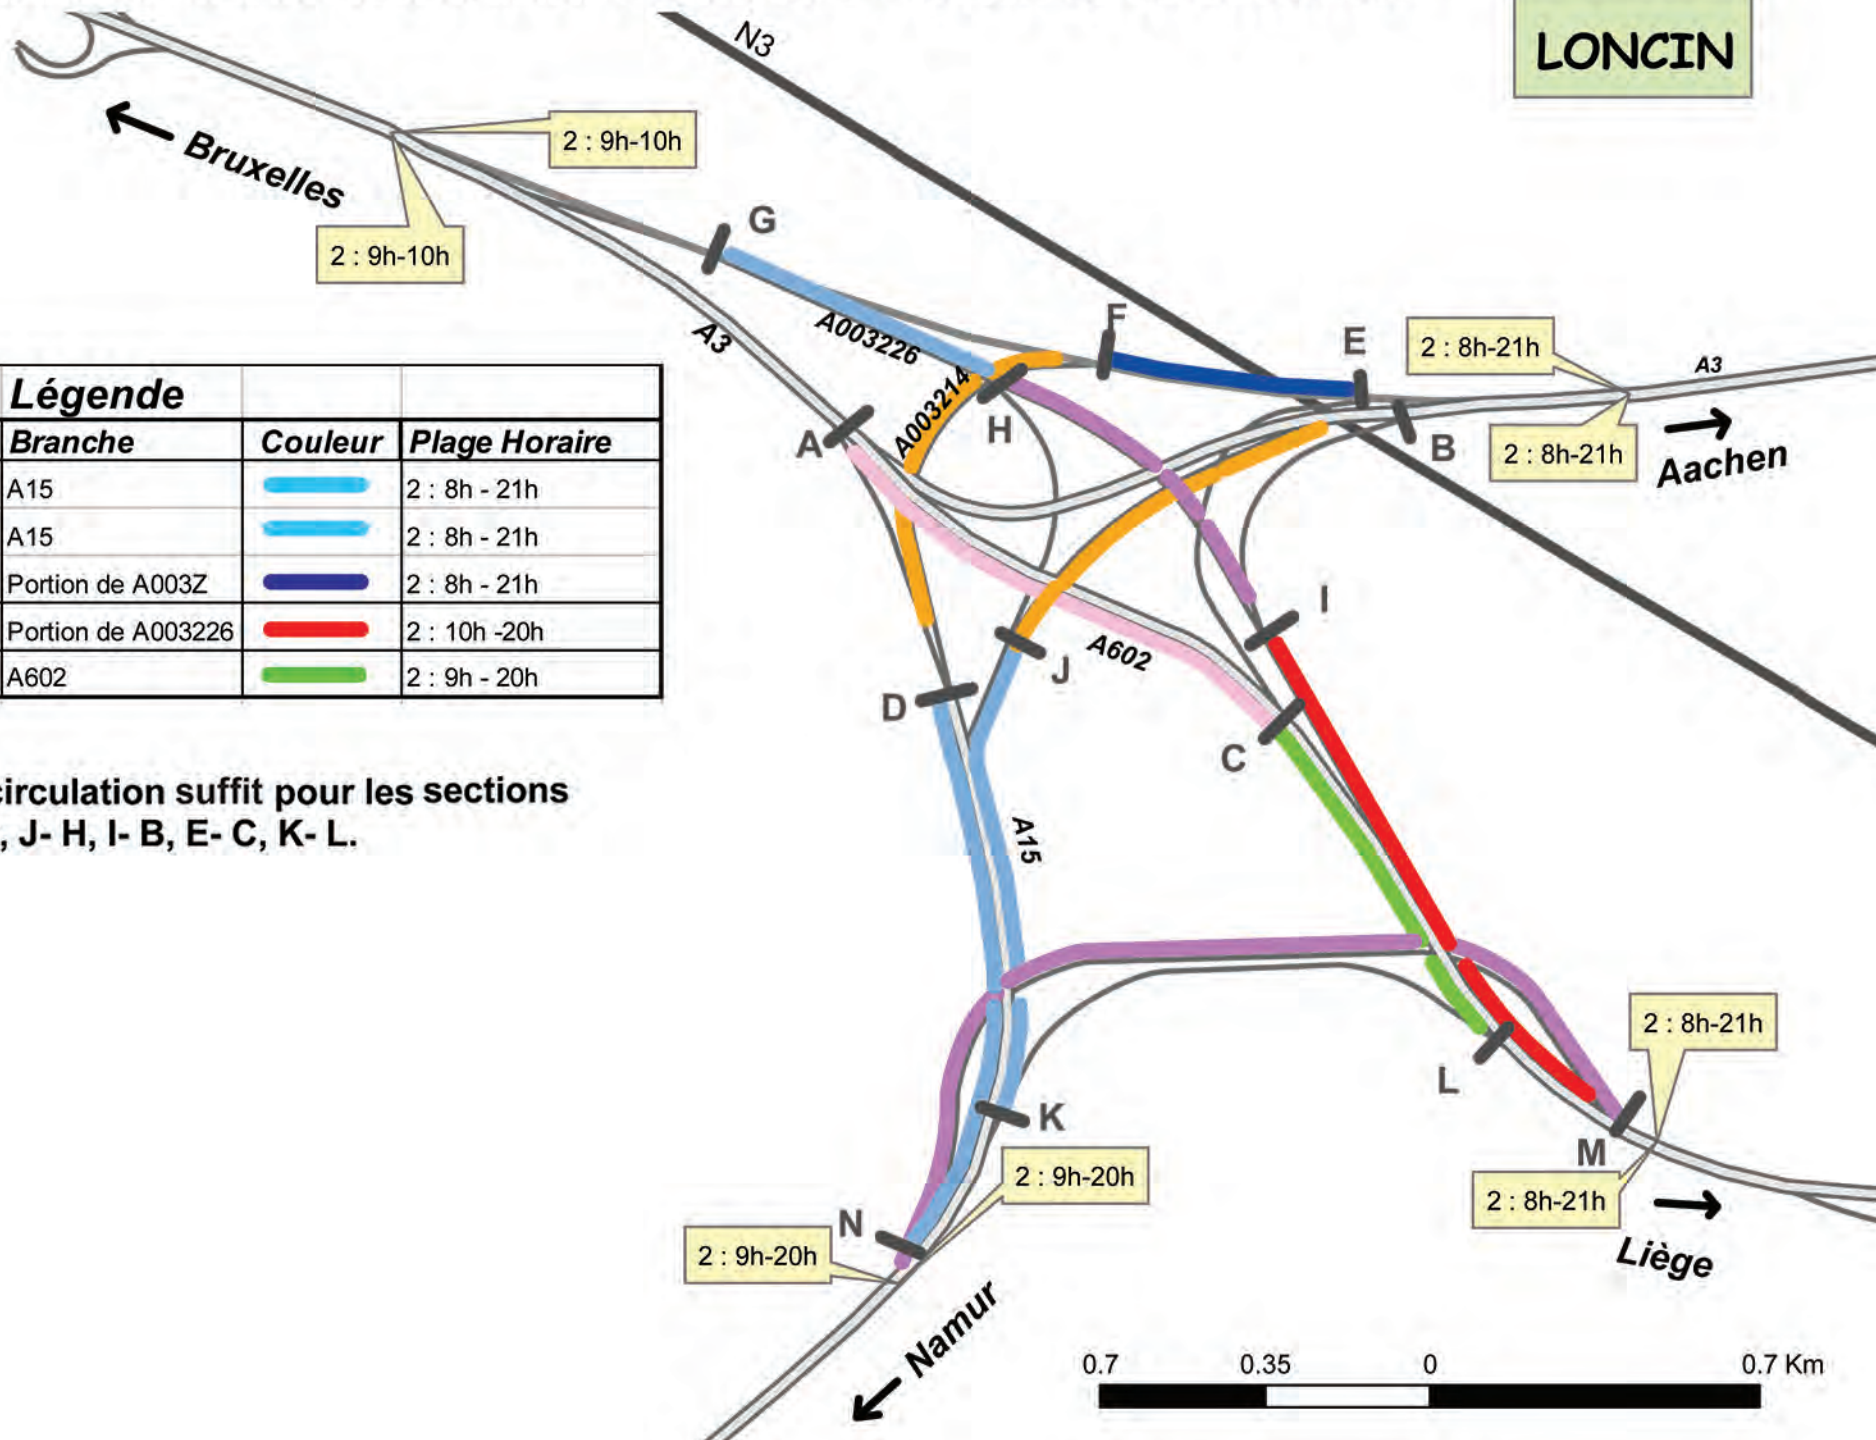


Wallonie

Samedi Ordinaire

nombre minimum de bandes de circulation à conserver


BRUXELLES

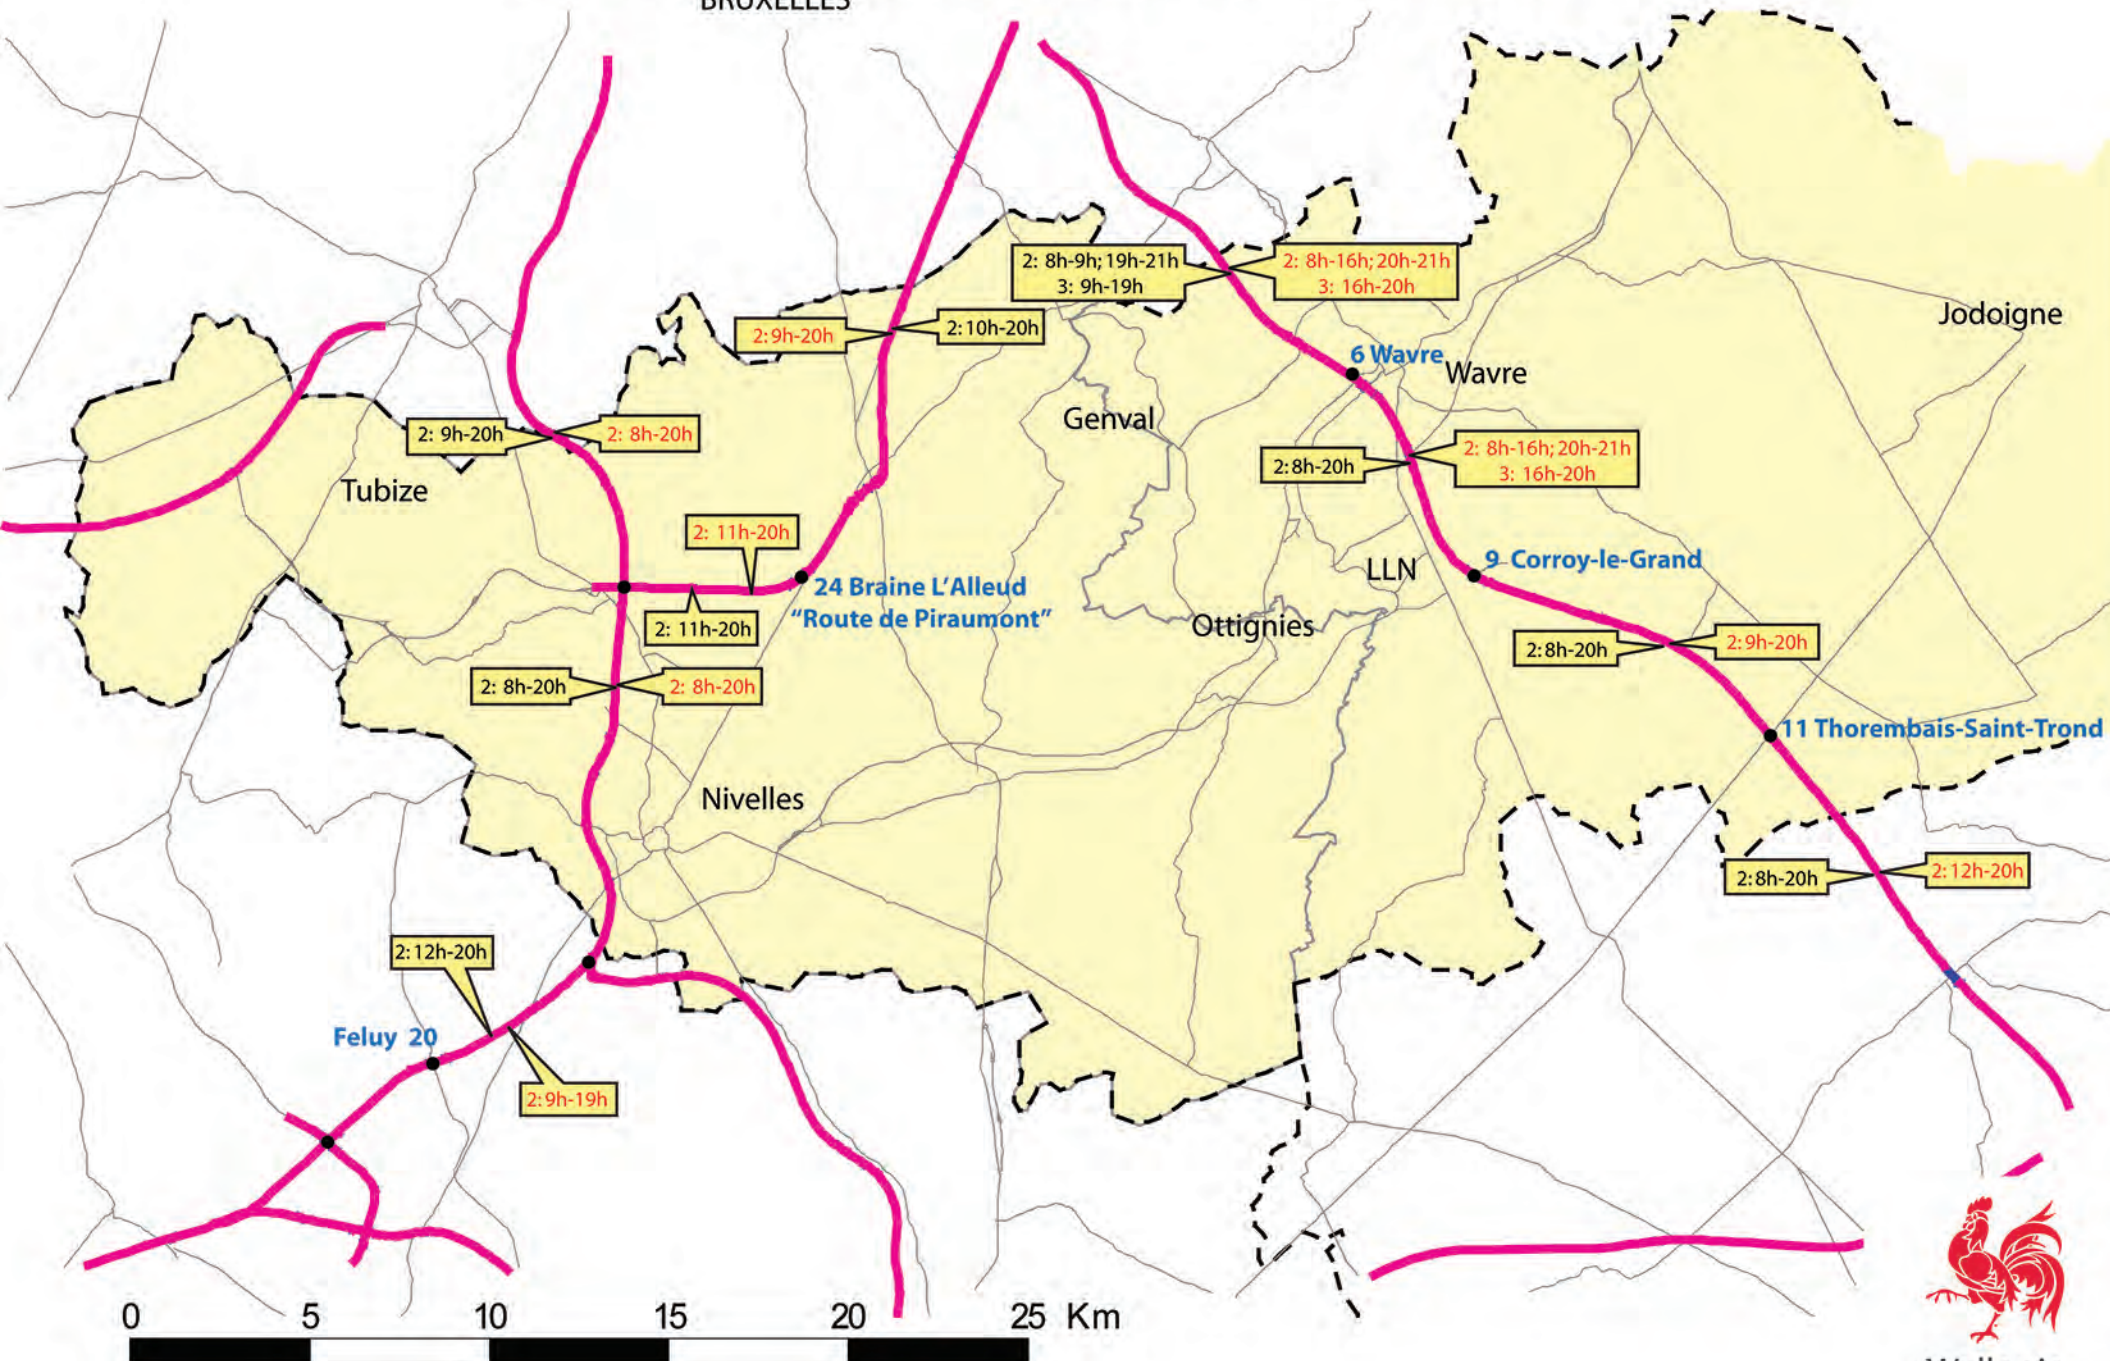

Wallonie

Samedi Ordinaire


Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

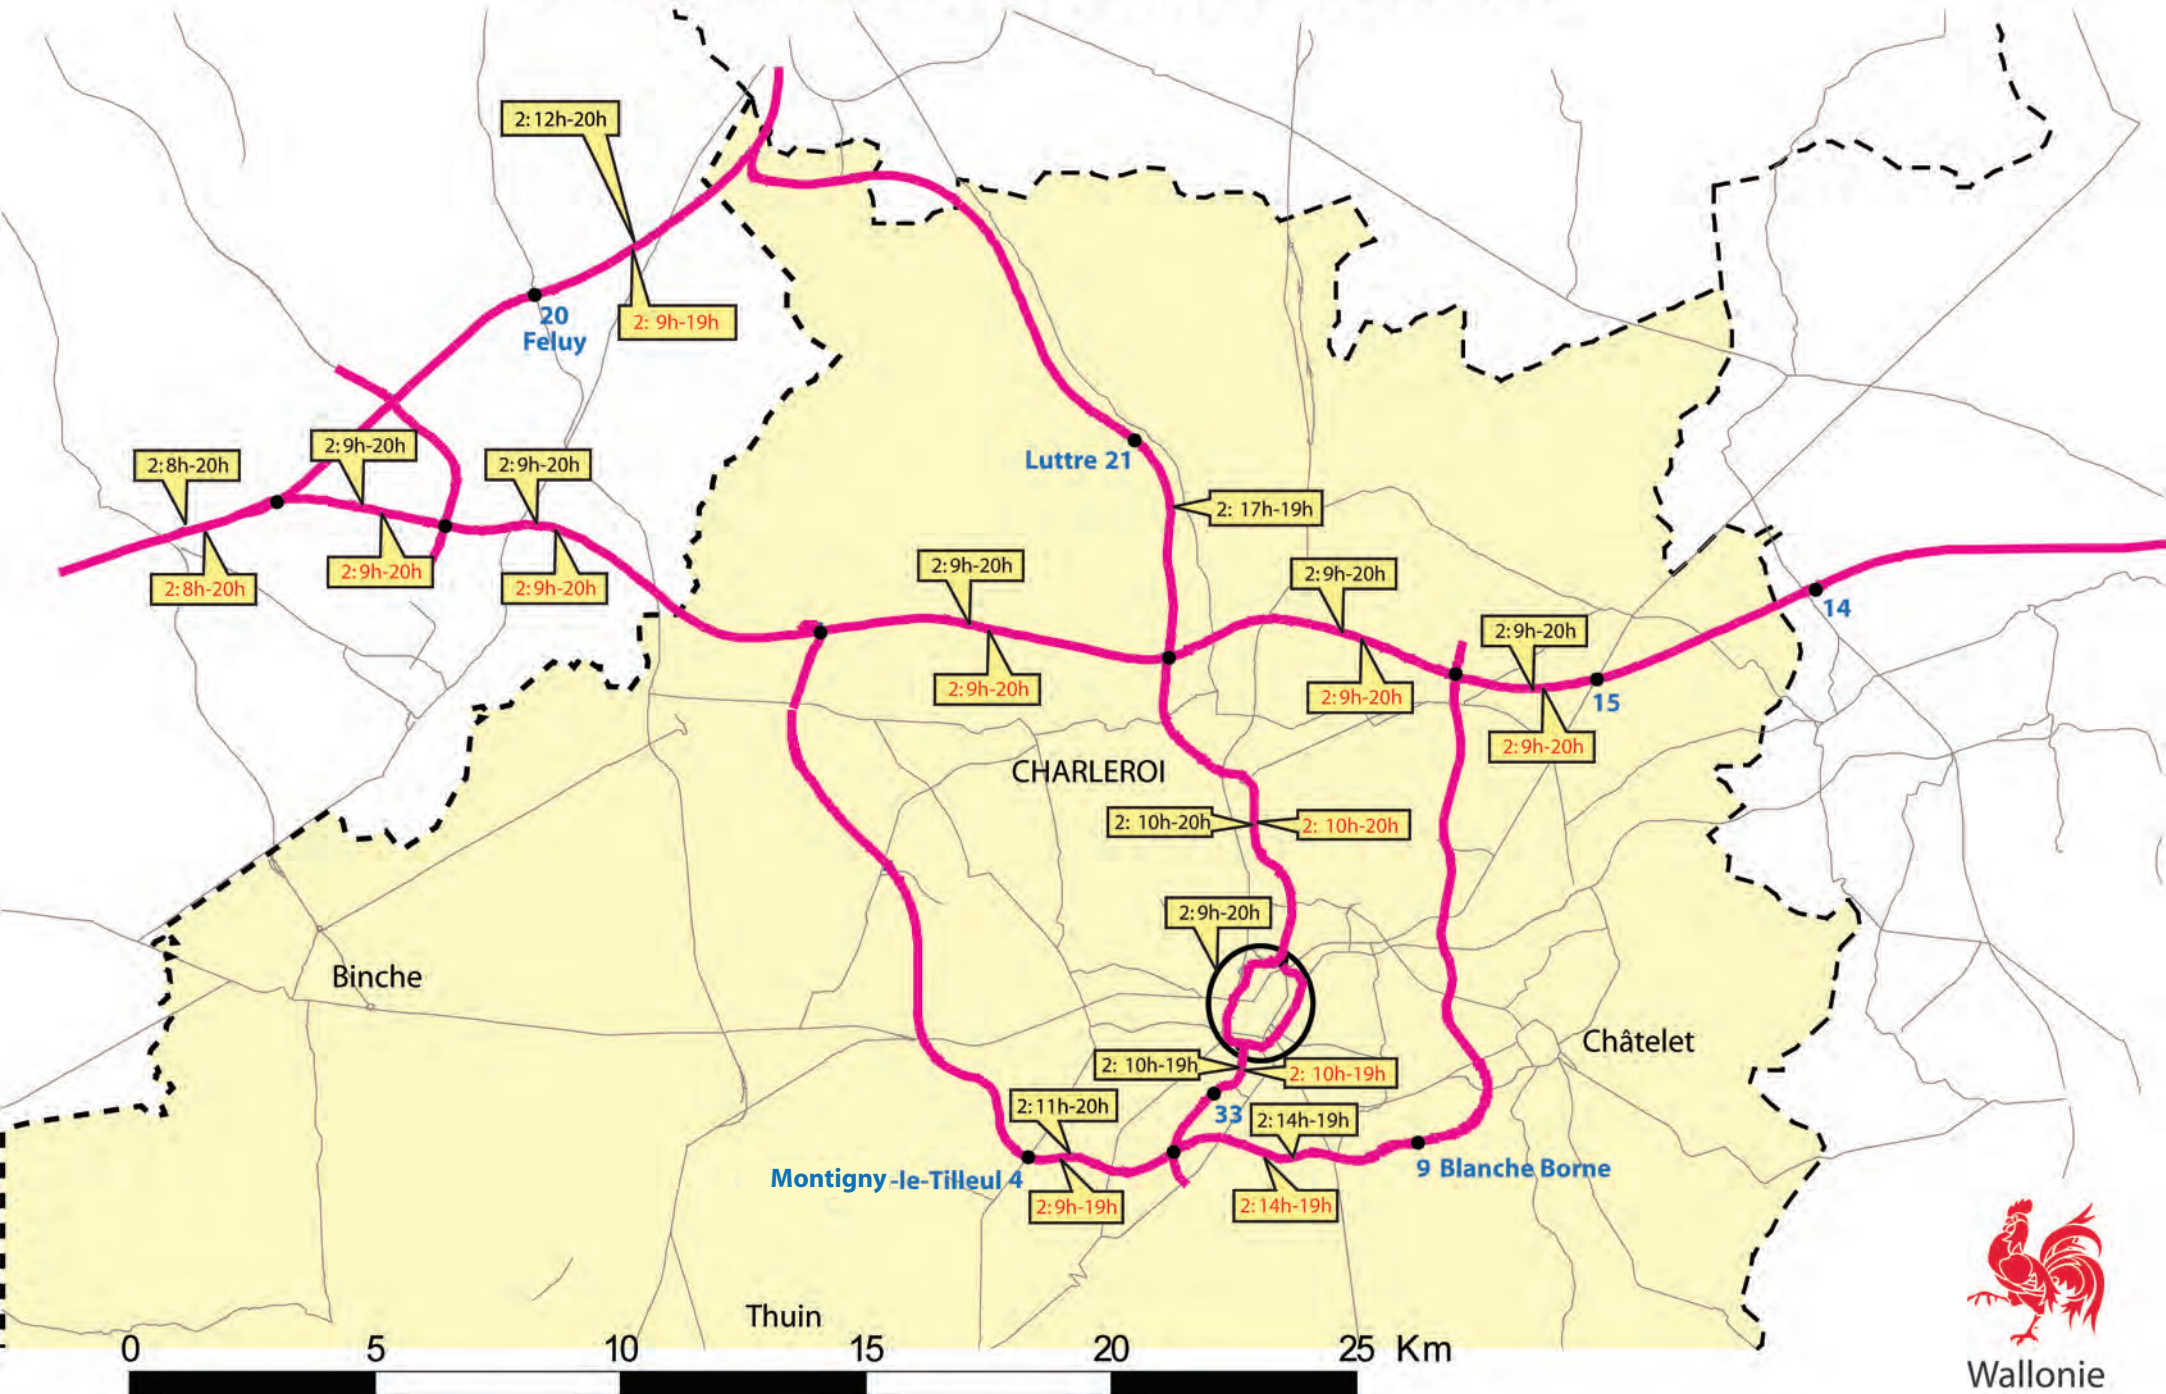

Wallonie


Samedi Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

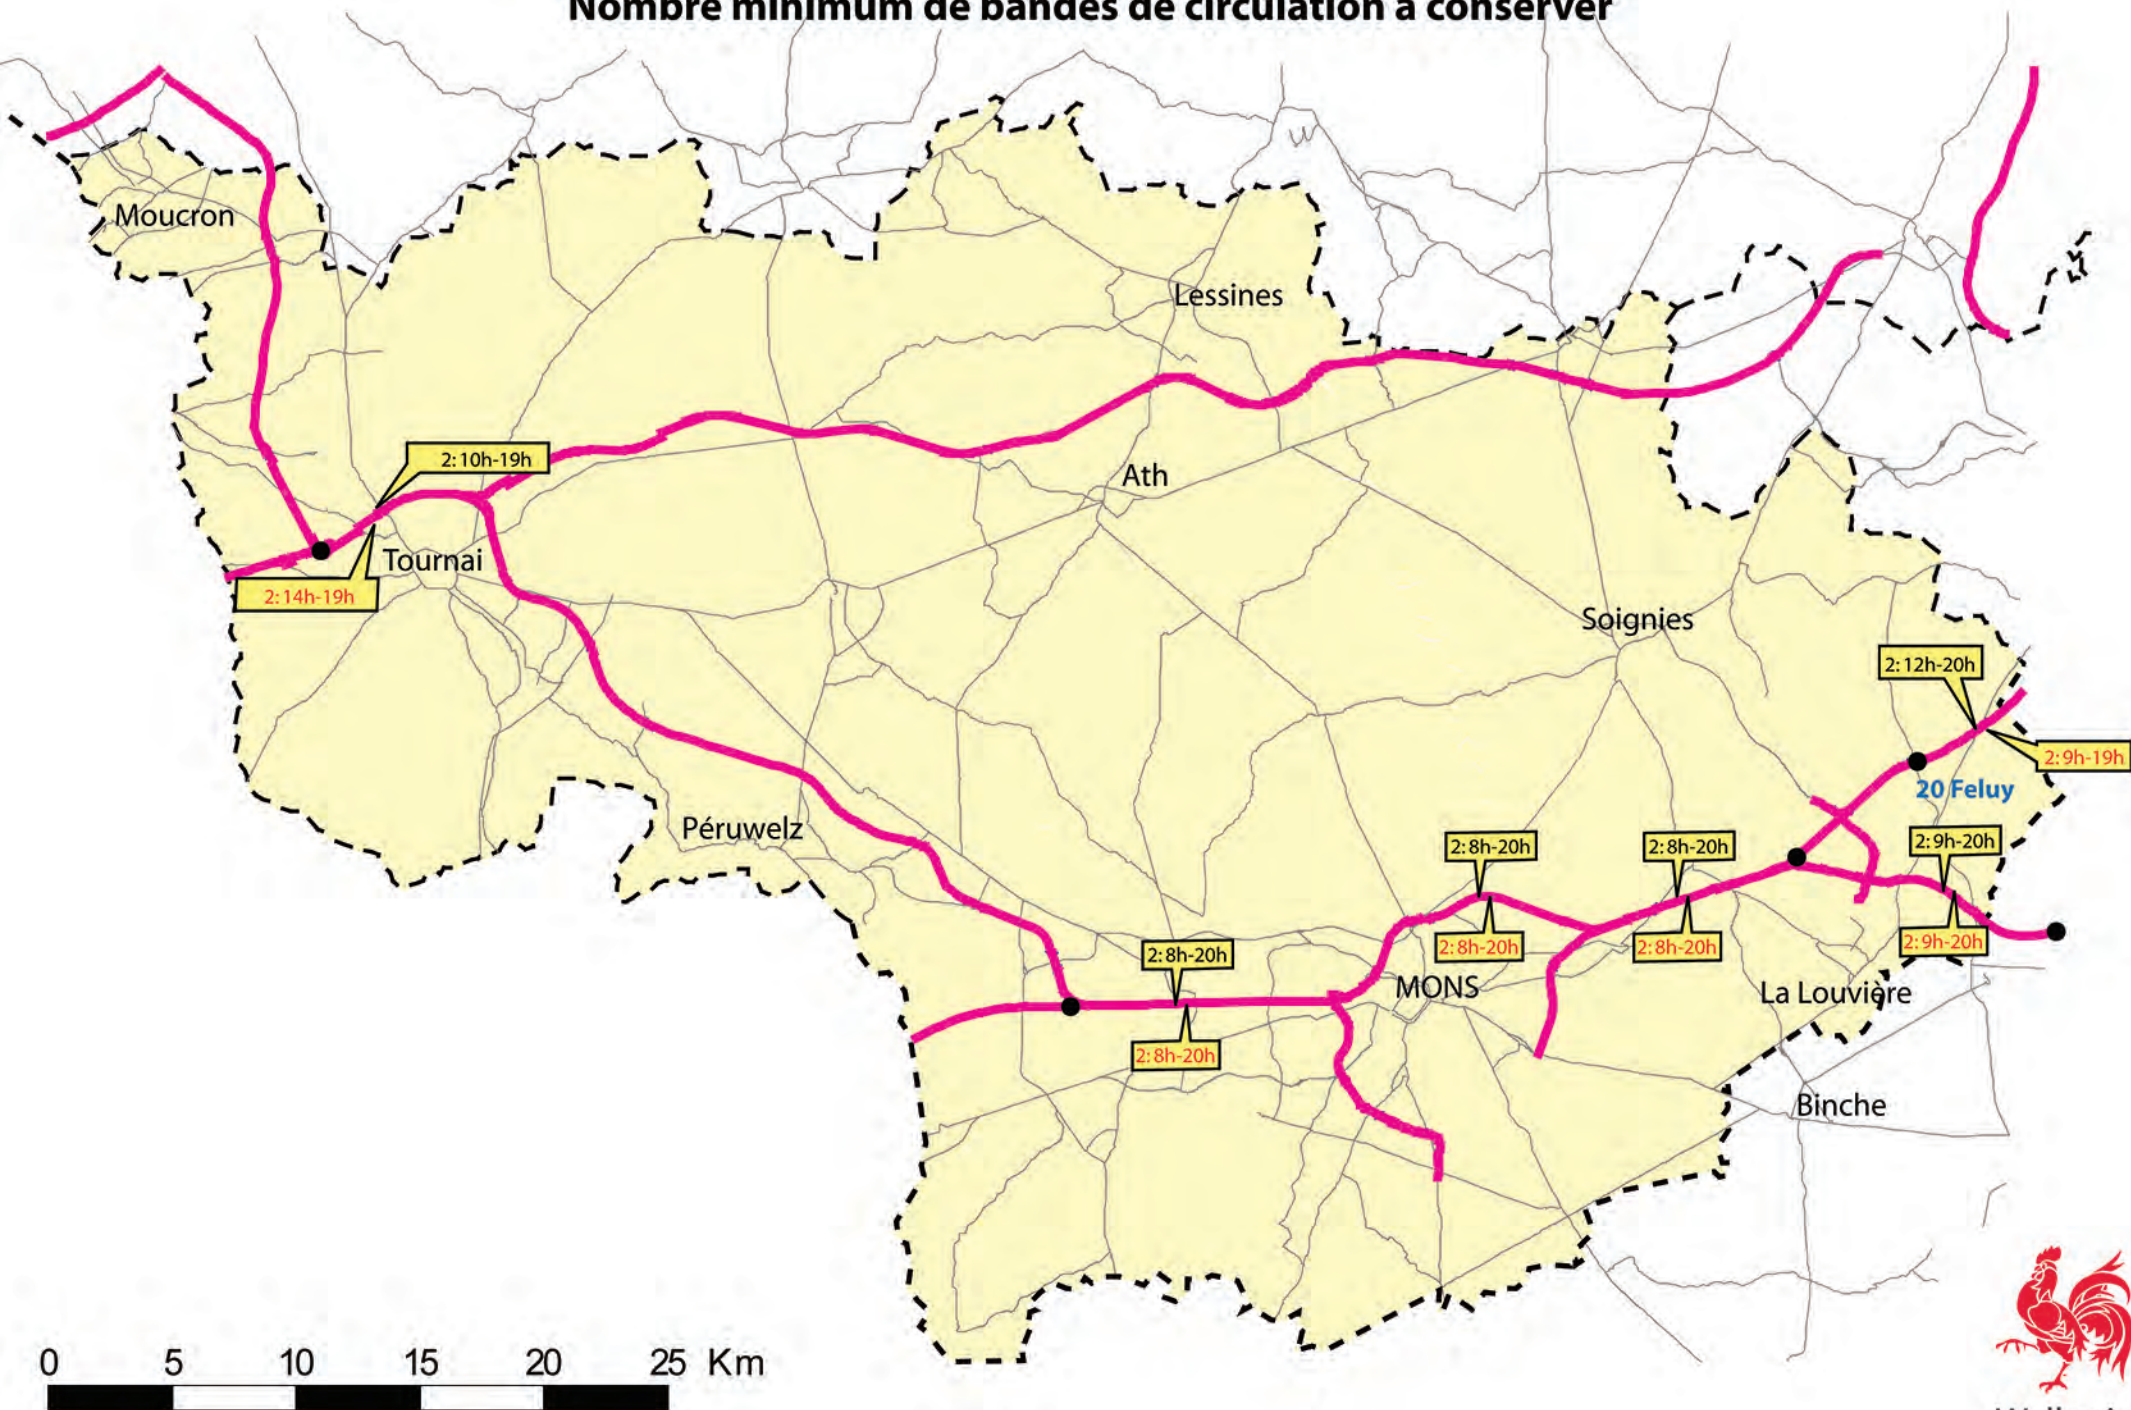


Samedi Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

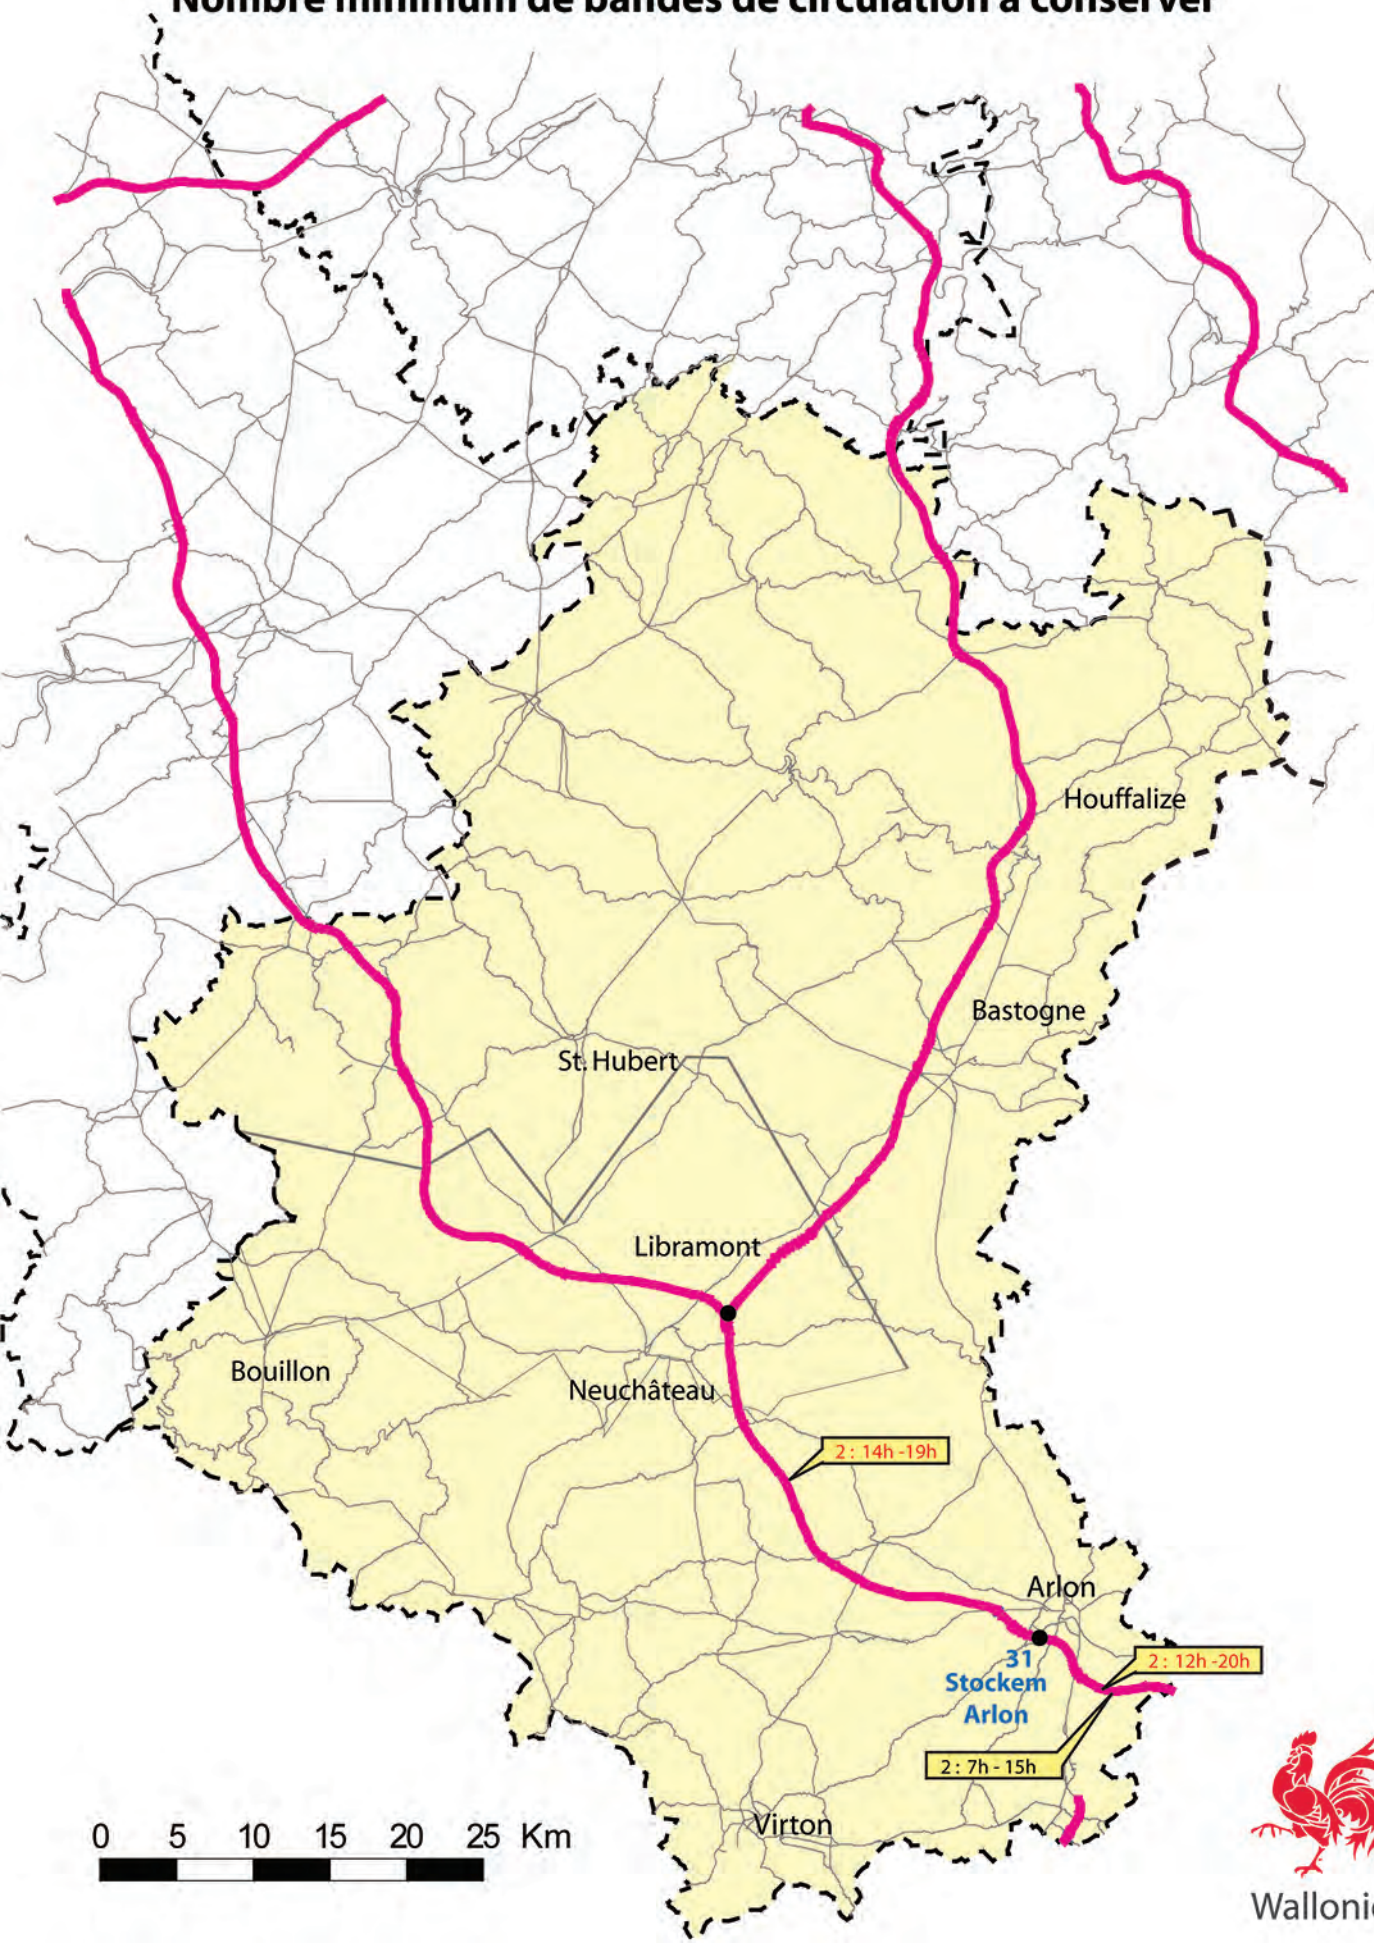

Samedi Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

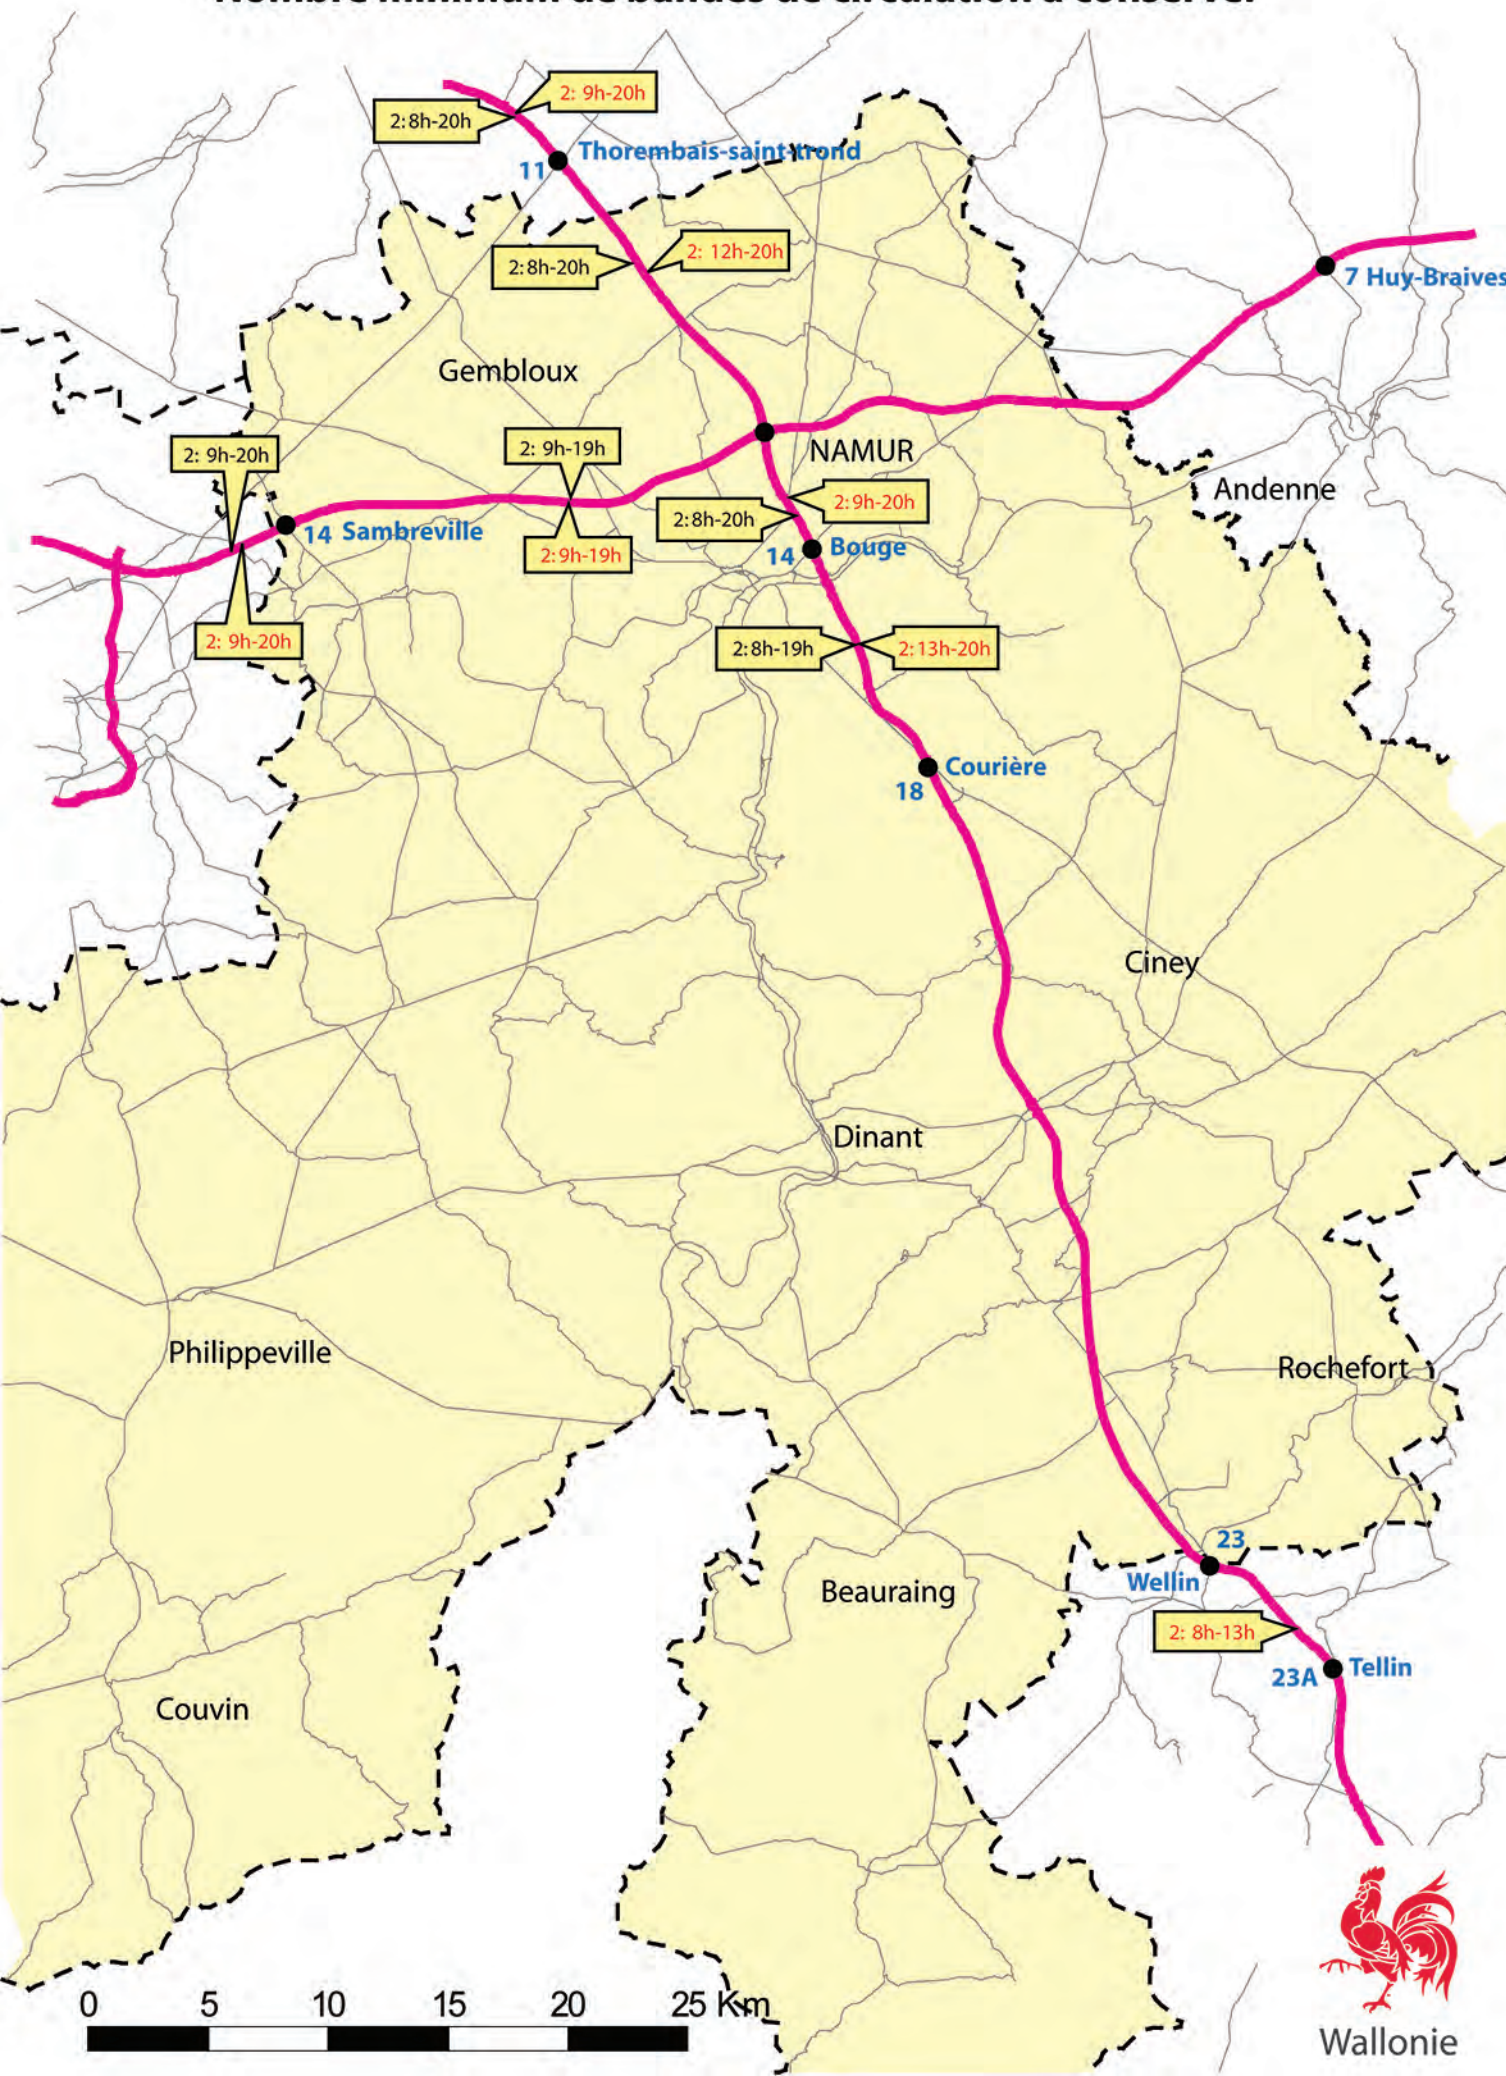


Nombre minimum de bandes circulation à conserver

Dimanche ordinaire

Dimanche Ordinaire:


Nombre de bandes de circulation à conserver

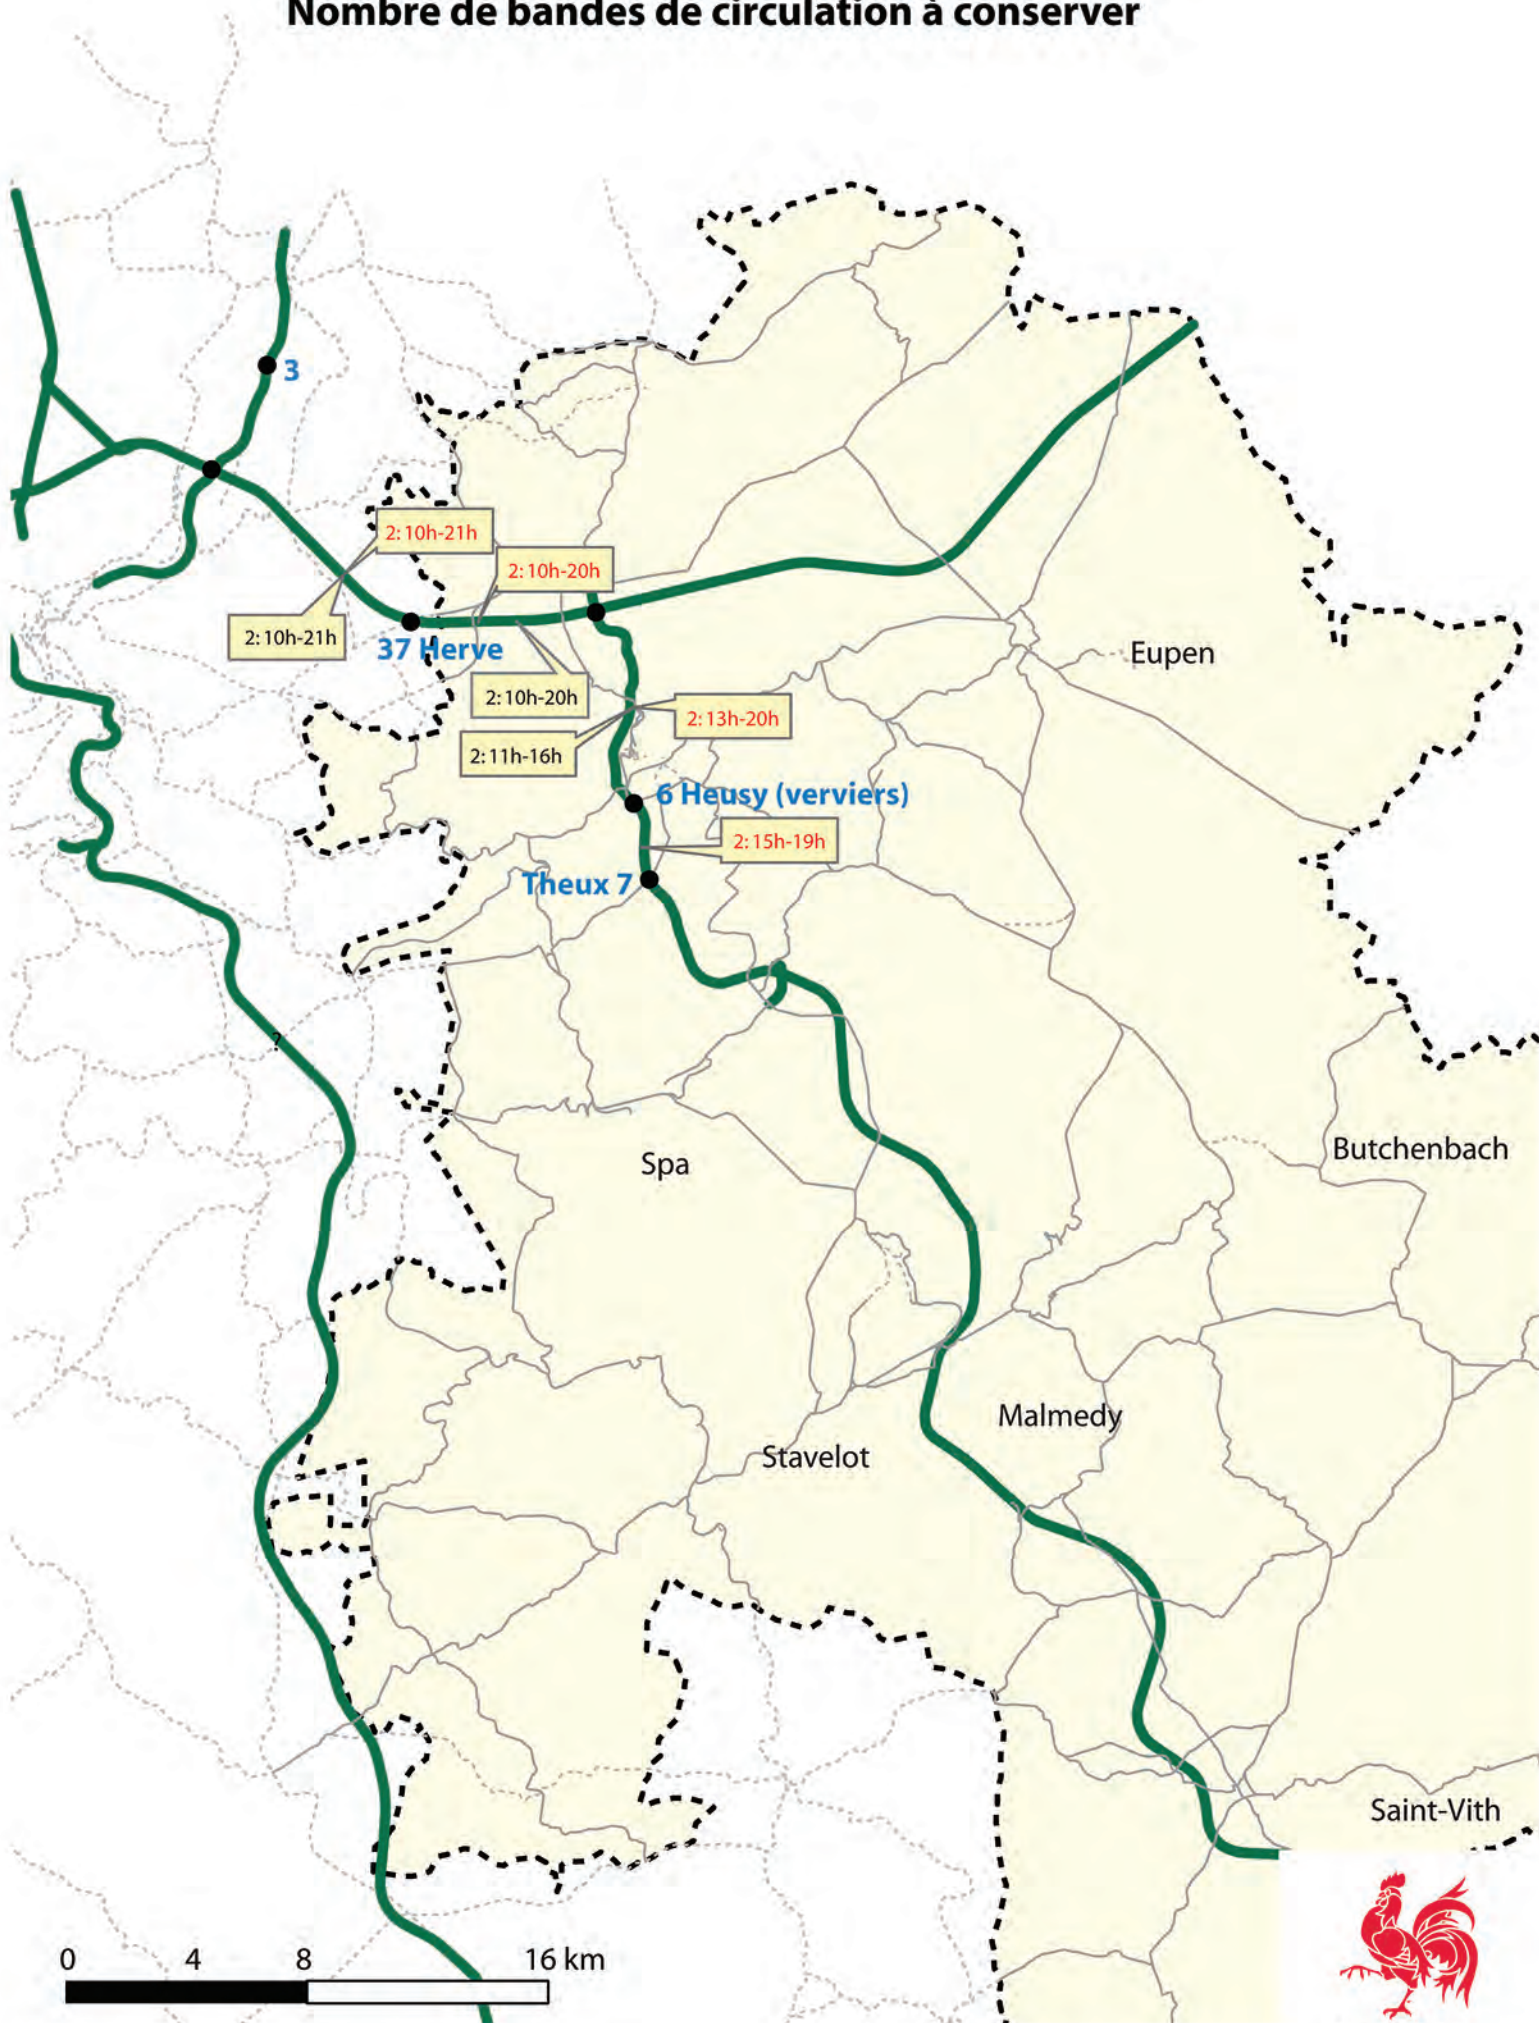

Wallonie

Dimanche Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

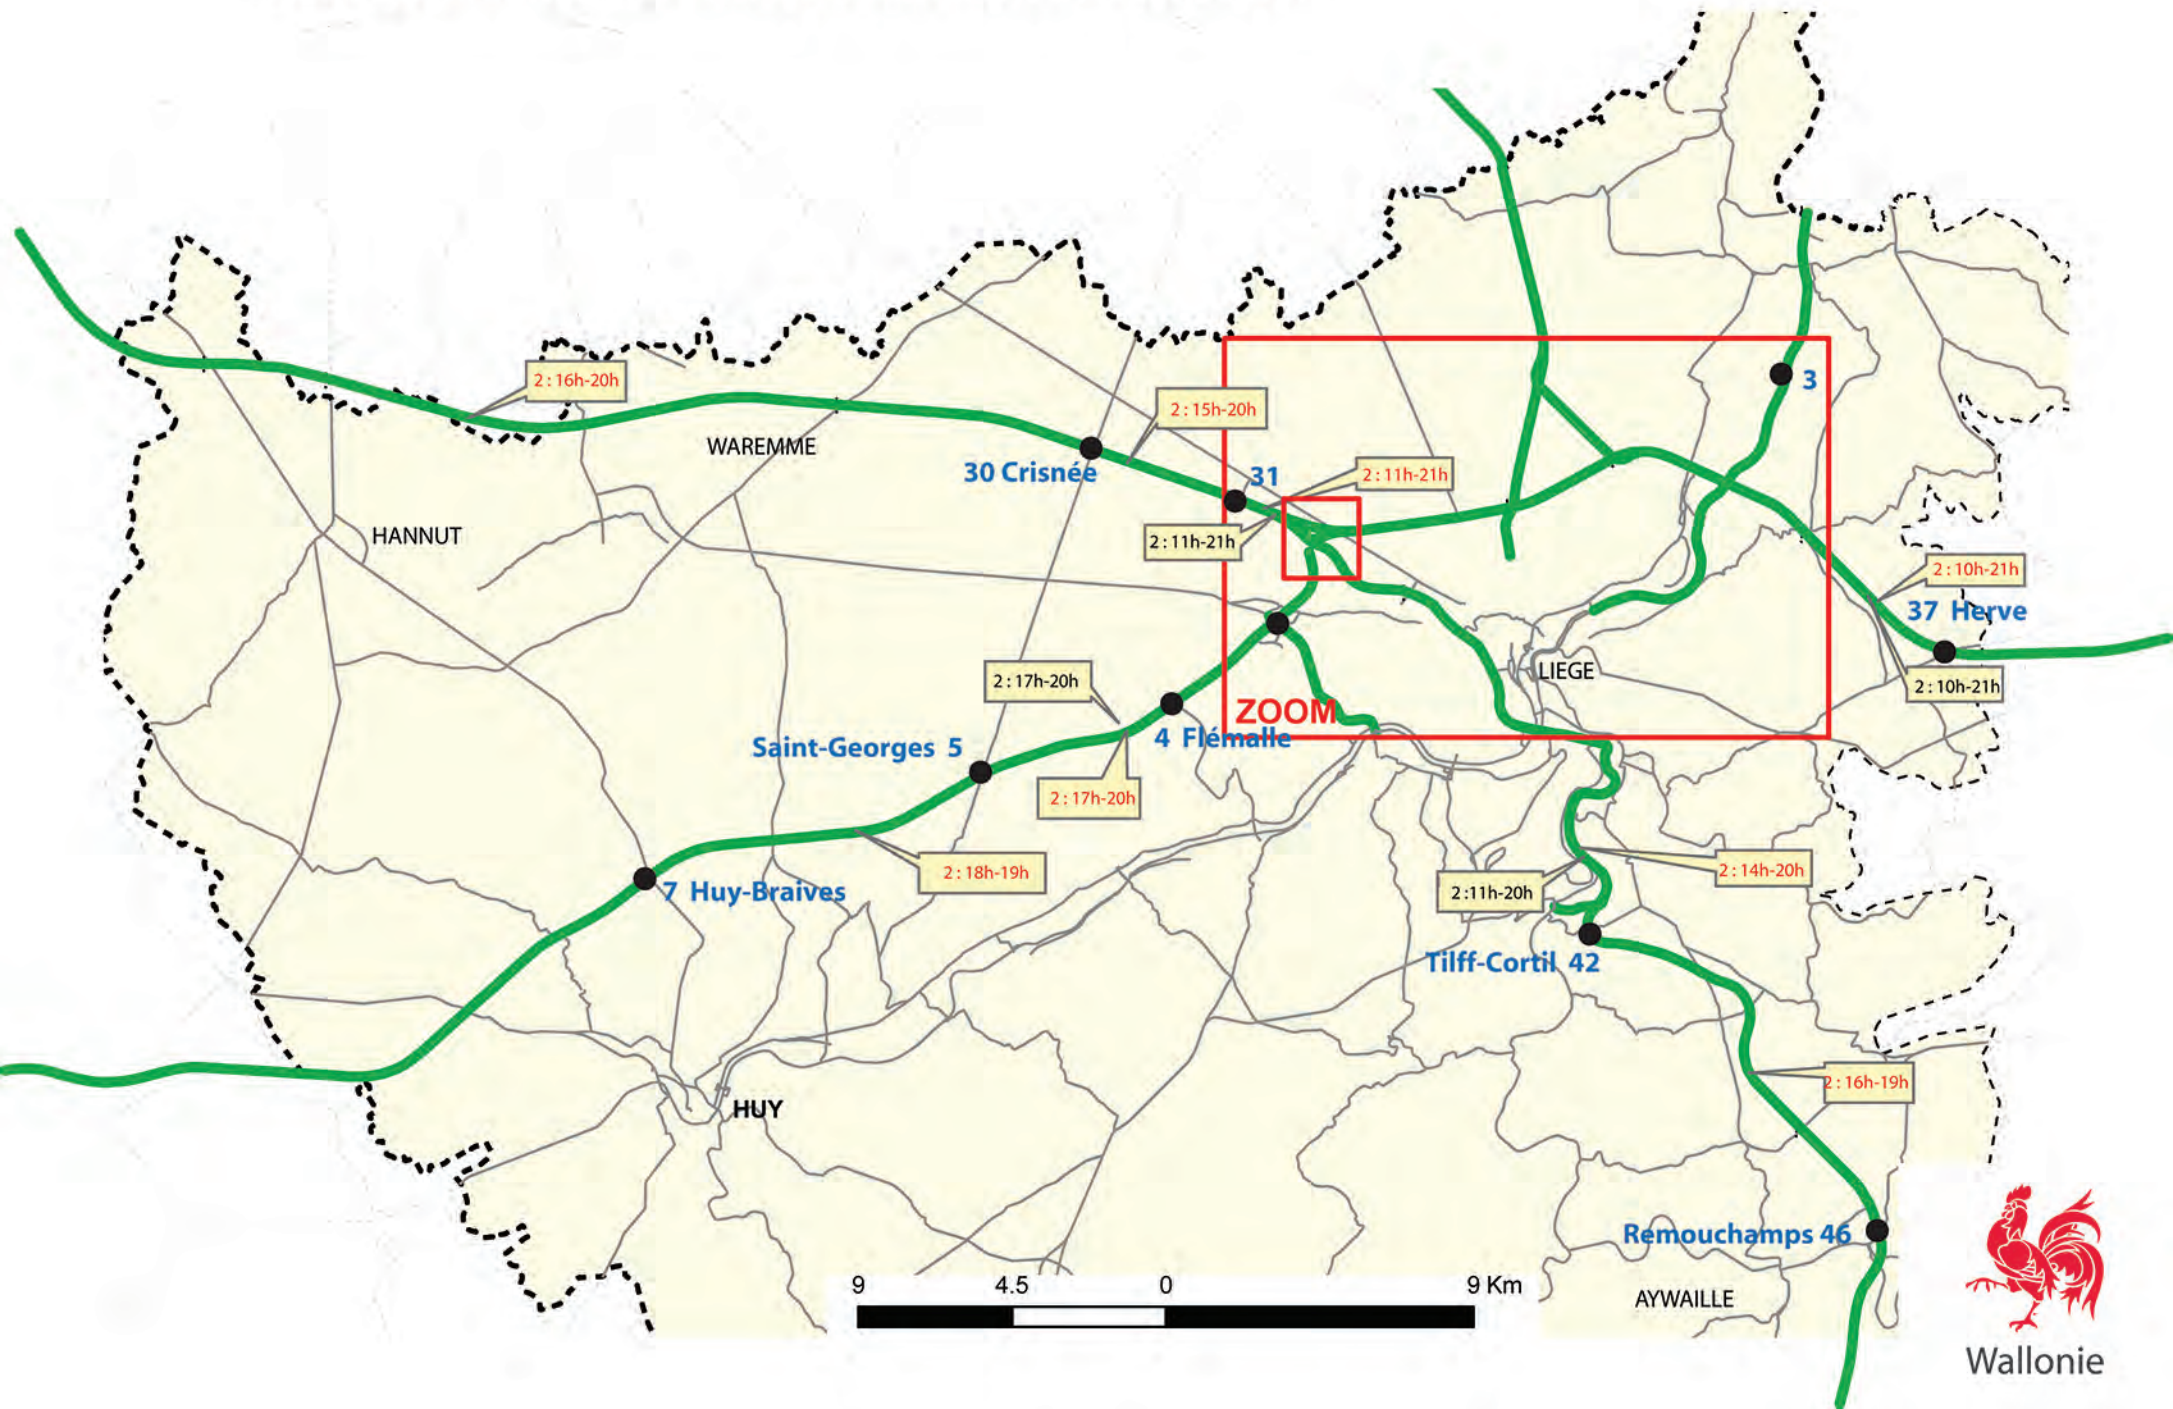

Dimanche Ordinaire (zoom)

Nombre de bandes de circulation à conserver




Wallonie

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver : Dimanche ordinaire

LONCIN

Légende			
Section de... à ...	Branche	Couleur	Plage Horaire
D - N	A15	bleu	2 : 11h - 21h
K - J	A15	bleu	2 : 11h - 21h
E - F	Portion de A003Z	bleu foncé	2 : 16h - 21h
M - I	Portion de A003226	rouge	2 : 13h - 21h
C - L	A602	vert	2 : 17h - 19h


Une bande de circulation suffit pour les sections A-B, A-D, F-G, J-H, I-B, E-C, K-L.

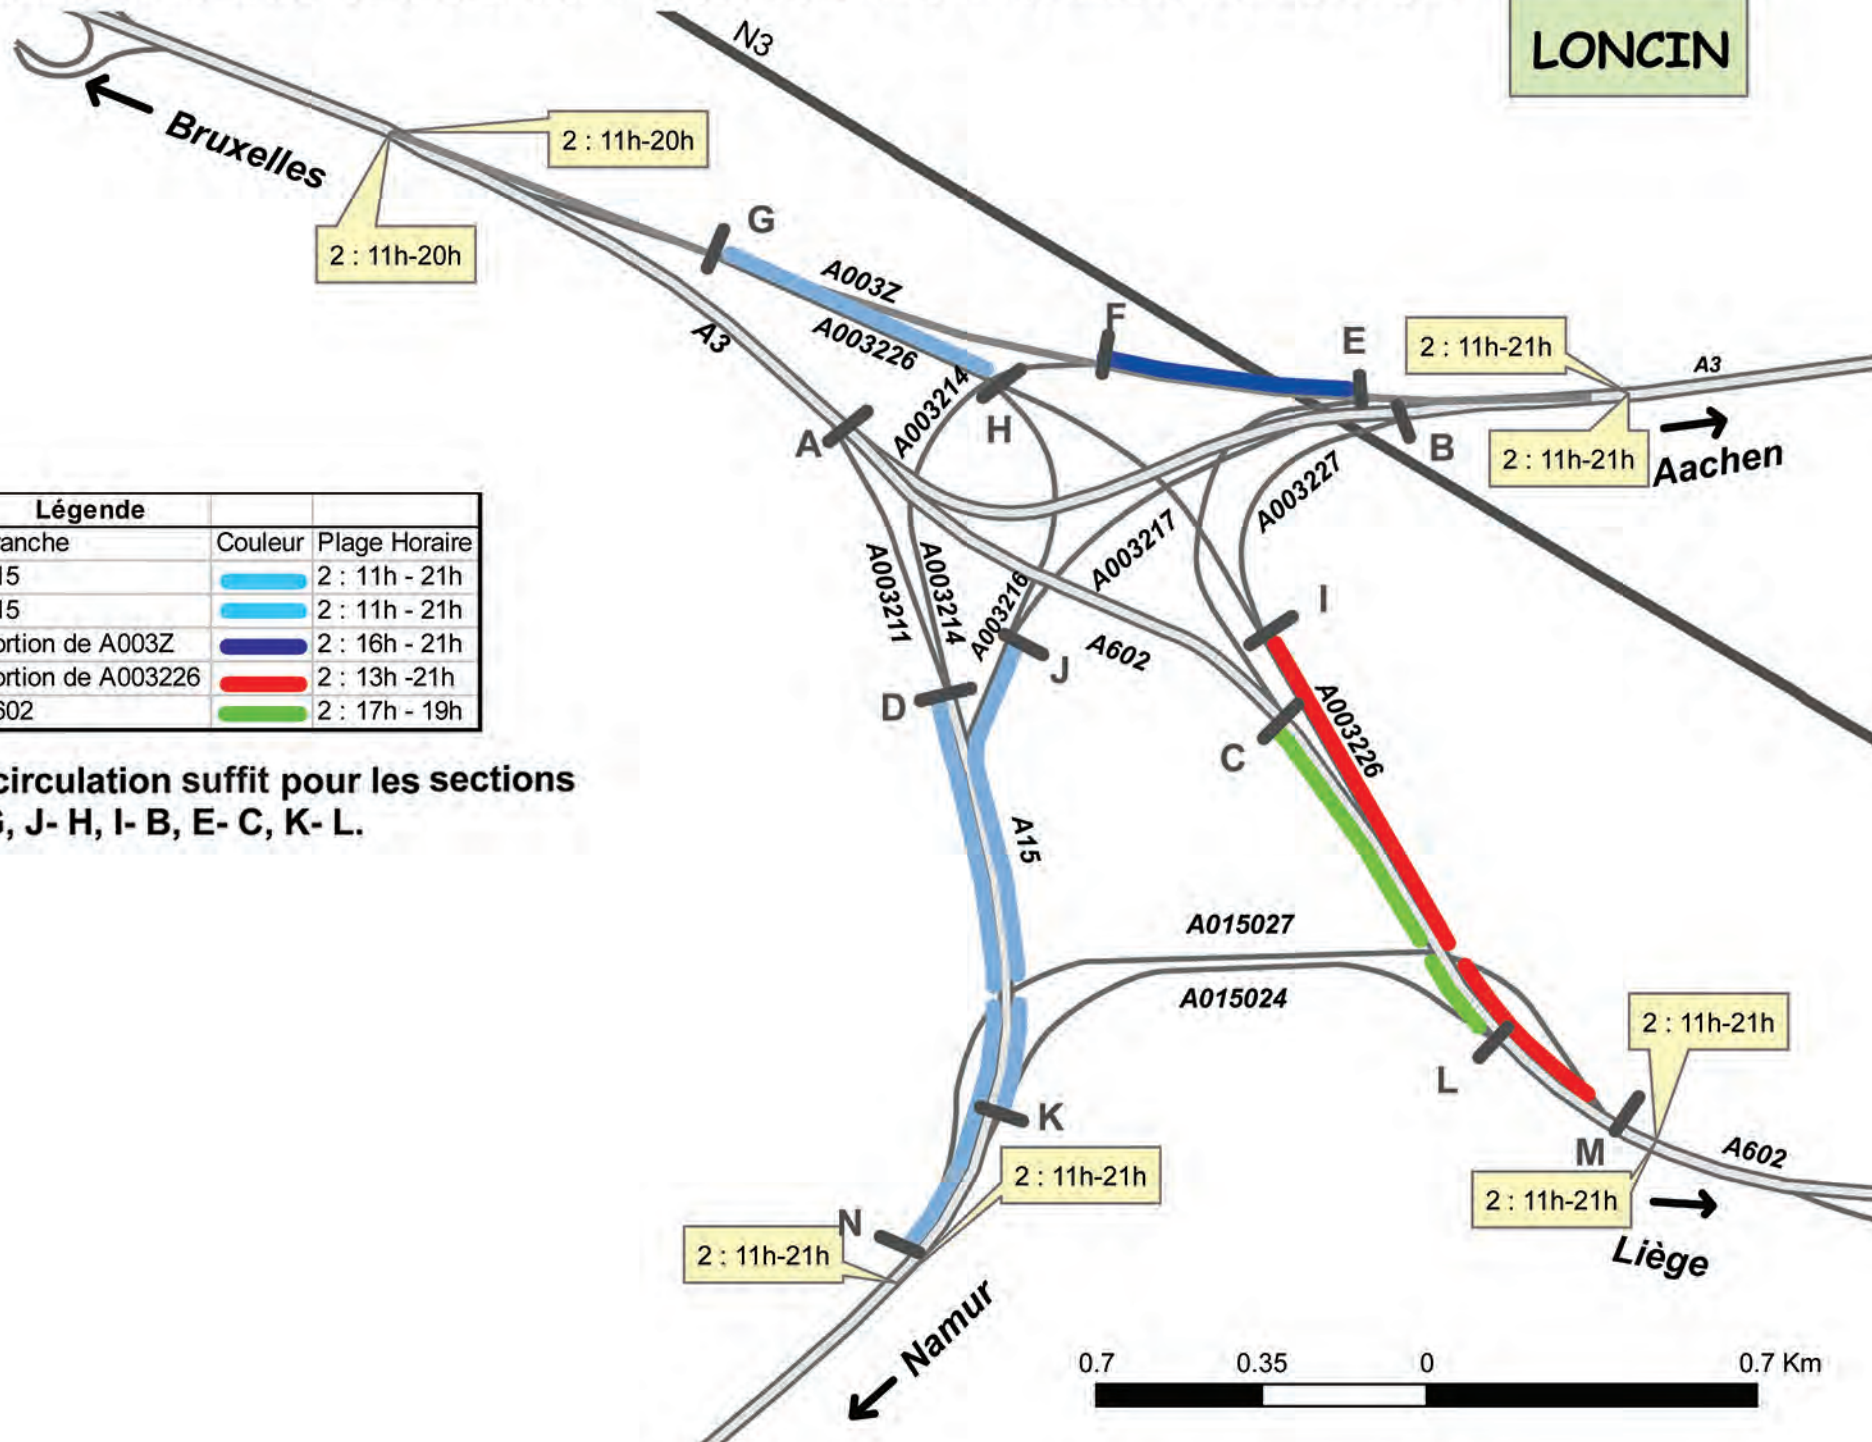

Wallonie

Dimanche Ordinaire


nombre minimum de bandes de circulation à conserver

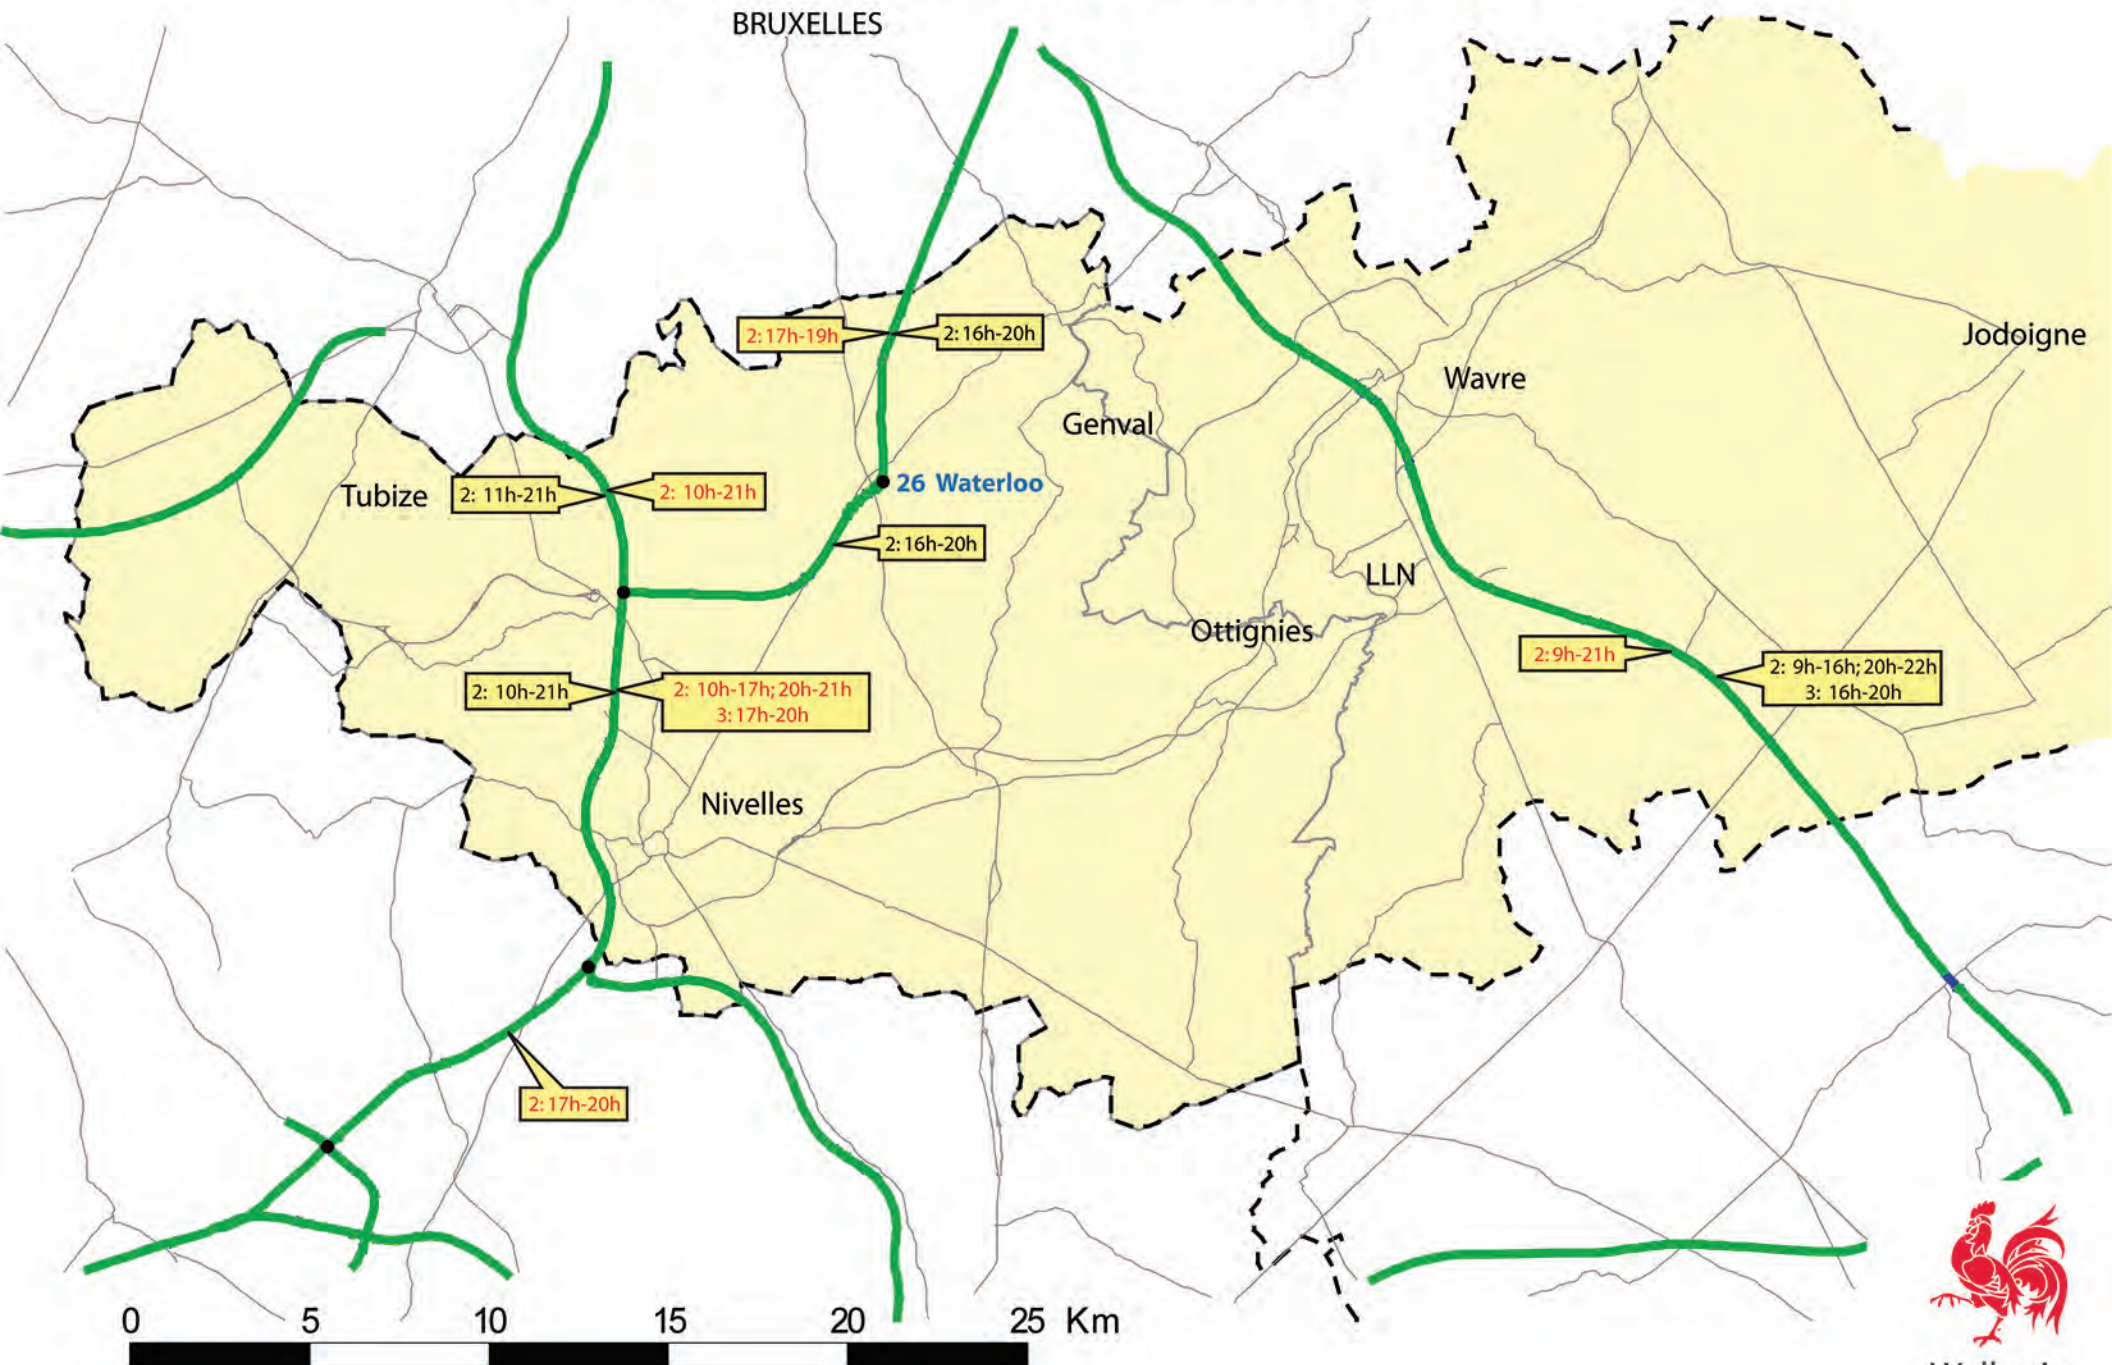

Wallonie

Dimanche Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

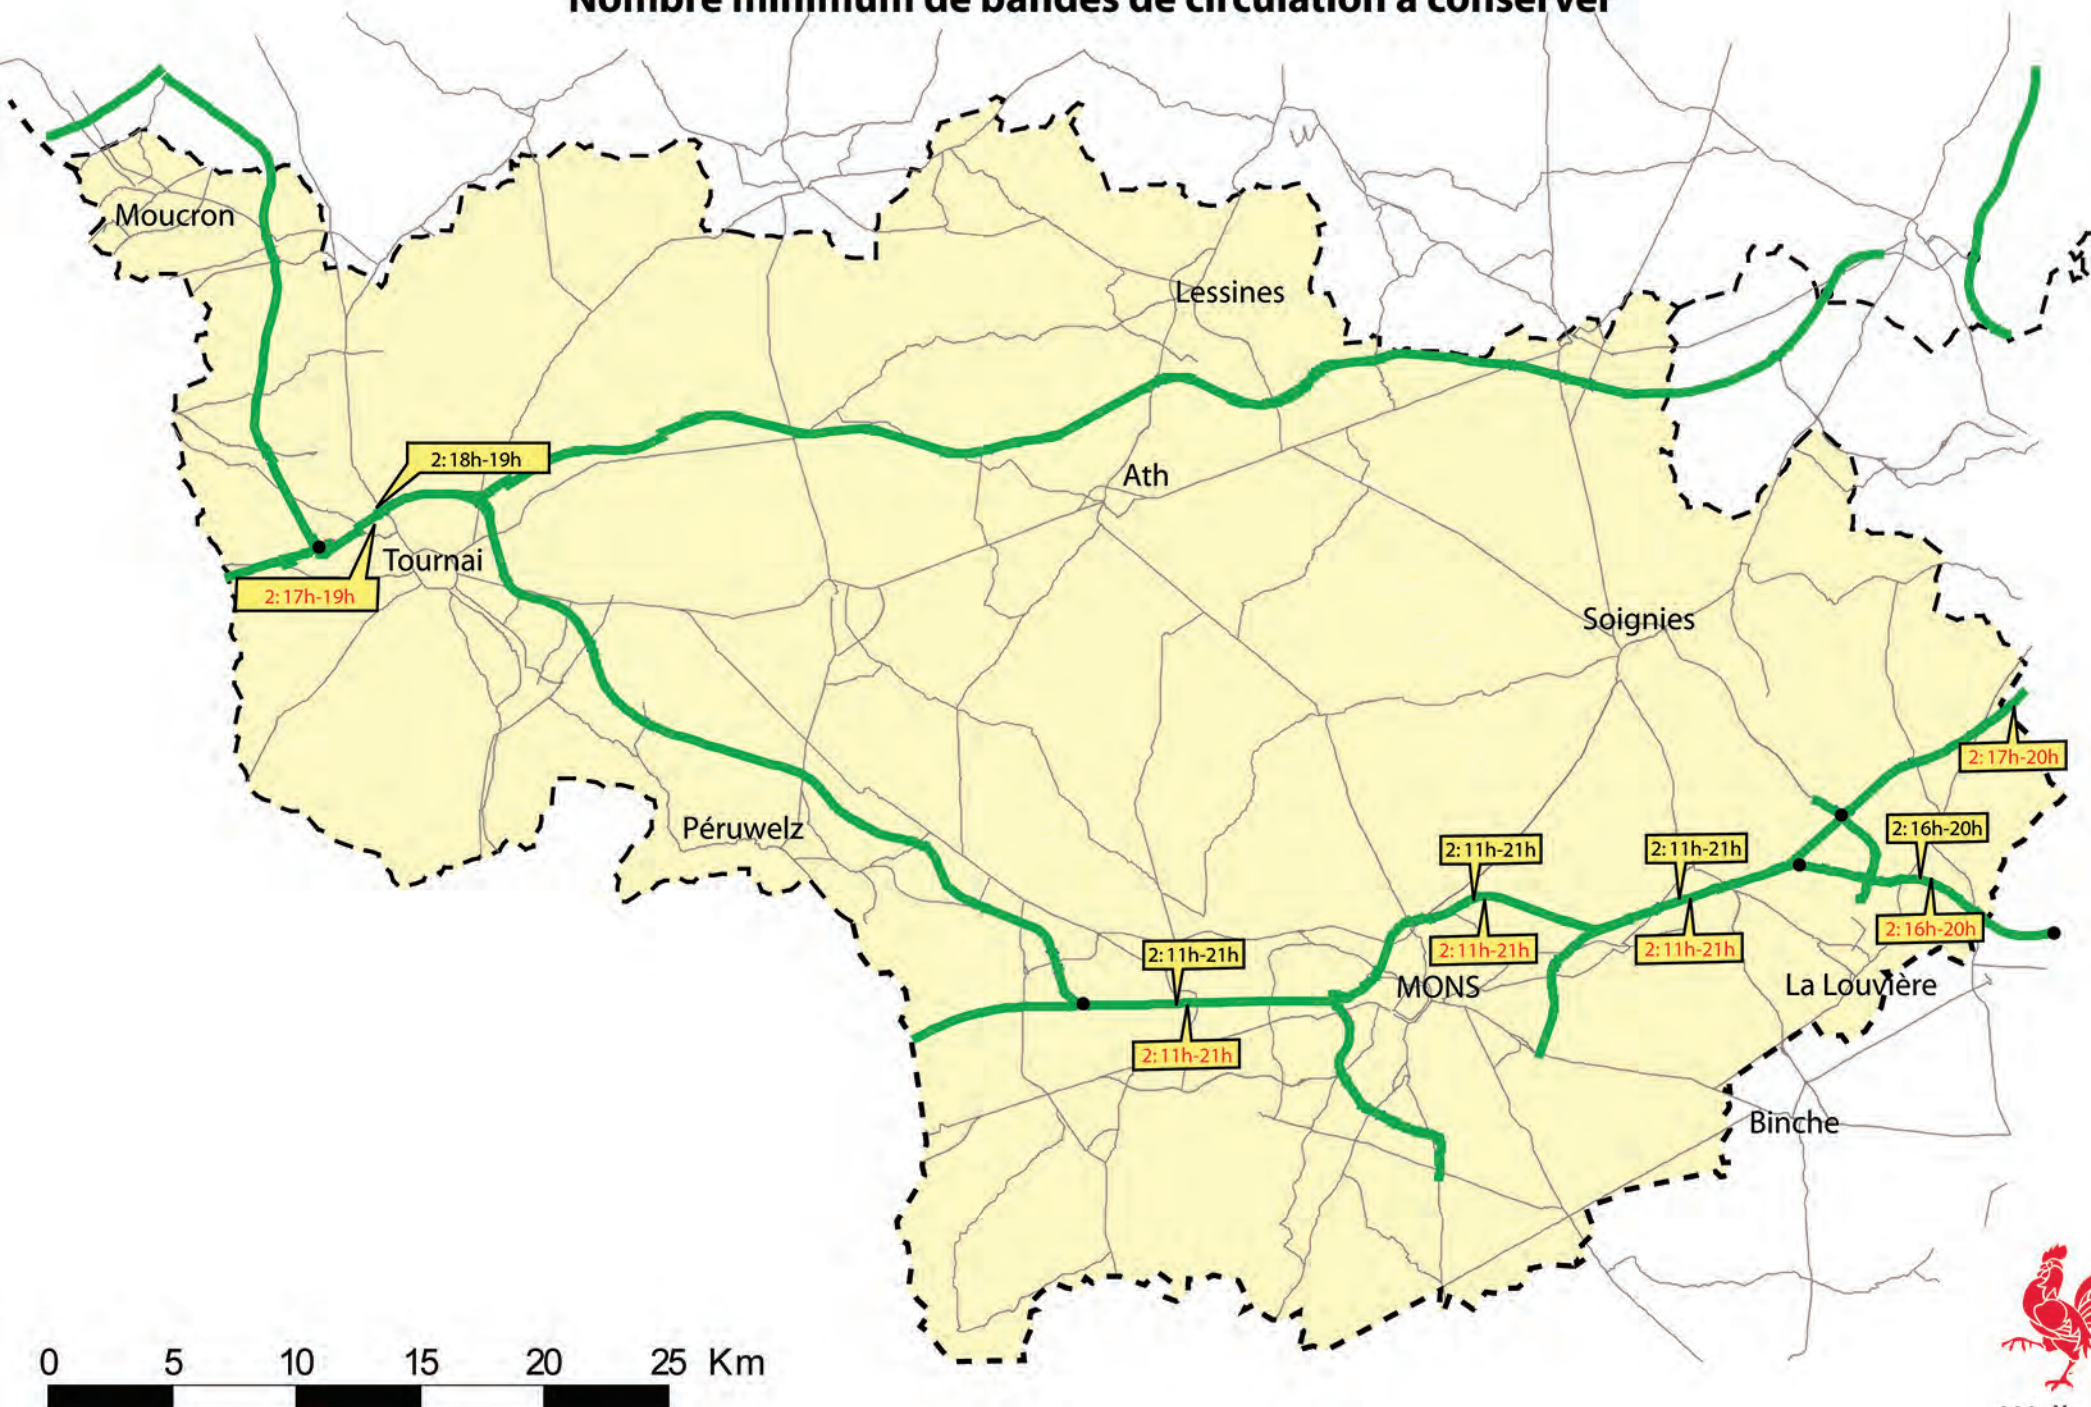

Wallonie


Dimanche Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver



Dimanche Ordinaire

Nombre minimum de bandes de circulation à conserver

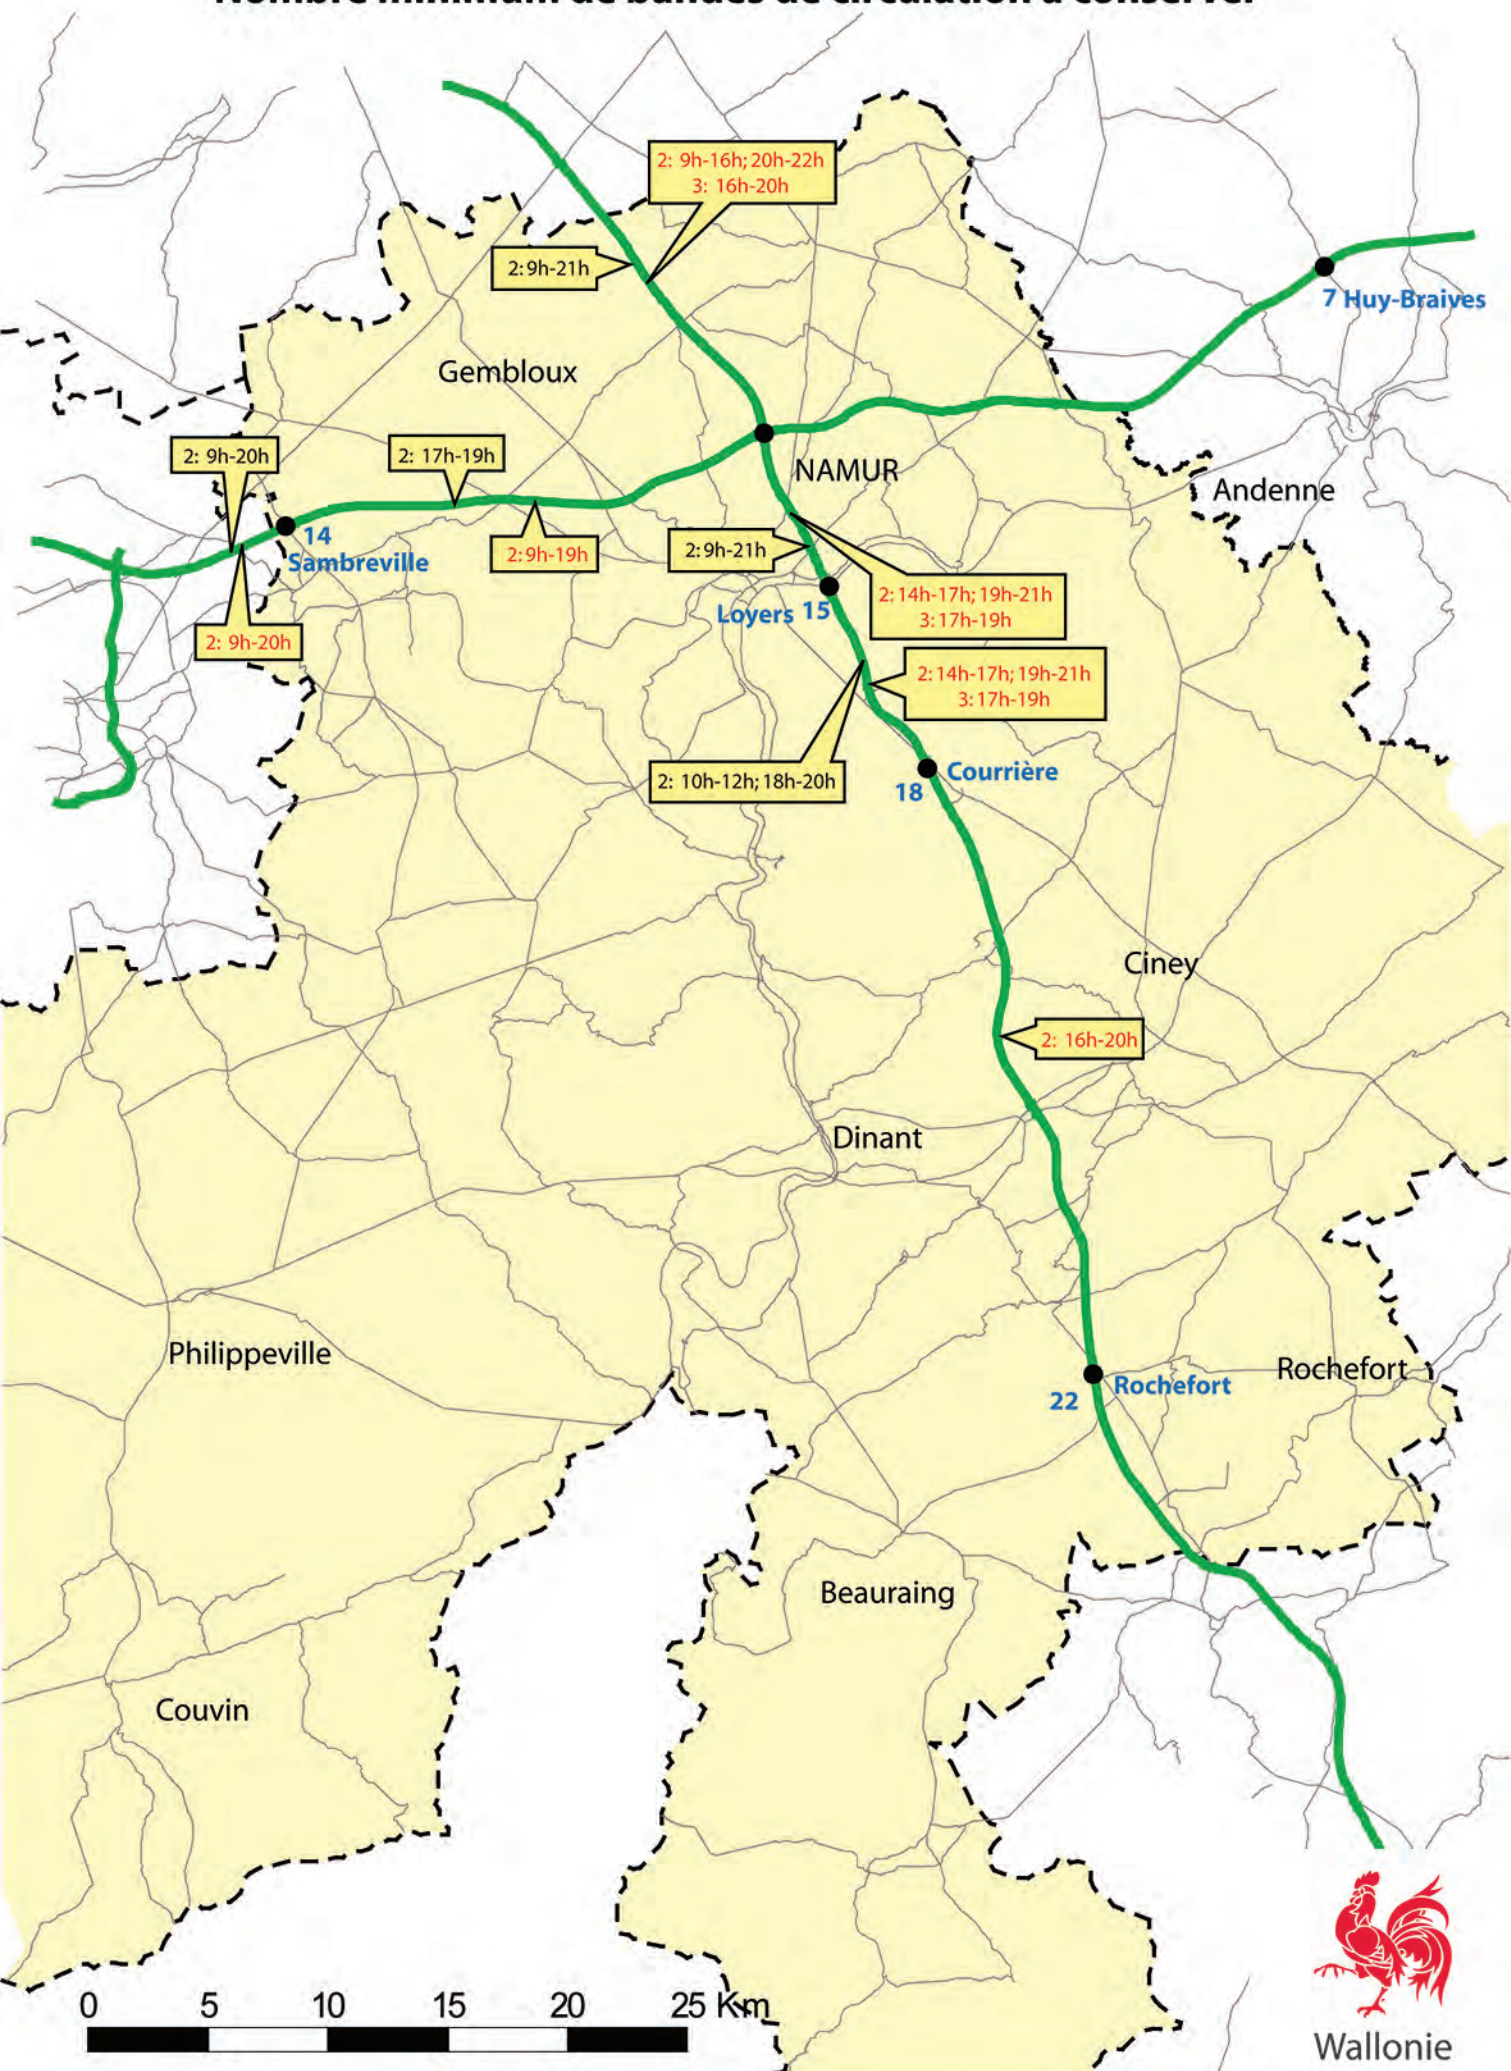

Effet des congés scolaires sur le volume de trafic horaire

